Pioneer

※ U.S. and Canadian models only / Nur US-und Kanada-Modelle
Modèles américains et canadiens uniquement / Solo modelli statunitensi e canadesi
Sólo los modelos de EE.UU. y Canadienses / Modelos apenas dos EUA e Canadá
Только для моделей США и Канады / الموديلات الأمريكية والكندية فقط

⚠ WARNING

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level-a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving.
Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle ; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

Register your product at / Enregistrez votre produit au
http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Размер ………… ϕ 25 см
- Мощность RMS ………… 350 Вт
- Максимальная (пиковая) мощность ………… 1300 Вт
- Чувствительность ………… 74 дБ (1 Вт/1 м)
  80 дБ (1 Вт/0,5 м)
- Частотная характеристика …… 20 Гц к 3,4 кГц (–20 дБ)
- Номинальное сопротивление ………… 2 ом
- Диаметр установочного отверстия ………… ϕ 230 мм

●المواصفات

- Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
- Lesen Sie unbedingt die Anweisungen auf Klappe zur gegenüberliegenden Seite.
- Ne manquez pas de lire les instructions sur le volet sur le côté opposé.
- Non mancare di leggere le istruzioni sul lembo sul lato opposto.
- Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
- Não deixe de ler as instruções mencionadas na aba do lado oposto.
- Обязательно прочитайте инструкцию на внутренней створке упаковки.

Pioneer

TS-D10LS2

COMPONENT SUBWOOFER
SUBWOOFER
SUBWOOFER PARA EQUIPAMENTO

D

Loudspeaker Standard Consumer Technology Association CTA-2031 Compliant

XIUC ☐
1 PIECE/PIÈCE

8 84938 41027 4

Pioneer

TS-D10LS2

COMPONENT SUBWOOFER
HP D'EXTREME-GRAVE
SUBWOOFER

D

Loudspeaker Standard Consumer Technology Association CTA-2031 Compliant

TS-D10LS2

●PARTS INCLUDED
●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR
●PIÈCES COMPRISES
●PEZZI INCLUSI
●PIEZAS INCLUIDAS
●КОМПЛЕКТАЦИЯ
●PEÇAS INCLUÍDAS
●الأجزاء المشمولة

ϕ 4 mm × 30 mm ×6 ×1

●DIMENSIONS ●GRÖßE ●DIMENSIONS ●DIMENSIONI ●DIMENSIONES ●DIMENSÃO ●РАЗМЕР ●المقاس

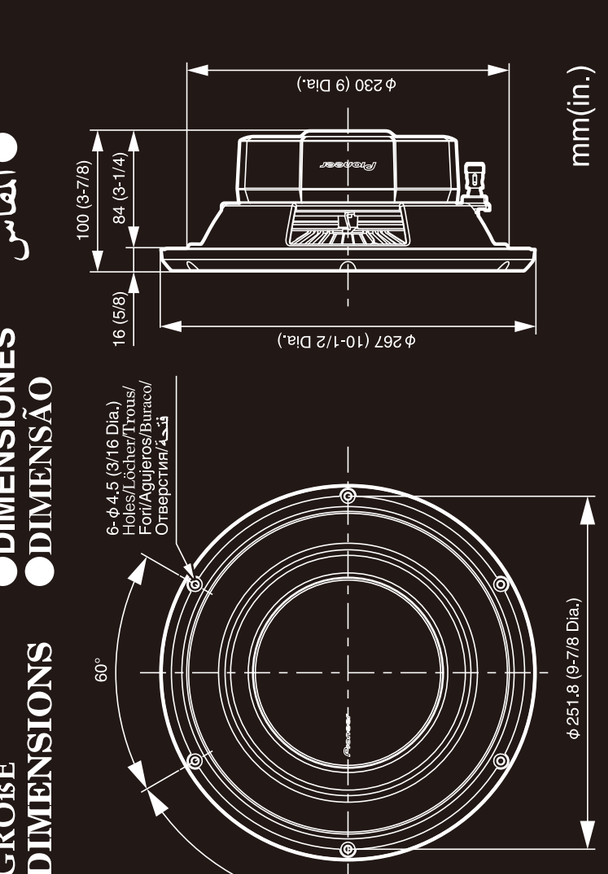

mm(in.)

Loudspeaker Standard Consumer Technology Association CTA-2031 Compliant

●SPECIFICATIONS
- Speaker size ………… ϕ 25 cm (10" dia.)
- Continuous power handling (RMS) ………… 350 W
- Maximum peak power handling ………… 1300 W
- Sensitivity ………… 74 dB (1 W/1 m)
  80 dB (1 W/0,5 m)
- Frequency response … 20 Hz to 3,4 kHz (–20 dB)
- Nominal impedance ………… 2 Ω
- Cutout diameter ………… ϕ 230 mm (9" dia.)

●TECHNISCHE EINZELHEITEN
- Größe der lautsprecher ………… ϕ 25 cm
- Nennleistung (RMS) ………… 350 W
- Musikbelastbarkeit max ………… 1300 W
- Empfindlichkeit ………… 74 dB (1 W/1 m)
  80 dB (1 W/0,5 m)
- Frequenzgang ……… 20 Hz bis 3,4 kHz (–20 dB)
- Nennimpedanz ………… 2 Ω
- Ausschnitt-Durchmesser ………… ϕ 230 mm

●SPÉCIFICATIONS
- Taille de haut-parleur ………… ϕ 25 cm
- Puissance continue (RMS) ………… 350 W
- Puissance maximale admissible ………… 1300 W
- Sensibilité ………… 74 dB (1 W/1 m)
  80 dB (1 W/0,5 m)
- Bande passante …… 20 Hz à 3,4 kHz (–20 dB)
- Impédance nominale ………… 2 Ω
- Diamètre de découpe ………… ϕ 230 mm

●ESPECIFICACIONES
- Tamaño del altavoz ………… ϕ 25 cm
- Gestión continua de la potencia (RMS) … 350 W
- Gestión de la potencia máxima de pico … 1300 W
- Sensibilidad ………… 74 dB (1 W/1 m)
  80 dB (1 W/0,5 m)
- Respuesta de frecuencia ……… 20 Hz a 3,4 kHz (–20 dB)
- Impedancia nominal ………… 2 Ω
- Diámetro de Corte ………… ϕ 230 mm

※U.S. models only / Nur US-Modelle / Modèles américains uniquement / Solo modelli degli Stati Uniti
Sólo modelos de EE.UU. / Modelos apenas dos EUA / Только для модели США / الموديلات الأمريكية فقط

●CAR FIT GUIDE
"Use Pioneer Fit Guide to find the perfect Pioneer products for your car."
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Fit-Guide
Or scan this QR code from your smart-phone:

●GUIDE DE CONFIGURATION VÉHICLE
"Utilisez le guide de configuration pour trouver les produits Pioneer adaptés à votre véhicle."
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Fit-Guide
Ou scannez le QR code avec votre smartphone:

EAC PAP CE

© PIONEER CORPORATION 2018 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON
КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР 28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку, Токио 113-0021, Япония

MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM FABBRICATO IN VIETNAM HECHO EN VIETNAM FEITO NO VIETNÃ СДЕЛАНО В ВЬЕТНАМЕ
Information Note for Customers in Italy Only : / Nota informativa per l'Italia / Note d'information pour les clients Italiens seulement
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgio / Belgique

THF5909-B/VI

Pioneer

TS-D10LS2

COMPONENT SUBWOOFER
КОМПОНЕНТНЫЙ САБВУФЕР

D

Loudspeaker Standard Consumer Technology Association CTA-2031 Compliant

⚠ **AVERTISSEMENT**

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et-plus important encore-la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours.
Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un 《niveau de confort normal》 pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:
- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:
- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

- Do not fail to read the instructions on the flap to the opposite side.
- Lesen Sie unbedingt die Anweisungen auf Klappe zur gegenüberliegenden Seite.
- Ne manquez pas de lire les instructions sur le volet sur le côté opposé.
- Non mancare di leggere le istruzioni sul lembo sul lato opposto.
- Asegúrese de leer las instrucciones sobre la solapa al lado opuesto.
- Não deixe de ler as instruções mencionadas na aba do lado oposto.
- Обязательно прочитайте инструкцию на внутренней створке упаковки.

●DATI TECNICI
- Dimensioni del diffusore ………… ϕ 25 cm
- Potenza continua (RMS) ………… 350 W
- Massima potenza di picco ………… 1300 W
- Sensibilità ………… 74 dB (1 W/1 m)
  80 dB (1 W/0,5 m)
- Risposta alla frequenza ……… 20 Hz a 3,4 kHz (–20 dB)
- Impedenza nominale ………… 2 Ω
- Diametro di taglio esterno ………… ϕ 230 mm

●ESPECIFICAÇÕES
- Tamanho do alto-falante ………… ϕ 25 cm
- Dirigibilidade contínua da potência (RMS) ………… 350 W
- Dirigibilidade do pico máximo de potência ………… 1300 W
- Sensibilidade ………… 74 dB (1 W/1 m)
  80 dB (1 W/0,5 m)
- Resposta de freqüência ……… 20 Hz a 3,4 kHz (–20 dB)
- Impedância nominal ………… 2 Ω
- Diâmetro de corte ………… ϕ 230 mm

TS-D10LS2/XIUC THF5909-B/VI