


TS-A301TW/XIEL THF6163-A/VI



TS-A301TW
HP D'AIGU À DÔME


● HOW TO INSTALL ● MODE D'INSTALLATION

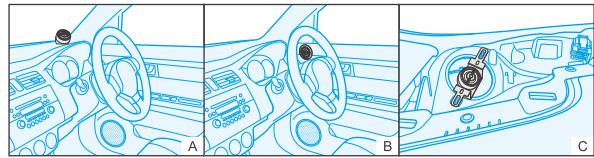


INSTALLATION FIT GUIDE
RÉFÉRENCES D'INSTALLATION
(For information about specific vehicles applications / Pour plus d'informations sur les intégrations spécifiques aux véhicules)

http://www.pioneer-carglobal.com/speakerfitting-Aseries1_tw1

● DIMENSIONS ● DIMENSIONS

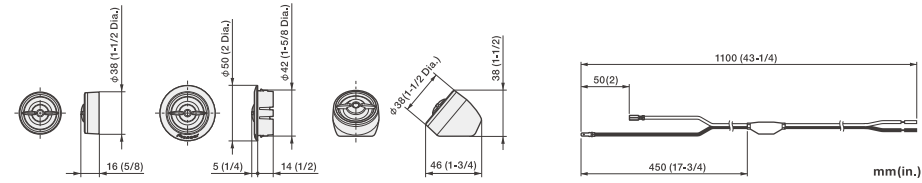

● PARTS INCLUDED ● PIÈCES COMPRISSES ● PIEZAS INCLUIDAS ● КОМПЛЕКТАЦИЯ



Le informazioni sul materiale di imballaggio di questo modello possono essere confermate sulla nostra pagina web come di seguito: <https://www.pioneer-car.eu/it/suppor/imballaggio>

© PIONEER CORPORATION 2023 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keelberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgique SALAMANA, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK

THF6163-A/VI
THF6163-A/VI
THF6163-A/VI
THF6163-A/VI
THF6163-A/VI

● SPECIFICATIONS

Size: φ20 mm (3/4" dia.)
 Continuous Power Handling (RMS) (equivalent to 4 ohms): 100 W
 Maximum music power (equivalent to 4 ohms): 450 W
 Sensitivity: 90 dB (1 W/1 m)
 Minimum music power (equivalent to 4 ohms): 6 C
 Frequency response: 1 800 Hz to 58 000 Hz (-20 dB)
 Nominal impedance: 4 Ω
 Crossover frequency: 3 800 Hz
 Cutoff diameter: φ38 mm (1 1/2" dia.)

● SPECIFICATIONS

Темпло: φ20 мм
 Обсяг постійної потужності (RMS) (еквівалент до 4 Ом): 100 Вт
 Обсяг потужності музики (еквівалент до 4 Ом): 450 Вт
 Чутливість: 90 дБ (1 Вт/1 м)
 Мінімальна потужність музики (еквівалент до 4 Ом): 6 кл
 Частотний діапазон: 1 800 Гц - 58 000 Гц (-20 дБ)
 Номинальна імпеданція: 4 Ом
 Частота розділення: 3 800 Гц
 Діаметр отвору: φ38 мм

Pioneer

TS-A301TW
DOME TWEETER / HP D'AIGU À DÔME / TWEETER DE CÚPULA
КУПОЛЬНЫЙ ТВИТЕР

3/4" / 20mm
450WMax

Installation kit included / Trousse d'installation incluse

A series / séries

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prêt à lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.
Обязательно прочитайте это руководство перед подключением динамика.

⚠ CAUTION
 1. Do not use the speaker independently. To avoid breakage.
 2. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
 3. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ PRECAUCION
 1. No utilice el altavoz independientemente. Con el fin de evitar daños, asegúrese de utilizar la red especificada.
 2. Asegúrese de que los cables y los terminales del altavoz no estén en contacto con el metal.
 3. Para hacer la conexión consulte también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

⚠ АСТОРОЖНО
 1. Не використовуйте динамик вна окремі. Во уникнення пошкодження динамика використовуйте тільки вказану схему.
 2. Увадіться, що проводи та електродинамика не торкаються металу.
 3. При підключенні звертайтеся також к руководству по експлуатації автомобільної стереосистеми.

Pioneer

XIEL
1 pair / paire
PIONEER CORPORATION

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIÊTNAM / СДЕЛАНО В ВЬЕТНАМЕ

FR
Cet appareil, ses accessoires et câbles se recyclent.

À DÉPOSER EN MAGASIN OU **À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

Pioneer

TS-A301TW
DOME TWEETER

A series / séries

A-series speakers engineered to get loud, while maintaining smooth, low distortion sound

- Powerful and Loud sound
- Smooth frequency response and sound dispersion for superior off-axis listening
- Clear mids and highs with low distortions

Haut-parleurs de la série A conçus pour être puissants, tout en conservant un son doux et une distorsion basse

- Son fort et puissant
- Réponse en fréquence fluide avec grande dispersion pour une meilleure écoute hors axe
- Des médiums et des aigus clairs et de faibles distorsions

● FEATURES

- Polyetherimide (PEI) dome diaphragm provides clear mids and highs with low distortions
- High energy neodymium magnet increases sensitivity while maintaining signal accuracy
- In-line high-pass crossover network ensures smooth frequency response and easy installation
- Multi-Fit adapters for surface, flush mount or installation in original equipment (OE) tweeter locations

● CARACTÉRISTIQUES

- Dôme en polyéthérimide (PEI) fournit des médiums et des aigus clairs et de faibles distorsions
- Aimant néodyme à haute énergie augmente la sensibilité tout en maintenant la précision du signal
- Filtre passe-haut en ligne assure une réponse en fréquence fluide et une installation facile
- Adaptateurs Multi-Fit pour installation en surface, encastré ou pour des emplacements d'origine du tweeter (OEM)

Music source spectrum / Spectre musical / Señal de Espectro Musical

Pioneer

A series / séries

TS-A301TW
DOME TWEETER / HP D'AIGU À DÔME

8 84938 50936 7

