

Model Modell Modèle Modello Modelo Modelo الموديل	Size Größe Diamètre Grandezza Tamaño Dimensões المقاس	Magnet weight Magnatgewicht Poids aimant Peso del magnete Peso del imán Peso do magneto وزن المغنيس	Size Größe Diamètre Grandezza Tamaño Dimensões المقاس	Magnet weight Magnatgewicht Poids aimant Peso del magnete Peso del imán Peso do magneto وزن المغنيس	Max.music power Max.Musikleistung Puissance musicale maximum Potenza musicale massima Máxima potencia de música Potência máxima da música Макс. музыкальная мощность 最大音楽動力 أقصى قدرة للموسيقى	Nominal power Nennleistung Puissance nominale Potenza nominal Potencia nominal Potência nominal Номинальное питание 額定功率 القدرة الاسمية	Nominal impedance Nennimpedanz Impédance nominale Impedenza nominale Impedancia nominal Impedância nominal Номинальный импеданс 標稱阻抗 المقاومة الاسمية	Sensitivity Empfindlichkeit Sensibilità Sensibiltà Sensibilidad Sensibilidade Чувствительность 靈敏度 الحساسية	Frequency response Frequenzgang Bande passante Risposta alla frequenza Resposta de frequência Respota de frequência Частотная характеристика 頻率響應 استجابة الترددات	Crossover frequency Überschneidungsfrequenz Fréquence de transition Frequenza di crossover Frecuencia de cruce Frequência de passagem Частота разделения 交叉頻率 التردد التقريبي	Weight Gewicht Poids Peso Peso Peso وزن	Gross weight Gesamtgewicht Poids brut Peso lordo Peso bruto Peso bruto وزن الاجمالي
TS-C172PRS	6-3/4" Dia. Ø17 cm	2.79 oz 79.0 g	1-1/8" Dia. Ø28 mm	0.39 oz + 0.36 oz 11.0 g + 10.3 g	200 W	50 W	4 Ω	89 dB (±1.5 dB)	25 Hz to 35 kHz (-20 dB)	1 900 Hz	4 lb 8.3 oz 2.05 kg	10 lb 2.3 oz 4.60 kg
TS-C132PRS	5-1/4" Dia. Ø13 cm	1.93 oz 54.7 g	1-1/8" Dia. Ø28 mm	0.39 oz + 0.36 oz 11.0 g + 10.3 g	150 W	30 W	4 Ω	86 dB (±1.5 dB)	30 Hz to 35 kHz (-20 dB)	1 950 Hz	3 lb 9.5 oz 1.63 kg	8 lb 1.8 oz 3.68 kg
TS-S062PRS	2-5/8" Dia. Ø66 mm	1.43 oz 40.5 g			200 W ※1 60 W ※2	50 W ※1 15 W ※2	4 Ω	85 dB (±1.5 dB) ※1 ※2	100 Hz to 40 kHz (-20 dB) ※1 80 Hz to 40 kHz (-20 dB) ※2		11.99 oz 0.34 kg	1 lb 12.2 oz 0.80 kg
TS-W252PRS	10" Dia. Ø25 cm	107 oz 3 040 g			800 W	400 W	4 Ω	84 dB (±1.5 dB)	20 Hz to 2.4 kHz (-20 dB)		25 lb 9.2 oz 11.6 kg	26 lb 7.3 oz 12.0 kg

СРОК СЛУЖБЫ: 6 лет (6)
 ※ Information Note for Customers in Russia and CIS countries.
 ※ Information - l'attention des clients de Russie et des pays de la CEI.
 ※ Nota informativa per i consumatori della Russia e dei paesi del CIS.
 ※ Информация для потребителей в России и СНГ.

※ 1 : With back chamber (800 Hz, -12 dB/oct. HPF) Mit Hinterkammer (800 Hz, -12 dB/Okt. HPF) Avec chambre arrière (800 Hz, -12 dB/oct. HPF) Con cámara posterior (800 Hz, -12 dB/oct. HPF) Con cámara posterior (800 Hz, -12 dB/oct. HPF)
 Com compartimento traseiro (800 Hz, -12 dB/oct. HPF) С задней камерой (800 Гц, -12 дБ/окт. ФВЧ) 帶有後部音室 (800 赫, -12 分貝/倍頻率 HPF) (HPF مع حجرة خلفية (800 هرتز, -12 ديسيبل/جواب HPF) Sin cámara posterior (800 Hz, -12 dB/oct. HPF)

※ 2 : Without back chamber (400 Hz, -12 dB/oct. HPF) Ohne Hinterkammer (400 Hz, -12 dB/Okt. HPF) Sans chambre arrière (400 Hz, -12 dB/oct. HPF) Senza camera posteriore (400 Hz, -12 dB/oct. HPF) Sin cámara posterior (400 Hz, -12 dB/oct. HPF)
 Sem compartimento traseiro (400 Hz, -12 dB/oct. HPF) Без задней камеры (400 Гц, -12 дБ/окт. ФВЧ) 不使用後部音室 (400 赫, -12 分貝/倍頻率 HPF) (HPF بدون حجرة خلفية (400 هرتز, -12 ديسيبل/جواب HPF)


● PARAMETERS ● PARAMETER ● PARAMÈTRES ● PARAMETRI ● PARÁMETROS ● PARÂMETROS ● ПАРАМЕТРЫ ● 參數 ● متغيرات القيمة ●

Model Modell Modèle Modello Modelo الموديل	Revc (Ω)	Levc (mH)	Fs (Hz)	Zmax (Ω)	Qms	Qes	Qts	Vas (cu.ft) (liter)	Rms (N.S/m)	Mms (g)	Cms (m/N)	BL (T.m)	Sd (sq.in) (sq.cm)	Hvc (inch) (mm)	Hag (inch) (mm)	Displacement (cu.ft) (liter)
TS-C172PRS	3.0	0.14	45	56.5	5.90	0.54	0.50	0.84 23.7	0.627	14.1	8.95E-04	4.91	21.20 0.014	0.20 5.0	0.57 14.5	0.011 0.319
TS-C132PRS	3.3	0.18	51	56.5	6.96	0.60	0.55	0.40 11.4	0.436	9.4	10.26E-04	4.12	13.76 0.009	0.15 3.9	0.47 12	0.009 0.251
TS-S062PRS	3.3	0.07	145	148.2	9.4	0.31	0.3	0.01 0.39	0.225	2.32	5.19E-04	4.74	3.55 0.002	0.16 4.0	0.22 5.5	0.002 0.046
TS-W252PRS	2.5	0.5	29	142.7	10.8	0.29	0.28	1.06 30.1	2.762	160	1.81E-04	16.4	53.18 0.034	0.67 16.9	1.38 35	0.092 2.6

● Tweeter ● Hochtöner ● HP Aigu ● Tweeter ● Tweeter ● Tweeter ● Reproduttore di alte frequenze ● 高音揚聲器 ● 高音揚聲器 ● 高音揚聲器 ●

Model Modell Modèle Modello Modelo الموديل	Revc (Ω)	Levc (mH)
TS-C172PRS	6	0.02
TS-C132PRS	6	0.02


● EXAMPLE OF MOUNTING ● HINWEISE ZUM EINBAU ● EXEMPLE DE MONTAGE ● ESEMPIO DI MONTAGGIO ● EJEMPLO DE MONTAJE ● EXEMPLO DE MONTAGEM ● ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ● 安裝例 ● أمثلة على التركيب ●

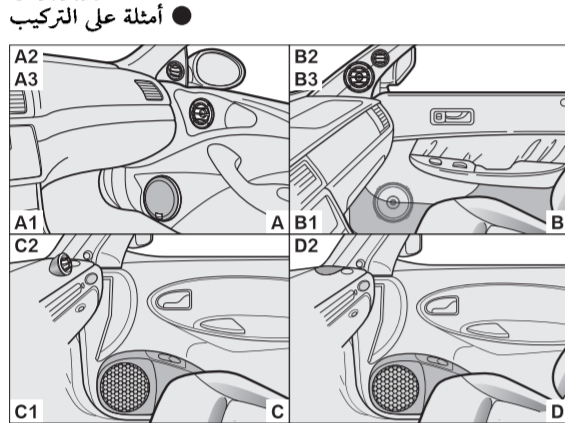

● PARTS INCLUDED ● MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR ● PIÈCES COMPRISSES ● PEZZI INCLUSI ● PIEZAS INCLUIDAS ● PECAS INCLUIDAS ● ПРИЛАГАЕМЫЕ ЧАСТИ ● 附件 ● الأجزاء المشمولة ●

- TS-C172PRS / TS-C132PRS
- 1 × 8
 - 2 φ 4 mm × 25 mm × 8
 - 3 φ 4 mm × 20 mm × 8 (TS-C172PRS)
 - 4 φ 4 mm × 10 mm × 8 (TS-C172PRS)
 - 5 φ 4 mm × 14 mm × 4
 - 6 φ 4 mm × 25 mm × 4
 - 7 × 2
 - 8 M3 mm × 6 mm × 2
 - 9 × 2
 - 10 × 2
 - 11 × 2 (TS-C172PRS)
- TS-S062PRS
- 12 × 2
 - 13 × 2
 - 14 × 8
 - 15 × 8
 - 16 × 1
 - 17 M4 mm × 8 mm × 2
- TS-W252PRS
- 18 φ 5 mm × 30 mm × 6
 - 19 × 1

● HOW TO INSTALL ● EINBAU ● MODE D'INSTALLATION ● MODO DI INSTALLAZIONE ● INSTALACION ● COMO INSTALAR ● КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ● كيفية التركيب ●

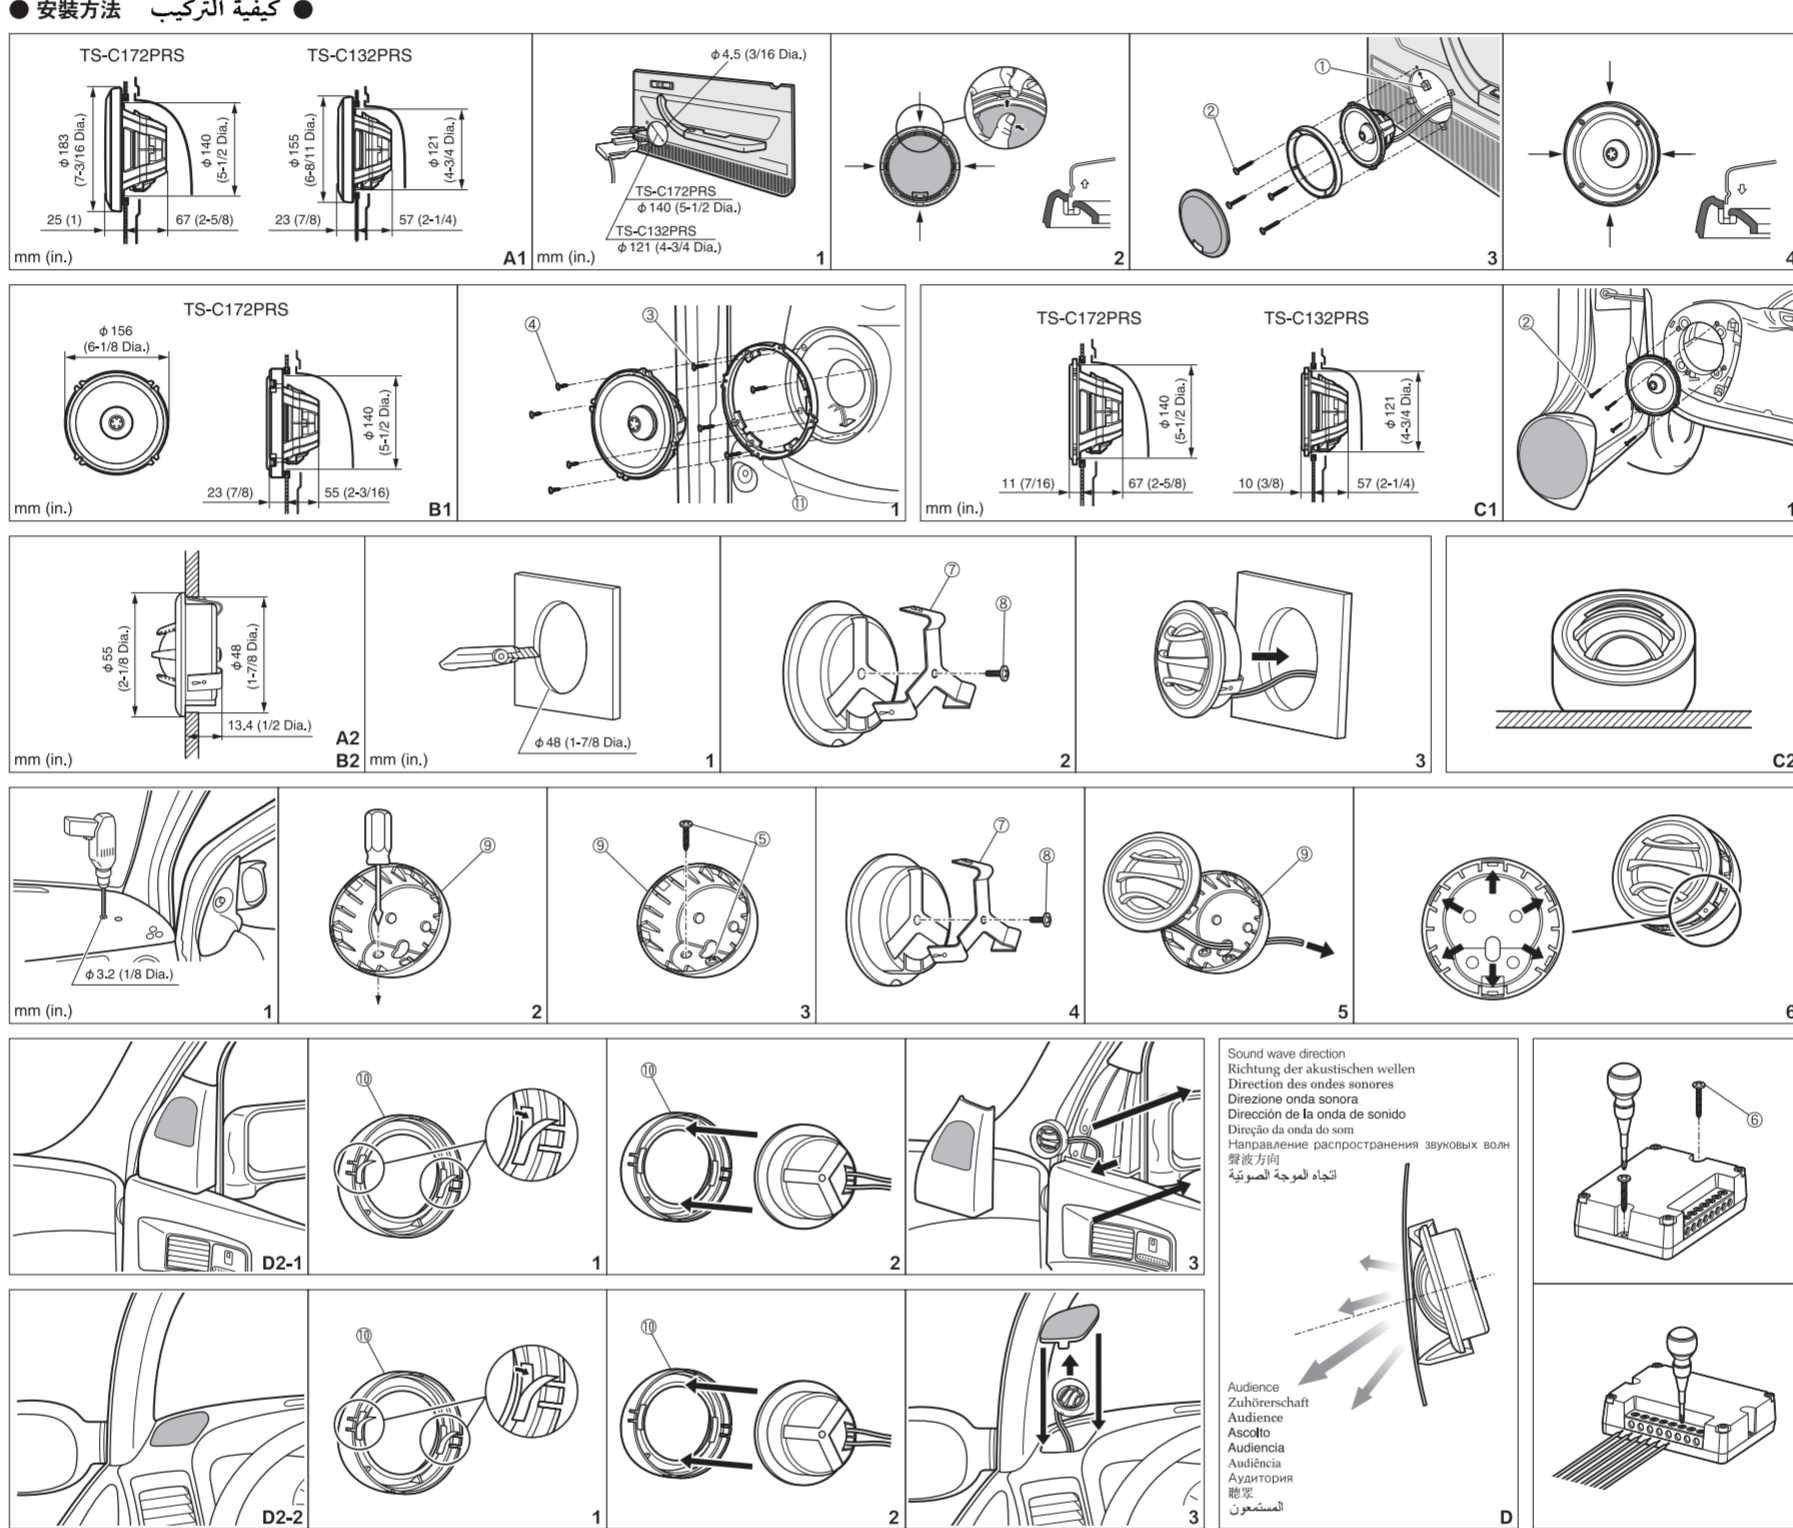


When using without back chamber, please be cautious of excessive input. Beim Gebrauch ohne Hinterkammer nehmen Sie sich bitte vor übermäßiger Eingabe in Acht. Lors d'une utilisation sans chambre arrière, faire attention à une puissance d'entrée excessive. Quando si utilizza senza camera posteriore, fare attenzione all'ingresso eccessivo. Cuando utilizar sin la cámara posterior, por favor, tome cuidado con el input excesivo.

When using with back chamber (800 Hz, -12 dB/oct. HPF) Mit Hinterkammer (800 Hz, -12 dB/Okt. HPF) Avec chambre arrière (800 Hz, -12 dB/oct. HPF) Con cámara posterior (800 Hz, -12 dB/oct. HPF) Con cámara posterior (800 Hz, -12 dB/oct. HPF)
 Com compartimento traseiro (800 Hz, -12 dB/oct. HPF) С задней камерой (800 Гц, -12 дБ/окт. ФВЧ) 帶有後部音室 (800 赫, -12 分貝/倍頻率 HPF) (HPF مع حجرة خلفية (800 هرتز, -12 ديسيبل/جواب HPF) Sin cámara posterior (800 Hz, -12 dB/oct. HPF)


When using with back chamber (400 Hz, -12 dB/oct. HPF) Ohne Hinterkammer (400 Hz, -12 dB/Okt. HPF) Sans chambre arrière (400 Hz, -12 dB/oct. HPF) Senza camera posteriore (400 Hz, -12 dB/oct. HPF) Sin cámara posterior (400 Hz, -12 dB/oct. HPF)
 Sem compartimento traseiro (400 Hz, -12 dB/oct. HPF) Без задней камеры (400 Гц, -12 дБ/окт. ФВЧ) 不使用後部音室 (400 赫, -12 分貝/倍頻率 HPF) (HPF بدون حجرة خلفية (400 هرتز, -12 ديسيبل/جواب HPF)

When using without back chamber, please be cautious of excessive input. Beim Gebrauch ohne Hinterkammer nehmen Sie sich bitte vor übermäßiger Eingabe in Acht. Lors d'une utilisation sans chambre arrière, faire attention à une puissance d'entrée excessive. Quando si utilizza senza camera posteriore, fare attenzione all'ingresso eccessivo. Cuando utilizar sin la cámara posterior, por favor, tome cuidado con el input excesivo.


● CONNECTIONS ● VERBINDUNGEN ● CONNEXIONS ● CONNESSIONI ● CONEXIONES ● CONEXÕES ● ПОДКЛЮЧЕНИЕ ● 聯接 ● التوصيلات ●

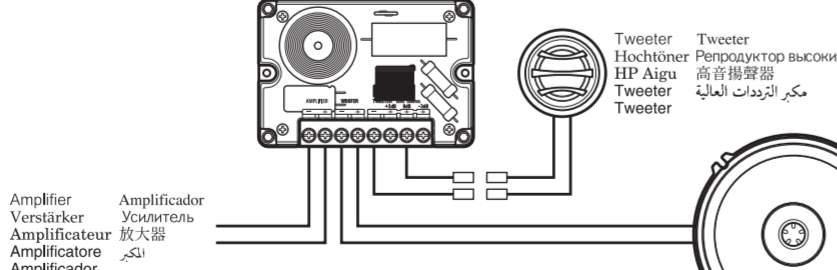

● CHARACTERISTICS ● MERKMALE ● CARACTERISTIQUES ● CARATTERISTICHE ● CARACTERÍSTICAS ● CARACTERÍSTICAS ● ХАРАКТЕРИСТИКИ ● 特性 ● الخصائص ●

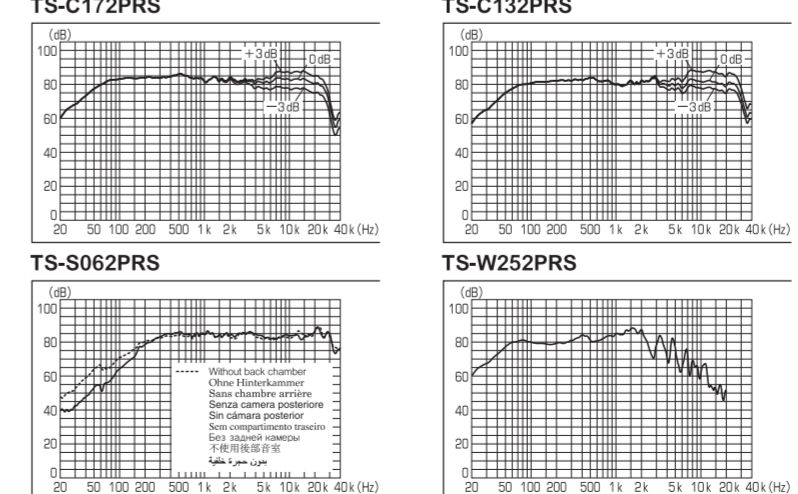

● DIMENSIONS ● GRÖÖE ● DIMENSIONS ● DIMENSIONI ● DIMENSIONES ● DIMENSÃO ● РАЗМЕР ● 尺寸 ● المقاس ●

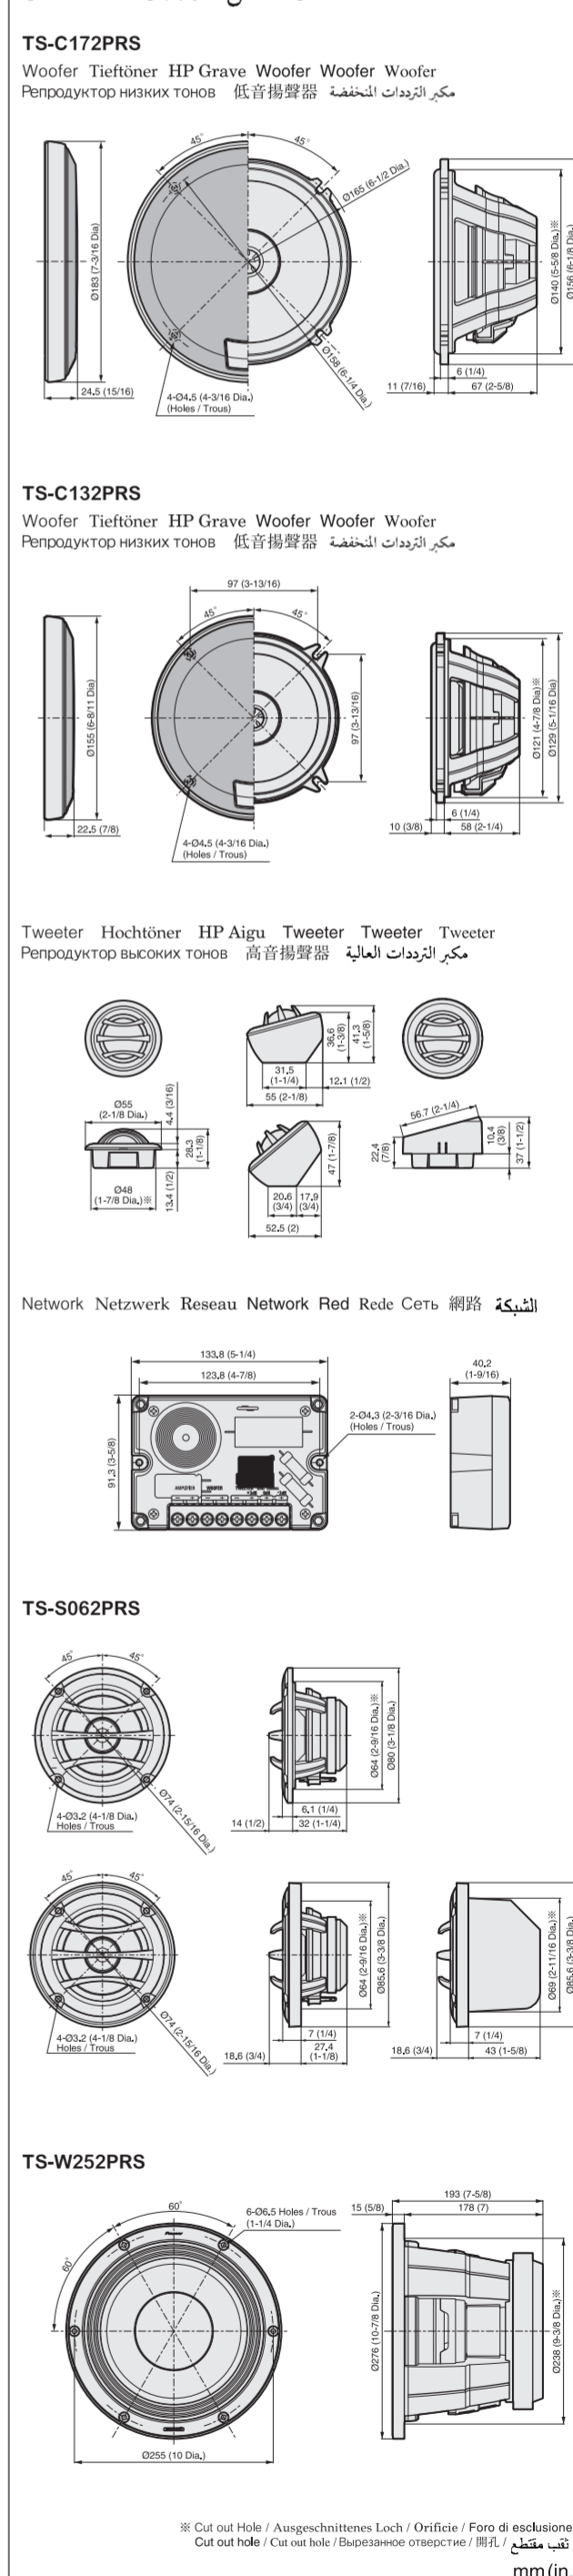

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
 253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159996
 TEL : 65-6472-7555
 先鋒股份有限公司
 總公司：台北市中山北路二段44號13樓
 電話：(02)2521-3588
 先鋒電子 (香港) 有限公司
 香港九龍尖沙咀彌敦道世界商業中心9樓901-6室
 電話：(0852)2848-6488

PIONEER EUROPE NV
 Haven 1087, Keetberglaan 1.B-9120 Melsele, Belgium/Belgio/Belgique
 TEL : (0)3570.05.11
 Импортёр ООО "ПИОНЕР РУС"
 125040, Россия, г. Москва, ул. Павды, д. 26
 Тел.: +7(495)956-89-01

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
 TEL : (03)9586-6300

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
 P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
 TEL : (800)421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
 TEL : 1-877-283-5901
 TEL : 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
 Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
 TEL : 55-9178-4270

PIONEER CORPORATION
 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
 Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON
 КОРПОРАЦИЯ ПИЙОНИР
 1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
 префектура Канагава, 212-0031, Япония
 (TRD1388-B/JP)