

Nederlands

Deze gids bevat een overzicht van de basisfuncties van het apparaat. Meer informatie vindt u in de Bedieningshandleiding op onze website. <https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Vóór u begint

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit PIONEER-product

Lees vóór gebruik van dit product eerst grondig de handleiding door. Het is zeer belangrijk dat de WAARSCHUWING en LET OP in deze handleiding leest en naleeft. Bewaar de handleiding op een veilige en toegankelijke locatie voor later gebruik.



Dit product mag niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk ophalingsysteem voor gebruikte elektronische producten conform de wetgeving die een correcte behandeling, inzameling en hergebruik of recycling vereist.

Frivole inhoudes in de lidstaten van de EU, in Zwitserland en Noorwegen kunnen hun afgedrukte elektronische producten kortloos leveren bij speciale inzamelpunten of bij een handelaar (bij aanschaf van een soortgelijk nieuw product).
Niem in landen die herboven niet vermeld zijn, contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor de juiste verwijderingsmethode.
Op deze wijze zorgt u ervoor dat uw afgedrukte product de noodzakelijke behandeling, inzameling en recycling ondergaat om mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen.

WAARSCHUWING

Probeer het product niet zelf te monteren en voer er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met elektronische apparaten en auto-accessoires kan gevaarlijk zijn, en kan een elektrische schok, verbranding of andere gevaren veroorzaken.

• Bedien het toestel niet tijdens het rijden. Als u knoppen op het toestel wilt bedienen, moet u het voertuig eerst van de weg halen en op een veilige plaats parkeren.


LET OP

- Zorg ervoor dat dit toestel niet in contact komt met vocht en/of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Ook schade aan het toestel, ook in oververhitting kunnen het gevaar zijn van contact met vloeistoffen.
- Zet het volume nooit zo hoog dat u geluiden buiten het voertuig niet meer kunt horen.
- De Pioneer CarStereo-Plus wordt alleen in Duitsland gebruikt.
- Dit product is gereis in gemiddelde en tropische klimaatomstandigheden volgens IEC 60065, Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidsleiden.

Bij problemen

Niem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum als het toestel niet naar behoren functioneert.

Basisbediening

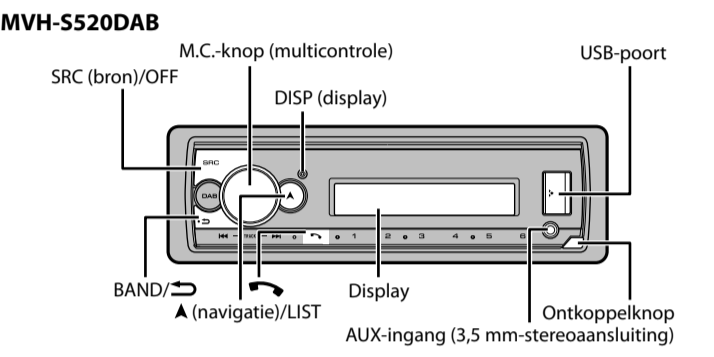

Over het hoofdmenu

U kunt diverse instellingen aanpassen in het hoofdmenu.

1 Druk op de **M.C.-knop** om het hoofdmenu weer te geven.

2 Draai vervolgens aan de **M.C.-knop** om een van de volgende categorieën te selecteren, en druk vervolgens op de knop om te bevestigen.

- FUNCTION-instellingen
- AUDIO-instellingen
- SYSTEM-instellingen
- ILLUMINATION-instellingen


3 Draai de **M.C.-knop** om de opties te selecteren, druk daarna op de knop om te bevestigen.

Verbindingen

Hiera staat "NW" voor netwerkmodus en "STD" voor standaardmodus. Afhankelijk van de verbindingen die u tot stand heeft gebracht, verandert u de luidsprekermodus in standaardmodus (STD) of netwerkmodus (NW).

WAARSCHUWING

• **Belangrijk**
Wanneer dit toestel wordt geïnstalleerd in een wagen zonder ACC-laccroonvoorziening van de contactschakelaar en als de rode kabel niet wordt verbonden met de aansluiting die de bediening van de contactschakelaar detecteert, kan de accu leeglopen.



• Als dit toestel wordt gebruikt in andere omstandigheden dan hierna vermeld, kan er brand of een storing optreden.
-Wagens met een 12 Volt accu en negatieve aarding

-Wanneer de luidsprekerbediening door 4 kanalen wordt gebruikt, gebruikt u luidsprekers van meer dan 50 W (maximaal ingangsvermogen) en tussen 4 Ω en 8 Ω (impedantiewaarde). Gebruik geen luidsprekers van 1 Ω tot 3 Ω voor dit toestel.

-Wanneer de uitgang voor de achterluidspreker wordt gebruikt door 2 Ω van de subwoofer, gebruikt u luidsprekers van meer dan 70 W (maximaal ingangsvermogen).

-Raadpleeg de verbindingen voor een verbindingmethode.

-Om kortsluiting, oververhitting of storting te voorkomen, dient u de volgende richtlijnen op te volgen.

-Koppel de negatieve pool van de accu los voor u met de installatie begint.

-Zet de bedrading vast met kabelklemmen of kleefband. Wikkel kleefband rond bedrading die in contact komt met metalen delen om de bedrading te beschermen.

-Plaat alle kabels op een veilige afstand van bewegende delen, zoals de schakelhendel en de stuurwiel.

Vaak gebruikte functies

Actie	Bediening
Toestel inschakelen	Druk op SRC/OFF om het toestel in te schakelen. Hou SRC/OFF ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
Het volume regelen	Draai de M.C.-knop .
Een bron selecteren	Druk herhaaldelijk op SRC/OFF .
De display-informatie wijzigen	Druk herhaaldelijk op DISP .
Terugkeren naar de vorige weergave/lijst	Druk op BAND/ .
Terugkeren naar de normale weergave vanuit het menu	Houd BAND/ ingedrukt.
De helderheid van het beeldscherm wijzigen	Houd BAND/ ingedrukt.

Instellen

Wanneer u de contactschakelaar inschakelt na de installatie, verschijnt het instellingenmenu.

WAARSCHUWING


Gebruik het toestel niet in de standaardmodus wanneer een luidsprekersysteem voor netwerkmodus met het toestel verbonden is. Gebruik het toestel niet in de netwerkmodus wanneer een luidsprekersysteem voor standaardmodus met het toestel verbonden is. Dit kan de luidsprekers beschadigen.

1 Draai de **M.C.-knop** om de opties te selecteren, druk daarna op de knop om te bevestigen.
Om naar de volgende menuoptie te gaan, dient u uw selectie te bevestigen.

- 1 DAB-antenne-ingang
- 2 Om DAB signalen te ontvangen, sluit u een DAB-antenne (AN-DAB1) (afzonderlijk verkocht) aan op het toestel.
- 3 Stroomaansluiting
- 4 Microfoonopening
- 5 Achteruitgang (STD) of uitgang middenbrek (NW)
- 6 Voortuitgang (STD) of uitgang hoog berek (NW)
- 7 Antenne-ingang
- 8 Zekering (10 A)
- 9 Ingang klankvidee afstandbedieningsbediening

Een vast bedrade afstandbedieningsadapter kan worden aangesloten (afzonderlijk verkocht):


- 1 Subwooferuitgang
- 2 Luidsprekerdraden
- 3 Luidsprekerdraden
- 4 WZwart links voor (STD) of hoog berek links (NW)
- 5 Grijs rechts voor (STD) of hoog berek rechts (NW)
- 6 Grijs/waars rechts voor (STD) of hoog berek rechts (NW)
- 7 Groen links achter (STD) of middenbrek berek links (NW)
- 8 Groen/waars links achter (STD) of middenbrek berek links (NW)
- 9 Volle zwarte rechts achter (STD) of middenbrek berek rechts (NW)
- 10 Oranje/waars
- 11 ISO-connector

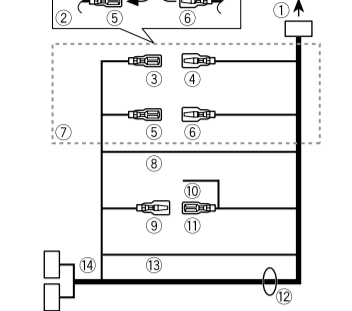

- 1 Naar stroomkabeling
- 2 Afhankelijk van het soort wagen kan de functie van 2 en 3 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 1 en 8 met 1.
- 3 Geel
- 4 Geel
- 5 Rood
- 6 Accessoire (of reserve)
- 7 Rood
- 8 Verbinden met de aansluiting die door de contactschakelaar wordt gestuurd (12 V gelijkstroom).

Findersterker (afzonderlijk verkocht)

Neer door verbindingen met waanener u de optionele findersterker gebruikt.



1 Systemaansluiting

Verbinden met blauw/witte kabel

1 (Eenversterker (afzonderlijk verkocht))

2 Verbinden met R/L-kabel (afzonderlijk verkocht)

3 Naar achteruitgang (STD) of uitgang middenbrek (NW)

4 Achterluidspreker (STD) of luidspreker middenbrek (NW)

5 Naar voortuitgang (STD) of uitgang hoog berek (NW)

6 Voorluidspreker (STD) of luidspreker hoog berek rechts (NW)

7 Oranje/waars

8 Verbinden met het verlichtingsnaal van een wagen

9 ISO-connector

10 In sommige wagens is de ISO-connector in twee gedeeltes. In dit geval dient u verbinding te maken met beide contacten.

11 Wijsig het beginmenu van dit toestel. Raadpleeg de AN-SP3 De subwooferuitgang van dit toestel is mono.

• Wanneer u een subwoofer van 2 Ω gebruikt, dient u de subwoofer te verbinden met de violette en volle zwarte draden van dit toestel. Sluit niets aan op de groene en geene zwarte draden.

• Installeer het toestel niet op de volgende plaatsen: -waar het de goede werking van de wagen kan storen, -waar passagiers gewettst kunnen raken bij gebruik afremmen.

Installatie

• **Belangrijk**

• Controleer alle verbindingen en systemen voor de definitieve installatie.

• Gebruik geen ongeoorloofde onderdelen, want dit kan tot storingen leiden.

• Raadpleeg uw dealer als u voor de installatie geen meet bron of andere wijzigingen aan de wagen moet aanbrengen.

• Installeer het toestel niet op de volgende plaatsen: -waar het de goede werking van de wagen kan storen, -waar passagiers gewettst kunnen raken bij gebruik afremmen.

Tuner bedienen

1 Druk op **SRC/OFF** om [RADIO] te selecteren.

2 Druk op **BAND/** om de band te selecteren. [FM1] ↔ [FM2] ↔ [FM3] ↔ [MW]/[LW]

3 Druk op een cijfertoets (1/Δ tot 6/⇨).

Best stations memory (BSM)

1 Druk, nadat u een band heeft geselecteerd, op de **M.C.-knop** om het hoofdmenu weer te geven.

Wanneer u de bijgeleverde installatiekoker niet gebruikt

1 Bepaal de positie waar de gaten in de beugel en de zijkant van het toestel overeenkomen.

2 Draai aan elke kant twee schroeven vast.

3 Tappede schroef (3 mm x 9 mm, niet met het product meegeleverd)

4 Montageschroef

5 Het toestel verwijderen (geïnstalleerd met de bijgeleverde installatiekoker)

1 Verwijder het sierkader.

2 Door het voerpaneel los te maken, kunt u gemakkelijk bij het sierkader komen.

• Wanneer het sierkader wordt teruggezet, moet de kant met de gelezerse tip ontlaag wijzen.

3 Steek de meegeleverde uittrekspijlen in beide zijden van het toestel tot ze op hun plaats klikken.

4 Trek het toestel uit het dashboard.

5 Sierkader

6 Gelezerse tip

7 Dashboard of console

8 Microfoonklem

9 Microfoonnet

10 Dubbelzijdige tape

11 Microfoonklem

12 Dashboard

13 Installatiekoker

14 Controleer of het toestel degelijk geïnstalleerd is. Een onstabiele installatie kan bijwerkingen of andere storingen veroorzaken.

15 Sierkader

16 Gelezerse tip

17 Dashboard of console

18 Microfoonklem

19 Microfoonnet

20 Dubbelzijdige tape

21 Microfoonklem

22 Dashboard

23 Installatiekoker

24 Controleer of het toestel degelijk geïnstalleerd is. Een onstabiele installatie kan bijwerkingen of andere storingen veroorzaken.

25 Sierkader

26 Gelezerse tip

27 Dashboard of console

28 Microfoonklem

29 Microfoonnet

30 Dubbelzijdige tape

31 Microfoonklem

32 Dashboard

33 Installatiekoker

34 Controleer of het toestel degelijk geïnstalleerd is. Een onstabiele installatie kan bijwerkingen of andere storingen veroorzaken.

35 Sierkader

36 Gelezerse tip

37 Dashboard of console

38 Microfoonklem

39 Microfoonnet

40 Dubbelzijdige tape

41 Microfoonklem

42 Dashboard

43 Installatiekoker

44 Controleer of het toestel degelijk geïnstalleerd is. Een onstabiele installatie kan bijwerkingen of andere storingen veroorzaken.

45 Sierkader

46 Gelezerse tip

47 Dashboard of console

48 Microfoonklem

49 Microfoonnet

50 Dubbelzijdige tape

51 Microfoonklem

52 Dashboard

53 Installatiekoker

54 Controleer of het toestel degelijk geïnstalleerd is. Een onstabiele installatie kan bijwerkingen of andere storingen veroorzaken.

55 Sierkader

56 Gelezerse tip

57 Dashboard of console

58 Microfoonklem

59 Microfoonnet

60 Dubbelzijdige tape

61 Microfoonklem

62 Dashboard

63 Installatiekoker

64 Controleer of het toestel degelijk geïnstalleerd is. Een onstabiele installatie kan bijwerkingen of andere storingen veroorzaken.

65 Sierkader

66 Gelezerse tip

67 Dashboard of console

68 Microfoonklem

69 Microfoonnet

70 Dubbelzijdige tape

71 Microfoonklem

72 Dashboard

73 Installatiekoker

74 Controleer of het toestel degelijk geïnstalleerd is. Een onstabiele installatie kan bijwerkingen of andere storingen veroorzaken.

75 Sierkader

76 Gelezerse tip

77 Dashboard of console

78 Microfoonklem

79 Microfoonnet

80 Dubbelzijdige tape

81 Microfoonklem

82 Dashboard

83 Installatiekoker

84 Controleer of het toestel degelijk geïnstalleerd is. Een onstabiele installatie kan bijwerkingen of andere storingen veroorzaken.

85 Sierkader

86 Gelezerse tip

87 Dashboard of console

88 Microfoonklem

89 Microfoonnet

90 Dubbelzijdige tape

91 Microfoonklem

De microfoon installeren

De microfoon moet direct voor de bestuurder worden geplaatst, op een geschikte afstand om de stem duidelijk op te nemen.

• **LET OP**

Hier is u zeer gewaarschuwd als de microfoonraad rond de stuurkolom of de schakelhendel gewekeld raakt. Installeer de microfoon dusdanig, dat het betrouwen op geen enkele manier wordt gehinderd. Het is aan te bevelen klemmen (afzonderlijk verkocht) te gebruiken om de draad vast te houden.

• **OPMERKING**

Afhankelijk van het model van de wagen kan de kabel van de microfoon te kort zijn wanneer u de microfoon op de zonnepomp installeert. Installeer de microfoon in dat geval op de stuurkolom.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoonraad in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.

Door de zonnepomp omhoog te zetten, vermindert de kwaliteit van de spraakherkenning.

1 Plaats de microfoon in de groef.

2 Installeer de microfoonklem op de zonnepomp.