TS-E171CI/XIEW5 THF5670-E/VI

TS-E171CI

260W MAX

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprechers, verlesen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.
Prima di installare l'altoparlante leggete assolutamente le istruzioni.
Antes de instalar el altavoz se importante que lea estas instrucciones.
Lele manual de instructies alvorens de luidspreker te installeren.
Läs igenom bruksanvisningen innan du installerar högtalaren.
Обязательно прочитайте руководство перед подключением динамика.
安装扬声器前，务必认真阅读说明书。
安裝揚聲器前，務必仔細閱讀說明書。
スピーカーを取り付ける前に必ず説明書を読んでください。
스피커를 설치하기 전에 반드시 설명서를 읽어주십시오.
يجب قراءة دليل التعليمات قبل تركيب السماعة.

Packaged Component Speaker System
Flush/Surface Mount **17 cm WOOFER**
23 mm SOFT DOME TWEETER

Ensemble de Haut Parleurs Composant
HP GRAVE DE **17 cm** À Montage Encastré/en Surface
HP D'AIGU À DÔME SOUPLE DE 23 mm À Montage Encastré/en Surface

Обязательно прочитайте это руководство перед подключением динамика.
安裝揚聲器前，務必仔細閱讀說明書。
يجب قراءة دليل التعليمات قبل تركيب السماعة.

●FEATURES

- CONE & DOME SOUND CONCEPT DESIGN : expresses rich warm and clear & deep sound staging
- 2 layered woofer fibers cone : Achieve accurate sound reproduction
- 6.5" (165mm) light weight cone : realizes accurate and precise high frequency response
- CONE CONFIGURED ALUMINUM WIRE VOICE COIL : provides strong driving force to realize high frequency
- LONGER FITTING BASKETS : provide installation flexibility
- Mounting is a trapezoid bracket or flat mount bracket

●INTERNATIONAL

- 2-way AXISYMMETRIC DESIGN : Lightweight Woofer/low mass and safety Diaphragm/Voice coil
- 6.5 mm LIGHTWEIGHT/HEAT SAFETY : Substitute Woofer/low mass and safety Diaphragm
- 7 layers of Woofer Diaphragm and resonance control : Reduce unnecessary resonance
- 6 INCREASED PASSWEIGHT TYP : 6.6 (kg) / 12 (lb/ea) : Increase Woofer/Diaphragm Weight (0.5 (lb) / ea)
- 7 : Improve the sound quality by the Tweeter Diaphragm

●CARACTERISTIQUES

- 1 CONCEPTO DE CONO & DOMO : Imagen de sonido cálido y profundo/ondas de sonido en escena
- 1 CONE DE FIBRA DE ARAMIDA : Proporciona una detalada y exactamente reproducción de sonido
- 1 CONE DE ALUMINIO CORTO DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 CARCASA DE CONO SUAVE EN ANGULO : Para una mayor adaptabilidad
- 1 CARCASA DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 SOBRE CONVEXO : Para una mayor adaptabilidad
- 1 CARCASA DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 SOPORTE DE AJUSTE DOBLE : Proporciona flexibilidad de instalación
- 1 Montaje en una ranura trapezoidal o de tipo plano

●CARACTERÍSTICAS

- 1 CONO DE FIBRA DE ARAMIDA : Proporciona una detallada y exactamente reproducción de sonido
- 1 CONO DEL VIDRIO & MAGNESIO : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 CONO DEL FIBRA DE ARAMIDA : Proporciona una detallada y exactamente reproducción de sonido
- 1 CONO DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 CARCASA DE CONO SUAVE EN ANGULO : Para una mayor adaptabilidad
- 1 CARCASA DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 SOBRE CONVEXO : Para una mayor adaptabilidad
- 1 CARCASA DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 SOPORTE DE AJUSTE DOBLE : Proporciona flexibilidad de instalación
- 1 Montaje en una ranura trapezoidal o de tipo plano

●CARACTERISTICAS

- 1 CONCEPTO DE CONO & DOMO : Imagen de sonido cálido y profundo/ondas de sonido en escena
- 1 CONO DE FIBRA DE ARAMIDA : Proporciona una detallada y exactamente reproducción de sonido
- 1 CONO DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 CARCASA DE CONO SUAVE EN ANGULO : Para una mayor adaptabilidad
- 1 CARCASA DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 SOBRE CONVEXO : Para una mayor adaptabilidad
- 1 CARCASA DE ALTA CALIDAD : Alta calidad y alta sensibilidad
- 1 SOPORTE DE AJUSTE DOBLE : Proporciona flexibilidad de instalación
- 1 Montaje en una ranura trapezoidal o de tipo plano

●HOW TO INSTALL ●EINBAU/ ●MODE D'INSTALLATION ●MODO DI INSTALLAZIONE ●INSTALACION ●COMO INSTALAR ●KAK ПОДКЛЮЧИТЬ ●安装方法

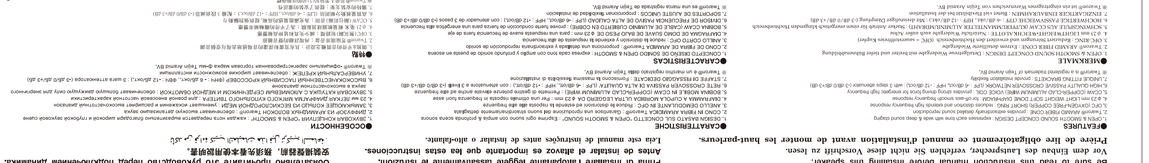



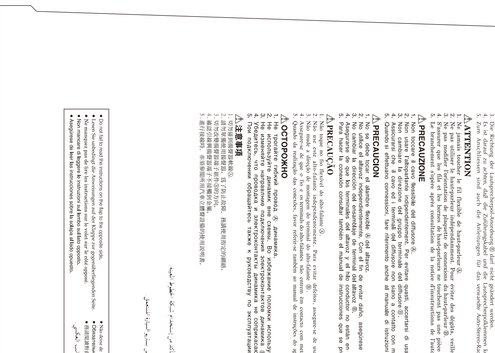

© PIONEER CORPORATION 2015 MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIETNAM FABBRICATO IN VIETNAM CIFTAHO B ĐIỆTHAME 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgique / Belgique

TS-E171CI/XIEW5 THF5670-E/VI

Pioneer

TS-E171CI

SEPARATE 2-WAY
HP 2 VOIES SÉPARÉES

Twaron
The power of Aramid

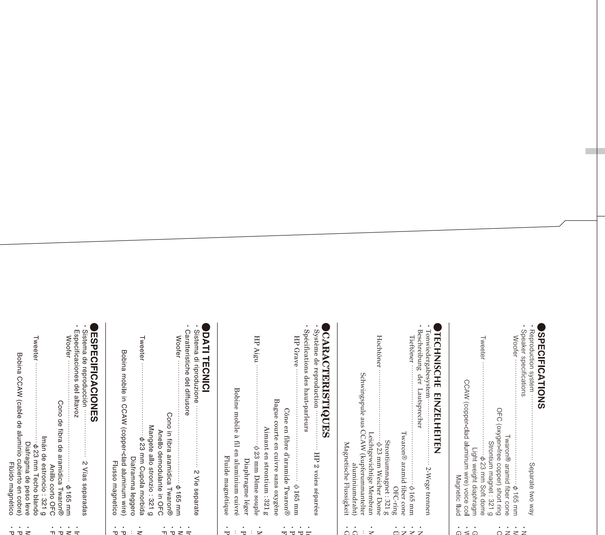

260W MAX
2 WAY VOIES SEPARATE/SÉPARÉES
17cm

4 988028 292637

●SPECIFICATIONS

- Separation system ..... Separate two way
- Speaker dimensions
  - Woofer ..... φ 165 mm ..... Neodymium magnet : 8 g
  - Tweeter ..... φ 23 mm ..... Magnet : 4 g
- Speaker impedance
  - Woofer ..... 4 Ω
  - Tweeter ..... 4 Ω
- Frequency response ..... 27 kHz - 44 kHz
- Power handling capacity
  - Woofer ..... 260 W
  - Tweeter ..... 60 W
- Sensitivity ..... 88 dB
- Magnetic flux density
  - Woofer ..... HIGH PASS FILTER (HPF) –12 dB/oct.
  - Tweeter ..... HIGH PASS FILTER (HPF) –12 dB/oct.
- Crossover frequency ..... 4 500 Hz
- Cone material
  - Woofer ..... Cone : Aramid fiber / Edge : Rubber
  - Tweeter ..... Shell cell, Isotropic resin
- Gross weight (2 speakers including packaging) ..... 3.00 kg

●TECHNISCHE EINZELHEITEN

- Trennfilterkonzept
- Lautsprecherabmessungen
  - Tiefbrecher ..... 2-Weger trennen
  - Woofer ..... φ 165 mm ..... Neodym-Magnet : 8 g
  - Tweeter ..... φ 23 mm ..... Magnet : 4 g
- Lautsprecherimpedanz
  - Tiefbrecher ..... 4 Ω
  - Hochtöner ..... 4 Ω
- Frequenzgang ..... 27 kHz - 44 kHz
- Belastbarkeit
  - Tiefbrecher ..... 260 W
  - Hochtöner ..... 60 W
- Empfindlichkeit ..... 88 dB
- Magnetische Flussdichte
  - Tiefbrecher ..... HIGH PASS FILTER (HPF) –12 dB/oct.
  - Hochtöner ..... HIGH PASS FILTER (HPF) –12 dB/oct.
- Trennfrequenz ..... 4 500 Hz
- Membranmaterial
  - Tiefbrecher ..... Membran : Aramidfaser / Sicke : Gummi
  - Hochtöner ..... Schale, Isotrop Harz
- Gesamtgewicht (2 Lautsprecher und Verpackung) ..... 3.00 kg

●CARACTÉRISTIQUES

- Système de séparation
- Spécifications des haut-parleurs
  - HP Grave ..... φ 165 mm ..... Aimant en néodyme : 8 g
  - Bague courte en cuivre non-oxyde ..... Diaphragme Roger
  - HP Aigu ..... Diaphragme Roger
- Impédance nominale
  - Haut-parleur ..... 4 Ω
  - Tweeter ..... 4 Ω
- Réponse en fréquence ..... 27 kHz - 44 kHz
- Puissance nominale
  - HP Grave ..... 260 W
  - HP Aigu ..... 60 W
- Sensibilité ..... 88 dB
- Densité de flux magnétique
  - HP Grave ..... FILTRE PASSE-HAUT (HPF) –12 dB/oct.
  - HP Aigu ..... FILTRE PASSE-HAUT (HPF) –12 dB/oct.
- Fréquence de croisement ..... 4 500 Hz
- Matériau du cône
  - Tweeter ..... Cône : Fibre d'aramide / Bord : Caoutchouc
- Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) ..... 3.00 kg

●DATI TECNICI

- Sistema di separazione ..... 2 Vie separate
- Dimensione dei diffusori
  - Woofer ..... φ 165 mm ..... Magneti al neodimio : 8 g
  - Tweeter ..... φ 23 mm ..... Magneti : 4 g
- Impedenza dei diffusori
  - Woofer ..... 4 Ω
  - Tweeter ..... 4 Ω
- Risposta in frequenza ..... 27 kHz - 44 kHz
- Potenza massima
  - Woofer ..... 260 W
  - Tweeter ..... 60 W
- Sensibilità ..... 88 dB
- Densità di flusso magnetico
  - Woofer ..... FILTRO PASSA-ALTO (HPF) –12 dB/oct.
  - Tweeter ..... FILTRO PASSA-ALTO (HPF) –12 dB/oct.
- Frequenza di crossover ..... 4 500 Hz
- Materiale della griglia
  - Woofer ..... Cono : Fibra di aramide / Bordo : Gomma
  - Tweeter ..... Scudo, resina isotropica al calcio
- Peso (per diffusore incluso accessori) ..... 1.22 kg
- Peso lordo (2 diffusori inclusi l'imballaggio) ..... 3.00 kg

●ESPECIFICACIONES

- Sistema de separación ..... 2 Vías separadas
- Especificaciones del altavoz
  - Woofer ..... φ 165 mm ..... Imán de neodimio : 8 g
  - Cono de fibra de aramida / Borde : Goma
  - Tweeter ..... φ 23 mm ..... Imán : 4 g
- Impedancia nominal
  - Woofer ..... 4 Ω
  - Tweeter ..... 4 Ω
- Respuesta de frecuencia ..... 27 kHz - 44 kHz
- Potencia de entrada
  - Woofer ..... 260 W
  - Tweeter ..... 60 W
- Sensibilidad ..... 88 dB
- Densidad de flujo magnético
  - Woofer ..... FILTRO PASA-ALTO (HPF) –12 dB/oct.
  - Tweeter ..... FILTRO PASA-ALTO (HPF) –12 dB/oct.
- Frecuencia de corte ..... 4 500 Hz
- Material de la rejilla
  - Woofer ..... Cono : Fibra de aramida / Borde : Goma
  - Tweeter ..... Escudo, resina a prueba de polvo
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje) ..... 3.00 kg

●SPECIFICAÇÕES

- Sistema de separação ..... 2 Vias separadas
- Especificações do alto-falante
  - Woofer ..... φ 165 mm ..... Imã de neodímio : 8 g
  - Cone com fibra de aramida / Borda : Borracha
  - Tweeter ..... φ 23 mm ..... Imã : 4 g
- Impedância do alto-falante
  - Woofer ..... 4 Ω
  - Tweeter ..... 4 Ω
- Resposta de frequência ..... 27 kHz - 44 kHz
- Potência máxima
  - Woofer ..... 260 W
  - Tweeter ..... 60 W
- Sensibilidade ..... 88 dB
- Densidade de fluxo magnético
  - Woofer ..... FILTRO PASSA-ALTO (HPF) –12 dB/oct.
  - Tweeter ..... FILTRO PASSA-ALTO (HPF) –12 dB/oct.
- Frequência de cruzamento ..... 4 500 Hz
- Material da grelha
  - Woofer ..... Cone : Fibra de aramida / Borda : Borracha
  - Tweeter ..... Escudo, resina isotrópica de cálcio
- Peso (por difusão incluí acessórios) ..... 1.22 kg
- Peso bruto (2 difusores incluídos embalagem) ..... 3.00 kg

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система воспроизведения ..... Раздельная 2-полосная система
- Технические характеристики динамика
  - Нч-динамик ..... φ 165 мм ..... Неодимовый магнит : 8 г
  - Вч-динамик ..... φ 23 мм ..... Магнит : 4 г
- Импеданс динамиков
  - Нч-динамик ..... 4 Ω
  - Вч-динамик ..... 4 Ω
- Частотная характеристика ..... 27 кГц - 44 кГц
- Мощность
  - Нч-динамик ..... 260 Вт
  - Вч-динамик ..... 60 Вт
- Чувствительность ..... 88 дБ
- Магнитная индукция
  - Нч-динамик ..... ФНЧ (ФВЧ) –12 дБ/окт.
  - Вч-динамик ..... ФНЧ (ФВЧ) –12 дБ/окт.
- Частота разделения ..... 4 500 Гц
- Материал решетки
  - Нч-динамик ..... Диффузор из арамидных волокон : Резина
  - Вч-динамик ..... Защитная колпак из биосмотропной смолы
- Вес (один динамик включая аксессуары) ..... 1.22 кг
- Вес брутто (2 динамика, включая упаковку) ..... 3.00 кг

●規格

- 內建分頻器 ..... 分離一路
- 揚聲器尺寸
  - 低音揚聲器 ..... φ 165 毫米 ..... 釹磁鐵 : 8 公克
  - Tweeter 揚聲器 ..... φ 23 毫米 ..... 磁鐵 : 4 公克
- 揚聲器阻抗
  - 低音揚聲器 ..... 4 歐姆
  - Tweeter 揚聲器 ..... 4 歐姆
- 頻率響應 ..... 27 kHz - 44 kHz
- 額定功率
  - 低音揚聲器 ..... 260 W
  - Tweeter 揚聲器 ..... 60 W
- 靈敏度 ..... 88 dB
- 磁通密度
  - 低音揚聲器 ..... 高通濾波器 (HPF) –12 分貝/八倍頻程
  - Tweeter 揚聲器 ..... 高通濾波器 (HPF) –12 分貝/八倍頻程
- 分頻頻率 ..... 4 500 赫茲
- 振膜材料
  - 低音揚聲器 ..... 錐體 : 芳香族聚酰胺纖維 / 邊緣 : 橡膠
  - Tweeter 揚聲器 ..... 外殼 : 抗塵防潮樹脂
- 淨重 (含包裝 2 個揚聲器) ..... 3.00 公斤

●المواصفات

- نظام الفصل ..... منفصل ذو مسارين
- مواصفات السماعة
  - مكبر الصوت الجهير ..... قطر ١٦٥ مم ..... مغناطيس النيوديميوم : ٨ جرام
  - مكبر الصوت المتعدد ..... قطر ٢٣ مم ..... مغناطيس : ٤ جرام
- مقاومة السماعة
  - مكبر الصوت الجهير ..... ٤ أوم
  - مكبر الصوت المتعدد ..... ٤ أوم
- استجابة التردد ..... ٢٧ كيلو هرتز - ٤٤ كيلو هرتز
- سعة الطاقة
  - مكبر الصوت الجهير ..... ٢٦٠ واط
  - مكبر الصوت المتعدد ..... ٦٠ واط
- الحساسية ..... ٨٨ ديسيبل
- كثافة التدفق المغناطيسي
  - مكبر الصوت الجهير ..... مرشح تمرير العالي (HPF) –١٢ ديسيبل/أوكتاف
  - مكبر الصوت المتعدد ..... مرشح تمرير العالي (HPF) –١٢ ديسيبل/أوكتاف
- تردد التقاطع ..... ٤٥٠٠ هرتز
- مادة الغشاء
  - مكبر الصوت الجهير ..... الغشاء : ألياف الأرامد / الحافة : مطاط
  - مكبر الصوت المتعدد ..... الغطاء : راتنج متعدد الخواص
- الوزن الإجمالي (زوج السماعات مع التغليف) ..... 3.00 كغ

●仕様

- 内蔵分周器 ..... 分離一路
- 振動板寸法
  - ウーファー ..... φ 165 mm ..... ネオジムマグネット : 8 g
  - ツイーター ..... φ 23 mm ..... マグネット : 4 g
- 振動板インピーダンス
  - ウーファー ..... 4 Ω
  - ツイーター ..... 4 Ω
- 周波数帯域 ..... 27 kHz - 44 kHz
- 許容入力
  - ウーファー ..... 260 W
  - ツイーター ..... 60 W
- 音圧レベル ..... 88 dB
- 磁束密度
  - ウーファー ..... ハイパスフィルター (HPF) –12 dB/oct.
  - ツイーター ..... ハイパスフィルター (HPF) –12 dB/oct.
- クロスオーバー周波数 ..... 4 500 Hz
- 振動板材
  - ウーファー ..... コーン : アラミド繊維 / エッジ : ゴム
  - ツイーター ..... 外殼 : 抗塵防潮樹脂
- 総重量 (2 個入り包装含む) ..... 3.00 kg

●PARTS INCLUDED ●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR ●PIÈCES COMPRISES ●PEZZI INCLUSI ●PIEZAS INCLUIDAS ●PEÇAS INCLUÍDAS ●КОМПЛЕКТАЦИЯ ●配件 ●اجزاء المشروبة

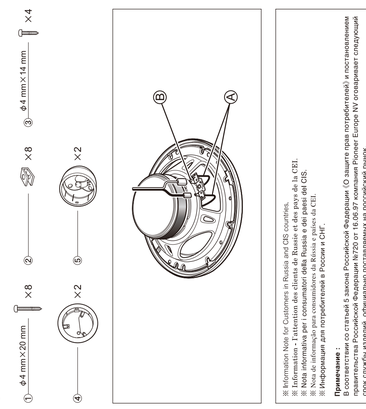

※ Information Note for Customers in Russia and CIS countries.
※ Hinweis für Kunden in Russland und den GUS-Staaten.
※ Note informative pour les consommateurs de la Russie et des pays de la CEI.
※ Nota informativa per i consumatori della Russia e dei paesi del CSI.
※ Nota de información para consumidores de Rusia y países de la CEI.
※ Nota informativa para consumidores da Rússia e países da CEI.
※ Примечание для потребителей в России и СНГ.
※ 俄羅斯及獨立國協國家的客戶注意事項。
※ 俄罗斯及独联体国家的客户注意事项。
※ ملاحظة للمستهلكين في روسيا ودول الكومنولث.

Производитель: В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации О защите прав потребителей и постановлением Правительства Российской Федерации №720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV организует специальный ремонтно-сервисный центр по гарантийному обслуживанию на российском рынке.
Автомобильная электроника: 6 лет

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..... 88 дБ (±1.5 дБ)
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..... 27 Гц К 44 кГц (–20 дБ)
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ПИОНЕР РУС"
1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония
Импортер: ООО "ПИОНЕР РУС"
125040, Россия, г. Москва, ул. Правда, д. 26 Тел.: +7 (495) 956-99-01

THF5670-E/VI
THF5670-E/VI
THF5670-E/VI
THF5670-E/VI
THF5670-E/VI
THF5670-E/VI

Pioneer

TS-E171CI

SEPARATE 2-WAY
РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

Twaron
The power of Aramid

260W MAX
2 WAY VOIES SEPARATE/SÉPARÉES
17cm

Pioneer

TS-E171CI

SEPARATE 2-WAY / HP 2 VOIES SÉPARÉES
2 VIE SEPARATE / 2 VIAS SEPARADAS
РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

Twaron
The power of Aramid
OPEN & SMOOTH

260W MAX
2 WAY VOIES SEPARATE/SÉPARÉES
17cm

TS-E171CI

HP 2 VOIES SÉPARÉES

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 260 W
- PUISSANCE NOMINALE 60 W
- HP GRAVE Ø165 mm
- HP AIGU Ø23 mm DÔME SOUPLE
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSIBILITE 88 dB (±1,5 dB)
- BANDE PASSANTE 27 Hz À 44 kHz (–20 dB)
- POIDS BRUT 3,00 kg

Twaron
The power of Aramid

260W MAX
2 WAY VOIES SEPARATE/SÉPARÉES
17cm

Pioneer

XIEW5
1 PAIRE
PIONEER CORPORATION