TS-Z65C/XIUC THF5881-B/VI

TS-Z65C

●DIMENSIONS ●DIMENSIONS ●DIMENSIONES ●PA3MEP
●GRÖßE ●DIMENSIONI ●DIMENSÃO ●المقاس

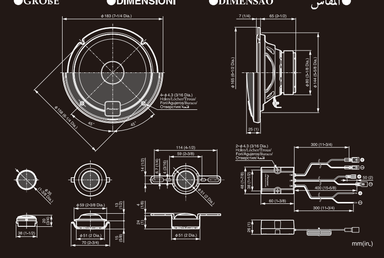

●PARTS INCLUDED
●MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR
●PIECES COMPRISES
●PEZZI INCLUSI
●PIEZAS INCLUIDAS
●КОМПЛЕКТАЦИЯ
●PEÇAS INCLUÍDAS
●الأجزاء المشمولة

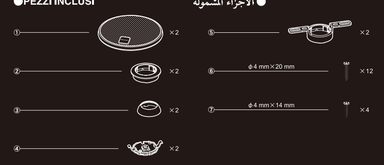

※U.S. models only / Nur US-Modelle / Modèles américains uniquement / Sólo modelli degli Stati Uniti
Sólo modelos de EE.UU. / Modelos apenas dos EUA / Только для модели США / النماذج الأمريكية فقط

●CAR FIT GUIDE
●GUIDE DE CONFIGURATION VÉHICULE

●SPECIFICATIONS
- Reproduction system ····· Separate two way
- Speaker specifications
  - Woofer ····· φ 165 mm (6-1/2" Dia.)
  - Tweeter ····· φ 29 mm (1-1/8" Dia.)
- Maximum music power ····· 100 W RMS, 300 W Peak
- Sensitivity ····· 85 dB (1 W / 1 m), 90 dB (1 W / 0.5 m)
- Frequency response ····· 32 Hz to 96 kHz (–20 dB)
- Nominal impedance ····· 4 Ω
- Cutout diameter ····· φ 144 mm (5-5/8" Dia.)

●SPÉCIFICATIONS
- Système de reproduction ····· HP 2 voies séparées
- Spécifications des haut-parleurs
  - HP Grave ····· φ 165 mm
  - HP Aigu ····· φ 29 mm
- Puissance musicale maximum ····· 100 W RMS, 300 W Crête
- Sensibilité ····· 85 dB (1 W / 1 m), 90 dB (1 W / 0,5 m)
- Bande passante ····· 32 Hz à 96 kHz (–20 dB)
- Impédance nominale ····· 4 Ω
- Diamètre de découpe ····· φ 144 mm

※INDIAN models only / Nur INDISCHE Modelle / Modèles INDIENS uniquement / Solo modelli INDIANI / Sólo modelos INDIOS
Apenas modelos indianos / Только для моделей, предназначенных для индийского рынка / النماذج الهندية فقط

© PIONEER CORPORATION 2017 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPON
КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР 28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку, Токио 113-0021, Япония

MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM FABBRICATO IN VIETNAM HECHO EN VIETNAM FEITO NO VIETNÃ СДЕЛАНО В ВЬЕТНАМЕ

※ Information Note for Customers in Italy Only : / Nota informativa per l'Italia / Note d'information pour les clients Italiens seulement
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium / Belgio / Belgique

PAP

※U.S. and Canadian models only / Nur US-und Kanada-Modelle / Modèles américains et canadiens uniquement / Sólo modelli statunitensi e canadesi / Sólo los modelos de EE.UU. y Canadienses / Modelos apenas dos EUA e Canadá / Только для моделей США и Канады / النماذج الأمريكية والكندية فقط

⚠ WARNING

The Safety of Your Ears is in Your Hands
Get the most out of your equipment by playing it at a safe level - a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level: set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle: the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

⚠ AVERTISSEMENT

La protection de votre ouïe est entre vos mains
Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et - plus important encore - la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous tromper. Avec le temps, votre niveau de confort auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs et ce qui vous semble un niveau de confort normal) pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:
- Réglez votre commande de volume à un niveau bas.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable : le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

NOUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:
- Ne montez pas le volume au point où vous ne pouvez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé : une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Register your product at / Enregistrez votre produit au
http://www.pioneerelectronics.com http://www.pioneerelectronics.ca

XIUC 1 PAIR / PAIRE

8 849383 374590

TS-Z65C
SEPARATE 2-WAY
2 VIAS SEPARADAS
2 VIAS SEPARADAS
HiRes AUDIO

●TECHNISCHE EINZELHEITEN
- Tonwiedergabesystem ····· 2-Weg getrennt
- Beschreibung der Lautsprecher
  - Tiefbasser ····· φ 165 mm
  - Hochtöner ····· φ 29 mm
- Max. Musikleistung ····· 100 W Nennleistung/Spitzenleistung 300 W max.
- Empfindlichkeit ····· 85 dB (1 W / 1 m), 90 dB (1 W / 0,5 m)
- Frequenzgang ····· 32 Hz bis 96 kHz (–20 dB)
- Nennimpedanz ····· 4 Ω
- Ausschnitt-Durchmesser ····· φ 144 mm

●DATI TECNICI
- Sistema di riproduzione ····· 2 Vie separate
- Caratteristiche dei diffusore
  - Woofer ····· φ 165 mm
  - Tweeter ····· φ 29 mm
- Massima potenza musicale ····· 100 W RMS 300 W picco
- Sensibilità ····· 85 dB (1 W / 1 m), 90 dB (1 W / 0,5 m)
- Risposta alla frequenza ····· 32 Hz a 96 kHz (–20 dB)
- Impedenza nominale ····· 4 Ω
- Diametro di taglio esterno ····· φ 144 mm

●ESPECIFICACIONES
- Sistema de reproducción ····· 2 Vías separadas
- Especificaciones del altavoz
  - Woofer ····· φ 165 mm
  - Tweeter ····· φ 29 mm
- Máxima potencia de música ····· 100 W RMS 300 W Pico
- Sensibilidad ····· 85 dB (1 W / 1 m), 90 dB (1 W / 0,5 m)
- Respuesta de frecuencia ····· 32 Hz a 96 kHz (–20 dB)
- Impedancia nominal ····· 4 Ω
- Diámetro de Corte ····· φ 144 mm

●ESPECIFICAÇÕES
- Sistema de reprodução ····· 2 Vias separadas
- Especificações do alto-falante
  - Woofer ····· φ 165 mm
  - Tweeter ····· φ 29 mm
- Potência máxima de música ····· RMS 100 W Pico 300 W
- Sensibilidade ····· 85 dB (1 W / 1 m), 90 dB (1 W / 0,5 m)
- Resposta de frequência ····· 32 Hz a 96 kHz (–20 dB)
- Impedância nominal ····· 4 Ω
- Diâmetro de corte ····· φ 144 mm

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Система воспроизведения ····· Раздельная 2-полосная система
- Технические характеристики динамика
  - НЧ-динамик ····· φ 165 мм
  - ВЧ-динамик ····· φ 29 мм
- Максимальная музыкальная мощность ····· 100 Вт макс. 300 Вт пик
- Чувствительность ····· 85 дБ (1 Вт / 1 м), 90 дБ (1 Вт / 0,5 м)
- Частотная характеристика ····· 32 Гц к 96 кГц (–20 дБ)
- Номинальное сопротивление ····· 4 Ом
- Диаметр установочного отверстия ····· φ 144 мм

●المواصفات
- طريقة نظام ٢- طريق منفصل
- مواصفات السماعة
  - سماعة الجهير ····· φ ١٦٥ مم
  - سماعة التيز ····· φ ٢٩ مم
- الحد الأقصى لقدرة الموسيقى ····· ١٠٠ وات مربع متوسط ٣٠٠ ذروة
- الحساسية ····· ٨٥ ديسبل (١ وات / ١ متر) ٩٠ ديسبل (١ وات / ٠,٥ متر)
- الاستجابة للتردد ····· ٣٢ هرتز إلى ٩٦٠٠٠ هرتز (–٢٠ ديسبل)
- الممانعة الاسمية ····· ٤ أوم
- قطر القطع ····· φ ١٤٤ مم

THF5881-B/VI
THF5882-B/VI
THF5883-B/VI
THF5884-B/VI
THF5885-B/VI