



# Module DAB+ SPH-PF97BT-D

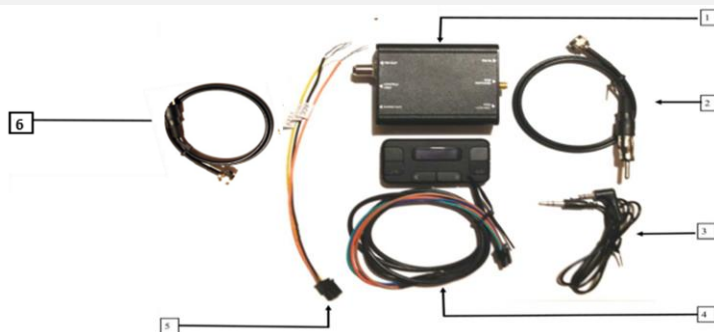

**Unité principale et accessoires :**

- |                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1. Module            | 2. Non utilisé          | 3. Câble de sortie audio mini Jack 3,5 mm |
| 4. Unité de contrôle | 5. Câble d'alimentation | 6. Non utilisé                            |

**ATTENTION ! Ne pas exposer pas à la pluie ou à l'humidité. Respectez le code de la route. Nettoyez avec un chiffon sec. Ne pas utiliser à proximité des bouches d'aération du radiateur. Utilisez les accessoires fournis. Ne laissez pas votre radio dans un endroit où une chaleur excessive pourrait causer des dommages.**

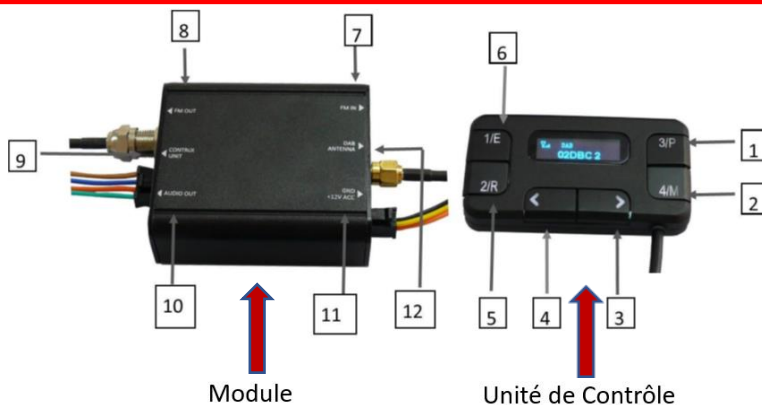

Module

Unité de Contrôle

- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Présélection 3 / Bouton Présélection | 2. Présélection 4 / Bouton Menu | 3. Recherche >  |
| 4. Recherche <                          | 5. Présélection 2 / Retour      | 6. Présélection 1 / Valider                                 |
| 7. Non utilisé                          | 8. Non utilisé                  | 9. Connecteur de l'unité de Contrôle                        |
| 10. Prise de sortie Audio en mini Jack  | 11. Prise d'alimentation        | 12. Connecteur d'antenne DAB vers CA-AN-DAB.001 (en option) |

**Installation et fonctionnement du module DAB :**

1. Installez le module DAB dans le tableau de bord à l'aide des câbles fournis.
2. Connectez les câbles à l'alimentation de la voiture +12V VCC avec le câblage correct comme indiqué sur l'étiquette de chaque fil. Puis Insérez le connecteur du câble d'alimentation (4) dans le module
3. Connectez l'antenne DAB du véhicule ou l'antenne optionnelle (CA-AN-DAB.001) à la prise d'antenne DAB+ du module.
4. Connectez le câble de l'unité de contrôle au connecteur de l'unité de commande dans le module.
5. Connectez le câble audio mini Jack 3,5 mm fourni à la prise de sortie audio dans la boîte noire et l'autre extrémité à l'entrée Aux de l'autoradio.
6. Lorsque l'alimentation du module est allumée, appuyez sur le bouton 4/M et maintenez-le enfoncé pour entrer en mode menu.
7. Pour la première utilisation, vous devez scanner toutes les chaînes DAB+ locales en activant le **balayage automatique** dans le menu en appuyant sur le **bouton 4/M et en le maintenant** enfoncé, pour entrer dans le menu principal, utilisez le bouton « > » ou « < » pour rechercher le **balayage automatique** et confirmé en appuyant sur le **bouton 1/E** pour scanner. Toutes les chaînes radio DAB+ disponibles seront analysées et enregistrées jusqu'à ce qu'un autre **balayage automatique** soit effectué. Pendant le balayage, une barre de pourcentage s'affiche à l'écran pour indiquer La progression et le nombre total de canaux disponibles sont affichés.
8. Une fois le balayage terminé, vous pouvez sélectionner n'importe quel canal radio DAB+ à l'aide **du bouton « > »** ou « < ».

**Remarque :** Pour une utilisation normale, vous n'avez pas besoin d'effectuer le balayage automatique à chaque fois que vous utilisez la radio DAB+ de la voiture, sauf s'il y a de nouveaux canaux DAB+ ajoutés, auquel cas vous devrez peut-être effectuer à nouveau le balayage automatique.

## Stations préréglées :

### Mémorisation des stations préréglées :

Pour programmer et mémoriser vos stations préréglées DAB+ préférées :

1. Utilisez les boutons « > » et « < » pour sélectionner vos stations DAB+ préférées pour le préréglage 1
2. Appuyez sur le bouton 3/P et **maintenez-le enfoncé** pendant 3 secondes pour entrer en **mode Store Preset Stations**.
3. Appuyez ensuite brièvement sur le **bouton 1/E** pour enregistrer votre première station préréglée préférée. Appuyez sur le **bouton 2/R** et maintenez-le enfoncé pour quitter le menu.
4. Répétez la procédure 1,2,3 ci-dessus pour enregistrer les deuxième, troisième et quatrième stations préréglées préférées en appuyant sur les **boutons 2/R, 3/P et 4/M**.
5. Au total, 4 stations préréglées peuvent être enregistrées.

### Sélection des stations préréglées :

Pour sélectionner vos stations préréglées DAB+ préférées :

1. Appuyez brièvement sur le **bouton 1/E** pour rappeler les premières stations DAB+ prédéfinies.
2. Répétez la même procédure pour les deuxième, troisième et quatrième stations préréglées en appuyant sur les **boutons 2/R, 3/P et 4/M**

### Réglage du mode veille :

La boîte noire de l'adaptateur DAB peut être réglée en mode veille pour arrêter l'appareil et éteindre l'écran OLED.

1. Appuyez sur le bouton 4/M et **maintenez-le enfoncé** pendant 3 secondes pour entrer en mode menu, en utilisant le **bouton « < »** ou « > » pour rechercher **Idle Mode** et confirmez en appuyant sur le bouton 1/E.
2. Utilisez ensuite le bouton « < » ou « > » pour sélectionner **YES** pour mettre l'appareil en mode veille. L'appareil cessera de fonctionner et l'écran OLED s'éteindra.
3. Pour annuler le mode veille, appuyez sur le **bouton 4/M et maintenez-le enfoncé** pendant 3 secondes pour entrer en mode menu, en utilisant le **bouton « < »** ou « > » pour rechercher **Idle Mode** et confirmez en appuyant sur le bouton 1/E.
4. Utilisez ensuite le bouton « < » ou « > » pour sélectionner **NO** afin d'annuler le mode veille. L'unité reprend son fonctionnement et l'écran OLED s'allume.

### Informations sur le service DAB+

Les données d'information de service pertinentes diffusées par la station de radio DAB+ seront affichées avec un texte défilant sur l'écran OLED.

Lors de l'écoute de DAB+, l'écran affichera les éléments suivants, le cas échéant :

1. Nom de la chaîne
2. Icône DAB+
3. Intensité du signal

### Paramètres:

#### Sélection de la langue

1. Appuyez sur le bouton 4/M et **maintenez-le enfoncé** pour entrer dans le menu.
2. Utilisez le **bouton « < »** ou « > » pour sélectionner **System** et confirmez en appuyant sur le **bouton 1/E**.
3. Utilisez ensuite à nouveau le **bouton « < »** ou « > » pour sélectionner la langue souhaitée et confirmez en appuyant sur le **bouton 1/E**. Appuyez sur le bouton **2/R et maintenez-le enfoncé** pour quitter le menu.

#### Réinitialisation d'usine

1. Appuyez sur le bouton 4/M et **maintenez-le enfoncé** pour entrer dans le menu.
2. Utilisez le **bouton « < »** ou « > » pour sélectionner **System** et confirmez en appuyant sur le **bouton 1/E**.
3. Utilisez ensuite le **bouton « < »** ou « > » pour sélectionner **Factory Reset** et confirmez en appuyant sur le **bouton 1/E**. Utilisez à nouveau le bouton « > » ou « < » pour sélectionner **YES** ou **NO** et confirmez en appuyant sur le bouton 1/E.

#### Version du logiciel

1. Appuyez sur le bouton 4/M et **maintenez-le enfoncé** pour entrer dans le menu.
2. Utilisez le **bouton « < »** ou « > » pour sélectionner **System** et confirmez en appuyant sur le **bouton 1/E**.
3. Utilisez ensuite le **bouton « < »** ou « > » pour sélectionner **Version** et confirmez en appuyant sur le **bouton 1/E**. Vous pourrez alors vérifier la version logicielle de l'appareil. Appuyez sur le bouton **2/R et maintenez-le enfoncé** pour quitter le menu.

\*Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.