

Pioneer

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS

DEH-X9600BT DEH-X8600BT



Made for



iPod



iPhone



Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER.

Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να τηρήσετε τις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και τις ενδείξεις **ΠΡΟΣΟΧΗ** σε αυτό το εγχειρίδιο. *Παρακαλούμε κρατήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική παραπομπή.*

01 Πριν την έναρξη λειτουργίας

- Σχετικά με αυτήν τη μονάδα 3
- Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα 4

02 Χρήση της μονάδας

- Κύρια μονάδα 5
- Προαιρετικό τηλεχειριστήριο 5
- Μενού εγκατάστασης 6
- Τοποθέτηση της πρόσοψης 7
- Βασικές λειτουργίες 8
- Λειτουργίες μενού που χρησιμοποιούνται συχνά 8
- Ραδιόφωνο 9
- CD/CD-R/CD-RW και εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD) 12
- iPod 17
- Χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth 20
- Χρήση εφαρμογών συνδεδεμένων συσκευών 25
- Ρυθμίσεις ήχου 27
- Χρήση διαφορετικών γραφικών 28
- Επιλογή χρώματος φωτισμού 29
- Προσαρμογή χρώματος φωτισμού 30
- Πληροφορίες για το MIXTRAX 30
- Μενού συστήματος 32
- Μενού εγκατάστασης 34
- Μενού συστήματος 34
- Χρήση πηγής AUX 35
- Εάν εμφανίζεται μια ανεπιθύμητη ένδειξη 35

● Πρόσθετες πληροφορίες

- Αντιμετώπιση προβλημάτων 36
- Μηνύματα σφάλματος 36
- Οδηγίες χειρισμού 39
- Συμβατότητα συμπιεσμένου ήχου (δίσκος, USB, SD) 41
- Συμβατότητα με iPod 42
- Ακολουθία αρχείων ήχου 43

Προφίλ Bluetooth 44

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά
σημάτα 44

Προδιαγραφές 46

Πριν την έναρξη λειτουργίας



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για παλαιά ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα παλαιά ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσετε μια παρόμοια καινούρια).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας για τη σωστή μέθοδο απόρριψης. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σχετικά με αυτήν τη μονάδα

Οι συχνότητες συντονισμού του ραδιοφωνικού δέκτη αυτής της μονάδας έχουν ρυθμιστεί για χρήση στη Δυτική Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή λήψη. Η λειτουργία RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιοχές που εκπέμπουν σήματα RDS για σταθμούς FM.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε αυτό το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτού του προϊόντος από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.
- Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε τη μονάδα ενώ οδηγείτε. Φροντίστε οπωσδήποτε να μετακινηθείτε στην άκρη του δρόμου και να σταθμεύσετε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε τη μονάδα να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.
- Να διατηρείτε πάντοτε την ένταση του ήχου σε χαμηλό επίπεδο ώστε να είστε σε θέση να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.
- Αποφύγετε την έκθεση στην υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν είναι ένα προϊόν λείζερ κλάσης 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1:2007 που αφορά στην Ασφάλεια των προϊόντων λείζερ.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ
1ης ΚΛΑΣΗΣ





Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα

Σε περίπτωση που η μονάδα αυτή δεν λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. ■



Χρήση της μονάδας

Κύρια μονάδα

DEH-X9600BT

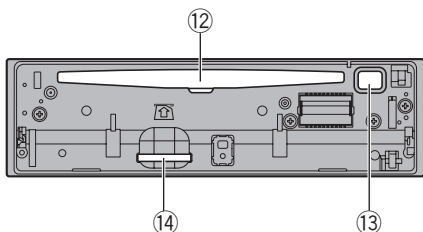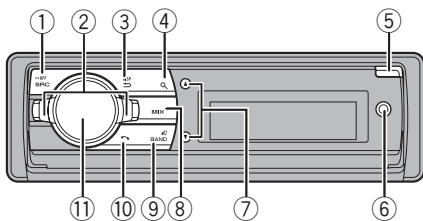

DEH-X8600BT

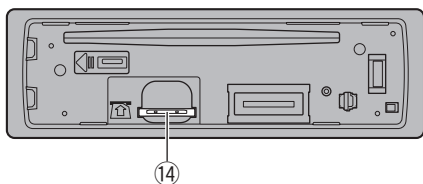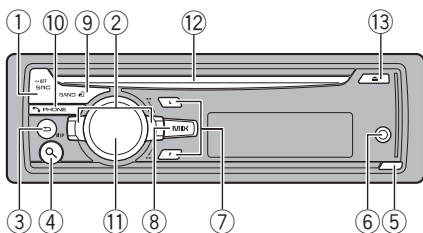

① SRC/OFF

② LEVER

③ ↔/DISP

④ 🔍 (λίστα)

DEH-X9600BT

Κουμπί ανοίγματος

⑤

DEH-X8600BT

Κουμπί αφαίρεσης

⑥

Υποδοχή AUX (στερεοφωνική υποδοχή 3,5 χιλιοστών)

⑦

UP/DOWN (επάνω/κάτω)

⑧

MIX (MIXTRAX)

⑨

BAND/⌂ (iPod)

⑩

☎ (τηλέφωνο)

⑪

MULTI-CONTROL (M.C.)

⑫

Υποδοχή δίσκου

⑬

▲ (εξαγωγή)

Υποδοχή κάρτας μνήμης SD

⑭


Αφαιρέστε την πρόσοψη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υποδοχή της κάρτας μνήμης SD.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB της Pioneer για τη σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB. Η απευθείας σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να αποδειχτεί επικίνδυνη, καθώς η συσκευή μπορεί να προεξέχει. ■

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-SR110 πωλείται ξεχωριστά.

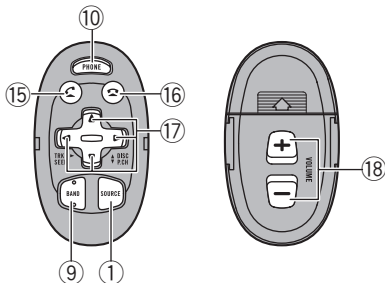

Χρήση της μονάδας



- 15 Πατήστε για έναρξη συνομιλίας με τον καλούντα κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



- 16 Πατήστε για τερματισμό κλήσης, απόρριψη εισερχόμενης κλήσης ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης σε αναμονή ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη μια άλλη κλήση.



- 17 Πατήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μη αυτόματη αναζήτηση, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και αναζήτηση κομματιών. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για τον έλεγχο λειτουργιών.

VOLUME

- 18 Πατήστε για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.

**Μενού εγκατάστασης****1 Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON.**

Εμφανίζεται η ένδειξη **Set up**.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε YES.

- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για 30 δευτερόλεπτα, το μενού εγκατάστασης δεν θα εμφανιστεί.
- Εάν προτιμάτε να μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση αυτήν τη στιγμή, περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να μεταβείτε στο **NO**.

3 Πατήστε M.C. για επιλογή.**4 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε το μενού.**

Για να συνεχίσετε στην επόμενη επιλογή μενού, πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Language select (πολλαπλές γλώσσες)

Για τη δική σας ευκολία, η μονάδα προσφέρει μια επιλογή διαφόρων γλωσσών. Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε.

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

English (Αγγλικά)—Français (Γαλλικά)—Italiano (Ιταλικά)—Español (Ισπανικά)—Deutsch (Γερμανικά)—Nederlands (Ολλανδικά)—РУССКИЙ (Ρωσικά)

- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Calendar (ρύθμιση ημερομηνίας)

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε το έτος.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την ημέρα.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την ημέρα.
- 4 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το μήνα.
- 5 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε το μήνα.
- 6 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Clock Setting (ρύθμιση ρολογιού)

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε τη μορφή ένδειξης ώρας.
- 5 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
12H (12-ωρο ρολόι)—**24H** (24-ωρο ρολόι)
- 6 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

FM step (βήμα συντονισμού FM)

Χρήση της μονάδας

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **FM step** για να ρυθμίσετε τις επιλογές βήματος συντονισμού στα FM (ρυθμίσεις βήματος αναζήτησης).

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.
100kHz (100 kHz)—**50kHz** (50 kHz)
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - Το βήμα μη αυτόματου συντονισμού είναι σταθερό και έχει την τιμή 50 kHz.
 - Όταν οι λειτουργίες AF και TA είναι απενεργοποιημένες, το βήμα αναζήτησης παραμένει σταθερό στην τιμή 50 kHz ακόμα και αν ρυθμιστεί σε **100kHz**.

Contrast (ρύθμιση αντίθεσης οθόνης)

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης.
Καθώς αυξάνεται η μειώνεται το επίπεδο αντίθεσης, εμφανίζεται η ένδειξη **0** έως **15**.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Εμφανίζεται η ένδειξη **Quit**.

5 Για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε **YES**.

- Εάν προτιμάτε να αλλάξετε ξανά τη ρύθμισή σας, περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να μεταβείτε στο **NO**.

6 Πατήστε **M.C.** για επιλογή.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές του μενού από το σύστημα μενού και από το μενού εγκατάστασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις ενότητες *Μενού συστήματος* στη σελίδα 32 και *Μενού εγκατάστασης* στη σελίδα 34.
- Μπορείτε να ακυρώσετε το μενού εγκατάστασης πατώντας το πλήκτρο **SRC/OFF**.

Τοποθέτηση της πρόσοψης

Σημαντικό

- Μεταχειρίζστε την πρόσοψη με προσοχή κατά την αφαίρεση ή τη στερέωσή της.
- Προφυλάξτε την πρόσοψη από έντονους κραδασμούς.
- Μην αφήνετε την πρόσοψη εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Για την αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη συσκευή ή το εσωτερικό του οχήματος, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τις συσκευές που είναι συνδεδεμένα στην πρόσοψη, πριν την αφαιρέσετε.


DEH-X9600BT

Αφαίρεση της πρόσοψης

- 1 Πατήστε το κουμπί ανοίγματος για να ανοίξετε την πρόσοψη.
- 2 Πιάστε την αριστερή πλευρά της πρόσοψης και τραβήξτε την απαλά προς τα έξω.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την αφαίρεση της πρόσοψης και φροντίστε να μην έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή σας.
- 3 Πάντοτε να αποθηκεύετε την αφαιρεμένη πρόσοψη σε μια προστατευτική θήκη ή τσάντα.

Επανατοποθέτηση της πρόσοψης

- 1 Τοποθετήστε ξανά την πρόσοψη κρατώντας την σε κατακόρυφη θέση και πατήστε την μέχρι να ασφαλίσει στις υποδοχές στερέωσης.




Χρήση της μονάδας

DEH-X8600BT

Αφαίρεση της πρόσοψης


- 1 Πατήστε το κουμπί αφαίρεσης για να βγει η πρόσοψη από τη θέση της.
- 2 Σπρώξτε την πρόσοψη προς τα πάνω (I) και, κατόπιν, τραβήξτε την προς το μέρος σας (II).



- 3 Πάντοτε να αποθηκεύετε την αφαιρεμένη πρόσοψη σε μια προστατευτική θήκη ή τσάντα.

Επανατοποθέτηση της πρόσοψης

- 1 Σύρετε την πρόσοψη προς τα αριστερά.



- 2 Πιέστε τη δεξιά πλευρά της πρόσοψης μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της. Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στην πρόσοψη κατά την τοποθέτησή της μπορεί να προκληθεί ζημιά στην πρόσοψη ή την κύρια μονάδα.



Ρύθμιση της έντασης

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την ένταση.

Επιλογή πηγής

- 1 Πατήστε **SRC/OFF** για να επιλέξετε διαδοχικά:
DEH-X9600BT
Radio—CD—USB/iPod1—App 1 (εφαρμογή 1)
—USB2/iPod2—App 2 (εφαρμογή 2)—**SD—**
AUX—BT Audio
DEH-X8600BT
Radio—CD—USB/iPod—App (εφαρμογή)—**SD**
—AUX—BT Audio

Σημειώσεις

- Όταν το μπλε/λευκό καλώδιο της μονάδας συνδέεται με τον ακροδέκτη ελέγχου της ηλεκτρικής κεραίας, η κεραία του οχήματος ανοίγει με την ενεργοποίηση της πηγής. Για να κλείσει η κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή.
- Όταν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές αποθήκευσης USB σε αυτήν τη μονάδα και θέλετε να τις χρησιμοποιείτε εναλλάξ για αναπαραγωγή, διακόψτε πρώτα τις επικοινωνίες για τη συσκευή αποθήκευσης USB προτού προχωρήσετε.
- Εάν σκοπεύετε να συνδέσετε **USB1/iPod1** και **USB2/iPod2** ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε καλώδιο USB της Pioneer (CD-U50E) εκτός από το κανονικό καλώδιο USB της Pioneer. ■

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση της μονάδας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Απενεργοποίηση της μονάδας

- 1 Πατήστε παρατεταμένα **SRC/OFF** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Λειτουργίες μενού που χρησιμοποιούνται συχνά

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
 Επιστροφή στην προηγούμενη λίστα/κατηγορία (στο φάκελο/κατηγορία που βρίσκεται ένα επίπεδο υψηλότερα)

- 1 Πατήστε **DISP.**

Επιστροφή στην κανονική οθόνη

- 1 Πατήστε **BAND/εξ.**

Χρήση της μονάδας

Επιστροφή στην κανονική οθόνη από τη λίστα/κατηγορία

- 1 Πατήστε **BAND/≡**.


Επιλογή λειτουργίας ή λίστας

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** ή **LEVER**.
 - Στο παρόν εγχειρίδιο, η οδηγία "Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.**" χρησιμοποιείται για την περιγραφή της ενέργειας που πρέπει να εκτελεστεί για την επιλογή μιας λειτουργίας ή μιας λίστας.




Ραδιόφωνο

Βασικές λειτουργίες

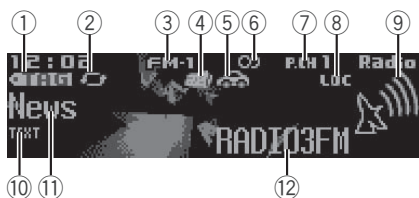

RDS

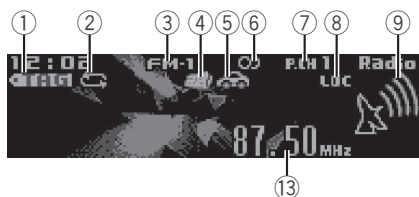

Χωρίς RDS ή MW/LW

- 1 Ένδειξη **TAG**
- 2 Ένδειξη μεταφοράς ετικετών
- 3 Ένδειξη ζώνης συχνότητας
- 4 Ένδειξη **News**
- 5 Ένδειξη **Traffic Announce**
- 6 Ένδειξη (στερεοφωνικός ήχος)
- 7 Ένδειξη αποθηκευμένου σταθμού
- 8 Ένδειξη **LOC**
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο συντονισμός τοπικής αναζήτησης.
- 9 Ένδειξη στάθμης σήματος
- 10 Ένδειξη **TEXT**

Εμφανίζεται όταν λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο.

- 11 Ένδειξη επικέτας **PTY**
- 12 Όνομα προγράμματος
- 13 Ένδειξη συχνότητας

Επιλογή ζώνης συχνότητας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **BAND/≡** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή μπάντα (**FM-1**, **FM-2**, **FM-3** για FM ή **MW/LW**).

Μη αυτόματος συντονισμός (βήμα προς βήμα)

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **LEVER**.
 - Επιλέξτε **Manual** (μη αυτόματος συντονισμός) στη ρύθμιση **Tuning Mode** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων σταθμών

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **LEVER**.
 - Επιλέξτε **Preset** (αποθηκευμένος σταθμός) στη ρύθμιση **Tuning Mode** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Αναζήτηση

- 1 Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **LEVER**.
 - Καθώς περιστρέφετε και κρατάτε πατημένο το κουμπί **LEVER**, μπορείτε να παραλείπετε σταθμούς. Ο συντονισμός αναζήτησης ξεκινά αμέσως μόλις αφήσετε το κουμπί **LEVER**.

Σημείωση

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση **Tuning Mode**, ανατρέξτε στην ενότητα **Tuning Mode** (ρύθμιση κουμπιού συντονισμού) στη σελίδα 12.

Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης **PI**

Εάν ο ραδιοφωνικός δέκτης δεν βρίσκει ένα σταθμό ή εάν η ποιότητα της λήψης δεν είναι καλή, η συσκευή αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος. Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη **PI SEEK** και ο ήχος απενεργοποιείται.

Χρήση αυτόματης αναζήτησης PI για αποθηκευμένους σταθμούς

Όταν δεν είναι δυνατή η ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών, η μονάδα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιεί αναζήτηση PI κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

- Η ρύθμιση αυτόματης αναζήτησης PI είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Auto PI (αυτόματη αναζήτηση PI)** στη σελίδα 33.

Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών για κάθε ζώνη συχνότητας

1 Πατήστε (λίστα).

Εμφανίζεται η οθόνη αποθηκευμένων σταθμών.

2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί M.C. για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη συχνότητα στη μνήμη.

Περιστρέψτε το για να αλλάξετε τον αριθμό αποθηκευμένου σταθμού. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να αποθηκεύσετε το σταθμό.

3 Χρησιμοποιήστε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

Περιστρέψτε το για να αλλάξετε το σταθμό. Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε επιλογή.

- Όλοι οι σταθμοί που αποθηκεύονται στις ζώνες συχνότητας FM ανακαλούνται από κάθε ζώνη συχνότητας FM ξεχωριστά.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε σταθμό πατώντας **UP** ή **DOWN**.

Εμφάνιση της οθόνης RDS

Το RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) περιέχει ψηφιακές πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στην αναζήτηση ραδιοσταθμών.

● Πατήστε /DISP.

PTY/συχνότητα ή όνομα υπηρεσίας προγράμματος—τίτλος τραγουδιού/όνομα καλλιτέχνη

Σημειώσεις

- Εάν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του ονόματος υπηρεσίας προγράμματος, αντί αυτού, εμφανίζεται η συχνότητα εκπομπής. Εάν εντοπιστεί το όνομα υπηρεσίας προγράμματος, εμφανίζεται το όνομα υπηρεσίας προγράμματος.
- Οι πληροφορίες κειμένου μπορεί να αλλάζουν, ανάλογα με τη ζώνη συχνότητας.


Λίστα PTY

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα PTY, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html>

Χρήση πληροφοριών ετικέτας

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ετικέτες του iTunes, ανατρέξτε στην ενότητα **Πληροφορίες για τις ετικέτες iTunes** στη σελίδα 43.

Αποθήκευση των πληροφοριών ετικέτας σε αυτήν τη μονάδα

- 1 Συντονιστείτε στο σταθμό που εκπέμπει.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  /DISP εάν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **TAG** ενώ αναμεταδίδεται το επιθυμητό τραγούδι.
- Κατά την αποθήκευση των δεδομένων ετικέτας στη μονάδα, αναβοσβήνει η ένδειξη **TAG**.

Αποθήκευση των πληροφοριών ετικέτας στο iPod DEH-X9600BT

- 1 Αλλάξτε την πηγή σε **iPod**. Εμφανίζεται η οθόνη μεταφοράς ετικέτας.
 - 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε **YES**.
 - 3 Πατήστε **M.C.** για επιλογή. Οι πληροφορίες ετικέτας μεταφέρονται στο iPod σας.
 - Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε πληροφορίες ετικέτας χρησιμοποιώντας το **Tags transfer**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Tags transfer (Μεταφορά ετικετών)** στη σελίδα 19.
 - Η μεταφορά πληροφοριών ετικέτας σταματά εάν η πηγή αλλάξει από **iPod1** σε **iPod2** ή από **iPod2** σε **iPod1** κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πληροφοριών ετικέτας.
- DEH-X8600BT
- 1 Κατά τη σύνδεση ενός iPod σε αυτήν τη μονάδα, οι πληροφορίες ετικέτας της μονάδας μεταφέρονται αυτόματα στο iPod.

Χρήση της μονάδας

Χρήση ραδιοφωνικού κειμένου

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να εμφανίζετε το ραδιοφωνικό κείμενο που λαμβάνεται εκείνη τη στιγμή και τα τρία πιο πρόσφατα ραδιοφωνικά κείμενα.

- 1 Για να εμφανίσετε ένα ραδιοφωνικό κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \mathcal{Q} (λίστα).
 - Όταν δεν λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **NO TEXT**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **LEVER** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ανακαλέσετε τα τρία πιο πρόσφατα ραδιοφωνικά κείμενα.
- 3 Πατήστε **UP** ή **DOWN** για να κάνετε κύλιση.

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου
Μπορείτε να αποθηκεύετε τα δεδομένα έως και έξι εκπομπών ραδιοφωνικών κειμένων στα πλήκτρα **RT MEMO 1** έως **RT MEMO 6**.

- 1 Εμφανίστε το ραδιοφωνικό κείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.
- 2 Πατήστε \mathcal{Q} (λίστα).
Εμφανίζεται η οθόνη αποθηκευμένων σταθμών.
- 3 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **LEVER** για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο ραδιοφωνικό κείμενο.
Περιστρέψτε το για να αλλάξετε τον αριθμό αποθηκευμένου σταθμού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **M.C.** για αποθήκευση.
- 4 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **LEVER** για να επιλέξετε το επιθυμητό ραδιοφωνικό κείμενο.
Περιστρέψτε το για να αλλάξετε το ραδιοφωνικό κείμενο. Πατήστε **M.C.** για επιλογή.

- Ο δέκτης αποθηκεύει αυτόματα τις τρεις πιο πρόσφατες εκπομπές ραδιοφωνικού κειμένου που έχουν ληφθεί, αντικαθιστώντας το παλαιότερο κείμενο με το νεότερο κείμενο.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε FUNCTION.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

- Εάν επιλεγεί η ζώνη συχνοτήτων MW/LW, είναι διαθέσιμες μόνο οι λειτουργίες **BSM**, **Local** και **Tuning Mode**.

FM Setting (ρυθμίσεις ποιότητας ήχου FM)

Το επίπεδο ποιότητας ήχου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες σήματος εκπομπής του σήματος της ζώνης συχνοτήτων FM.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - **Standard** – Αυτή είναι η κανονική ρύθμιση.
 - **Hi-Fi** – Αυτή είναι η ρύθμιση που χρησιμοποιείται για να δοθεί προτεραιότητα στην υψηλή ποιότητα του στερεοφωνικού ήχου.
 - **Stable** – Αυτή είναι η ρύθμιση που χρησιμοποιείται για να δοθεί προτεραιότητα στο χαμηλό θόρυβο του μονοφωνικού ήχου.

BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών)

Η λειτουργία BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα κατά σειρά έντασης τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία BSM.
Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά **M.C.**

Regional (τοπική λήψη)

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Alternative FREQ**, η λειτουργία τοπικής λήψης περιορίζει την επιλογή σταθμών σε αυτούς που εκπέμπουν τοπικά.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την τοπική λειτουργία.

Local (συντονισμός τοπικής αναζήτησης)

Η λειτουργία συντονισμού τοπικής αναζήτησης σας επιτρέπει να συντονίζετε μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη λήψη.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τοπικής αναζήτησης.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

FM: **Level 1—Level 2—Level 3—Level 4**
MW/LW: **Level 1—Level 2**

Επιλέγοντας το υψηλότερο επίπεδο, πραγματοποιείται η λήψη μόνο των σταθμών με ισχυρό σήμα, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

Χρήση της μονάδας

PTY search (επιλογή τύπου προγράμματος)

Μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **LEVER** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

News&Inf—Popular—Classics—Others

- 3 Πατήστε **M.C.** για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Η μονάδα αναζητά ένα σταθμό που εκπέμπει το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Όταν βρεθεί ο σταθμός, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.
 - Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πατήστε ξανά το κουμπί **M.C.**
 - Το πρόγραμμα ορισμένων σταθμών μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα που δηλώνουν οι μεταδιδόμενες πληροφορίες PTY.
 - Εάν κανένας σταθμός δεν εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητήσατε, εμφανίζεται το μήνυμα **Not found** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, ο ραδιοφωνικός δέκτης επανασυντονίζεται στον αρχικό σταθμό.

Traffic Announce (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κυκλοφοριακών ανακοινώσεων.

Alternative FREQ (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων)

Εάν ο ραδιοφωνικός δέκτης δεν έχει καλή λήψη, η συσκευή αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό στο ίδιο δίκτυο.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων.

News interrupt (διακοπή εκπομπής ειδήσεων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

Tuning Mode (ρύθμιση κουμπιού συντονισμού)


Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία στο κουμπί **LEVER** της μονάδας.

Επιλέξτε **Manual** (μη αυτόματος συντονισμός) για μη αυτόματο συντονισμό σε μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα ή επιλέξτε **Preset** (αποθηκευμένος σταθμός) για εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων σταθμών.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε **Manual** ή **Preset**.

CD/CD-R/CD-RW και εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (USB, SD)

Βασικές λειτουργίες

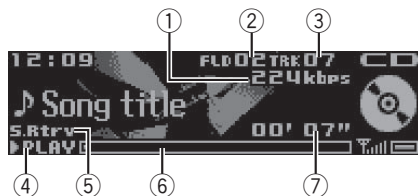

- 1 Ένδειξη συχνότητας δυαδικών ψηφίων/ συχνότητας δειγματοληψίας
Εμφανίζει τη συχνότητα δυαδικών ψηφίων ή δειγματοληψίας του τρέχοντος κομματιού (αρχείου) κατά την αναπαραγωγή συμπιεσμένου ήχου.
 - Κατά την αναπαραγωγή αρχείων AAC που έχουν εγγραφεί με VBR (μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς δυαδικών ψηφίων), εμφανίζεται η μέση ταχύτητα μεταφοράς δυαδικών ψηφίων (bit rate). Ωστόσο, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την αποκωδικοποίηση των αρχείων AAC, μπορεί να εμφανίζεται η ένδειξη **VBR**.
- 2 Ένδειξη αριθμού φακέλου
Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος φακέλου κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου συμπιεσμένου ήχου.
- 3 Ένδειξη αριθμού κομματιού
- 4 Ένδειξη **PLAY/PAUSE**
- 5 Ένδειξη **S.Rtrv**

Χρήση της μονάδας

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανάκτησης ήχου.

- ⑥ Διάρκεια τραγουδιού (γραμμή προόδου)
- ⑦ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

<p>Αναπαραγωγή δίσκου CD/CD-R/CD-RW</p> <p>① Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την ετικέτα προς τα επάνω.</p>
<p>Εξαγωγή δίσκου CD/CD-R/CD-RW</p> <p>① Πατήστε ▲ (εξαγωγή).</p>
<p>Αναπαραγωγή τραγουδιών από συσκευή αποθήκευσης USB</p> <p>① Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB της Pioneer για τη σύνδεση της συσκευής αποθήκευσης USB με τη μονάδα.
<p>Διακοπή αναπαραγωγής αρχείων από συσκευή αποθήκευσης USB</p> <p>① Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.</p>
<p>Αναπαραγωγή τραγουδιών από κάρτα μνήμης SD</p> <p>① Εισάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας SD.</p> <p>Εισάγετέ την με την επιφάνεια επαφής προς τα κάτω και πιέστε την μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και να κουμπώσει σωστά στη θέση της.</p> <p>② Πατήστε SRC/OFF για να επιλέξετε την πηγή SD.</p>
<p>Διακοπή αναπαραγωγής αρχείων από κάρτα μνήμης SD</p> <p>① Πιέστε την κάρτα μνήμης SD μέχρι να ακουστεί ένα χαρακτηριστικό κλικ.</p> <p>Η κάρτα μνήμης SD έχει εξαχθεί.</p> <p>② Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης SD.</p>
<p>Επιλογή φακέλου</p> <p>① Πατήστε UP ή DOWN.</p>
<p>Επιλογή κομματιού</p> <p>① Περιστρέψτε το κουμπί LEVER.</p>
<p>Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω</p> <p>① Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί LEVER προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατά την αναπαραγωγή αρχείων συμπιεσμένου ήχου, δεν ακούγεται ήχος όταν επιλέγετε γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
<p>Επιστροφή στον κύριο φάκελο</p> <p>① Πατήστε παρατεταμένα BAND/≡.</p>
<p>Εναλλαγή μεταξύ αρχείων συμπιεσμένου ήχου και CD-DA</p> <p>① Πατήστε BAND/≡.</p>

Εναλλαγή μεταξύ συσκευών μνήμης αναπαραγωγής. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ συσκευών μνήμης αναπαραγωγής σε συσκευές αποθήκευσης USB με περισσότερες από μία συσκευές μνήμης που είναι συμβατές με λειτουργία συσκευής τύπου μακίχης αποθήκευσης.

- ① Πατήστε **BAND/≡**.
- Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ έως και 32 διαφορετικών συσκευών μνήμης.

Σύνδεση MTP

Οι συμβατές με MTP συσκευές Android (με έκδοση λειτουργικού συστήματος Android 4.0 ή νεότερη) μπορούν να συνδεθούν μέσω σύνδεσης MTP χρησιμοποιώντας την πηγή USB. Για να συνδέσετε μια συσκευή Android, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με το MIXTRAX.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με WAV.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία αναζήτησης μουσικής.

Σημειώσεις

- Αποσυνδέστε τις συσκευές αποθήκευσης USB από τη μονάδα, όταν δε χρησιμοποιούνται.
- Εάν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές αποθήκευσης USB σε αυτήν τη μονάδα, η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο της επιλεγμένης πηγής είναι αυτή που λειτουργεί.
- Αποσυνδέστε τις επικοινωνίες για τη συσκευή αποθήκευσης USB προτού περάσετε στη λειτουργία της άλλης συσκευής.

Λειτουργίες με χρήση του κουμπιού MIXTRAX

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του MIXTRAX. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν είναι επιλεγμένη η πηγή **USB** ή **SD**.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με την επιλογή **USB MTP**.

- ① Πατήστε **MIX** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το MIXTRAX.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το MIXTRAX, ανατρέξτε στην ενότητα *Πληροφορίες για το MIXTRAX* στη σελίδα 30.

Αλλαγή της οθόνης

Επιλογή των επιθυμητών πληροφοριών κειμένου

- Πατήστε \rightarrow /DISP.

Επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων/κομματιών από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **OFF** στη λειτουργία **Music browse**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Music browse (αναζήτηση μουσικής)** στη σελίδα 16.

- 1 Πατήστε \mathcal{Q} για να μεταβείτε στη λειτουργία λίστας ονομάτων αρχείων/κομματιών.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το επιθυμητό όνομα αρχείου (ή φακέλου).

Αλλαγή ονόματος αρχείου ή φακέλου ① Περιστρέψτε το κουμπί M.C.
Αναπαραγωγή ① Όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο ή ένα κομμάτι, πατήστε M.C.
Προβολή λίστας αρχείων (ή φακέλων) μέσα στον επιλεγμένο φάκελο ① Όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε M.C.
Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στον επιλεγμένο φάκελο ① Όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε παρατεταμένα M.C.

Αναζήτηση τραγουδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν είναι επιλεγμένη η πηγή **USB** ή **SD**.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **ON** στη λειτουργία **Music browse**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Music browse (αναζήτηση μουσικής)** στη σελίδα 16.

- 1 Πατήστε \mathcal{Q} (λίστα) για να μεταβείτε στο κύριο μενού της αναζήτησης λίστας.

- 2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε κατηγορία/τραγούδι.

Αλλαγή ονόματος τραγουδιού ή κατηγορίας ① Περιστρέψτε το κουμπί M.C. Artists (καλλιτέχνες)— Albums (άλμπουμ)— Songs (τραγούδια)— Genres (είδη μουσικής)
Αναπαραγωγή ① Όταν είναι επιλεγμένο ένα τραγούδι, πατήστε M.C.
Προβολή λίστας τραγουδιών στην επιλεγμένη κατηγορία ① Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε M.C.
Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην επιλεγμένη κατηγορία ① Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε παρατεταμένα M.C.
Αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά στη λίστα ① Όταν εμφανιστεί μια λίστα για την επιλεγμένη κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο \mathcal{Q} για να επιλέξετε αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά. ② Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε ένα γράμμα. ③ Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί η αλφαβητική λίστα. • Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πατήστε \rightarrow /DISP.

Σημειώσεις

- Η μονάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα ευρετήριο για τη διευκόλυνση των αναζητήσεων για τις λειτουργίες **Artists**, **Albums**, **Songs** και **Genres**. Συνήθως, χρειάζονται περίπου 70 δευτερόλεπτα για τη δημιουργία ευρετηρίου για 1 000 τραγούδια. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε έως 3 000 τραγούδια. Έχετε υπόψη ότι, για ορισμένους τύπους αρχείων, η διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου ενδέχεται να διαρκεί περισσότερο σε σχέση με άλλους.
- Ανάλογα με τον αριθμό αρχείων που υπάρχουν στη συσκευή αποθήκευσης USB, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την εμφάνιση λιστών.
- Τα πλήκτρα μπορεί να μην λειτουργούν κατά τη δημιουργία ενός ευρετηρίου ή μιας λίστας.
- Οι λίστες αναδημιουργούνται κάθε φορά που ενεργοποιείται η μονάδα.

Χρήση της μονάδας


Αναπαραγωγή τραγουδιών συσχετισμένων με το τρέχον

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν είναι επιλεγμένη η πηγή **USB** ή **SD**.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **ON** στη λειτουργία **Music browse**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Music browse** (αναζήτηση μουσικής) στη σελίδα 16.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τραγούδια από τις παρακάτω λίστες.

- Λίστα άλμπουμ του καλλιτέχνη του τρέχοντος τραγουδιού
- Λίστα τραγουδιών του τρέχοντος άλμπουμ
- Λίστα άλμπουμ του είδους μουσικής στο οποίο ανήκει το τρέχον τραγούδι

1 Πατήστε παρατεταμένα  **για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής συσχετισμένων κομματιών.**

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το για να την επιλέξετε.

- **Artist** – Αναπαραγωγή ενός άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη.
- **Album** – Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού του τρέχοντος άλμπουμ.
- **Genre** – Αναπαραγωγή ενός άλμπουμ του τρέχοντος είδους μουσικής.

Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ θα αναπαραχθεί μετά το τραγούδι που ακούγεται.

Σημειώσεις

- Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ μπορεί να ακυρωθεί, εάν χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες εκτός από αναζήτηση συσχετισμένων αρχείων (π.χ. γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω).
- Ανάλογα με το τραγούδι που έχετε επιλέξει για αναπαραγωγή, το τέλος του τραγουδιού που ακούγεται και η αρχή του επιλεγμένου τραγουδιού/άλμπουμ μπορεί να κοπούν.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε FUNCTION.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

- Οι επιλογές **Music browse** και **Link play** δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η πηγή είναι ρυθμισμένη σε **CD**.
- Η λειτουργία **Link play** δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **OFF** στη λειτουργία **Music browse**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Music browse** (αναζήτηση μουσικής) στη σελίδα 16.

Χρήση της μονάδας

Music browse (αναζήτηση μουσικής)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μουσικής σε συσκευές αποθήκευσης USB και κάρτες SD.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - **ON** – Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λίστα κατηγοριών/τραγουδιών.
 - **OFF** – Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λίστα αρχείων/φακέλων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε ή όχι να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων σε αυτήν τη μονάδα. Εάν εμφανιστεί, προχωρήστε εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα.

- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε **Yes**.

- 3 Πατήστε **M.C.** για επιλογή.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες βάσης δεδομένων σε μια συσκευή αποθήκευσης USB/κάρτα SD.

- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε **Yes**.

- 5 Πατήστε **M.C.** για επιλογή.

Επιλέξτε **No** για να ακυρώσετε την επιλογή.

- Οι πληροφορίες βάσης δεδομένων σε αυτήν τη μονάδα διαγράφονται εάν το ACC ρυθμιστεί στη θέση OFF. Η αποθήκευση των πληροφοριών βάσης δεδομένων σε συσκευή αποθήκευσης USB/κάρτα SD επιτρέπει την ανάγνωσή τους από τη συγκεκριμένη συσκευή αποθήκευσης USB/κάρτα SD στην οποία αποθηκεύτηκαν όταν το ACC ρυθμιστεί στη θέση ON, γεγονός που αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας τους.
- Η βάση δεδομένων ενδέχεται να χρειαστεί να κατασκευαστεί εκ νέου εάν οι πληροφορίες στο αρχείο στη συσκευή αποθήκευσης USB/κάρτα SD είναι διαφορετικές από τις πληροφορίες βάσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή αποθήκευσης USB/κάρτα SD. Στις περιπτώσεις αυτές, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να γίνει εκ νέου κατασκευή της βάσης δεδομένων ή όχι.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την περιοχή επανάληψης.

CD/CD-R/CD-RW

- **Disc repeat** – Επανάληψη όλων των κομματιών
- **Track repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
- **Folder repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

- **All repeat** – Επανάληψη όλων των αρχείων
- **Track repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος αρχείου
- **Folder repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου

Random mode (τυχαία αναπαραγωγή)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

Link play (αναπαραγωγή συσχετισμένων κομματιών)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το για να την επιλέξετε.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή τραγουδιών συσχετισμένων με το τρέχον* στη σελίδα 15.

Pause (παύση)

- 1 Πατήστε **M.C.** για παύση ή συνέχεια.

Sound Retriever (ανάκτηση ήχου)

Βελτιώνει αυτόματα το συμπιεσμένο ήχο εξασφαλίζοντας καλύτερο, πιο πλούσιο ήχο.


- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
1—2—OFF (απενεργοποιημένη)
Το **1** είναι κατάλληλο για μικρό βαθμό συμπίεσης και το **2** για υψηλό βαθμό συμπίεσης.



Χρήση της μονάδας

iPod

Βασικές λειτουργίες

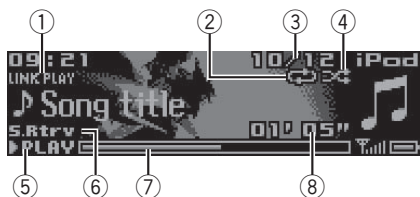

- ① Ένδειξη **LINK PLAY**
- ② Ένδειξη επανάληψης
- ③ Ένδειξη αριθμού τραγουδιού
- ④ Ένδειξη τυχαίας αναπαραγωγής
- ⑤ Ένδειξη **PLAY/PAUSE**
- ⑥ Ένδειξη **S.Rtrv**
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανάκτησης ήχου.
- ⑦ Διάρκεια τραγουδιού (γραμμή προόδου)
- ⑧ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή τραγουδιών από iPod
 ① Συνδέστε ένα iPod στο καλώδιο USB.

Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)
 ① Περιστρέψτε το κουμπί **LEVER**.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
 ① Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **LEVER** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Επιλογή άλμπουμ
 ① Πατήστε **UP** ή **DOWN**.

Σημειώσεις

- Όταν η επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας ελέγχου είναι **Ctrl Audio**, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίησή του iPod.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το iPod πριν το συνδέσετε στη μονάδα.
- Το iPod απενεργοποιείται σε δύο περίπου λεπτά αφού γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

Λειτουργίες με χρήση του κουμπιού MIXTRAX

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του MIXTRAX

- ① Πατήστε **MIX** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το MIXTRAX.
 - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το MIXTRAX, ανατρέξτε στην ενότητα *Πληροφορίες για το MIXTRAX* στην σελίδα 30.

Αλλαγή της οθόνης

Επιλογή των επιθυμητών πληροφοριών κειμένου

- Πατήστε **DISP**.

Αναζήτηση τραγουδιού

- 1 Πατήστε **Q** (λίστα) για να μεταβείτε στο κύριο μενού της αναζήτησης λίστας.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε κατηγορία/τραγούδι.

Αλλαγή ονόματος τραγουδιού ή κατηγορίας

- ① Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.**
Playlists (λίστες αναπαραγωγής)—**Artists** (καλλιτέχνες)—**Albums** (άλμπουμ)—**Songs** (τραγούδια)—**Podcasts** (podcast)—**Genres** (είδη μουσικής)—**Composers** (συνθέτες)—**Audiobooks** (audiobook)

Αναπαραγωγή

- ① Όταν είναι επιλεγμένο ένα τραγούδι, πατήστε **M.C.**

Προβολή λίστας τραγουδιών στην επιλεγμένη κατηγορία

- ① Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε **M.C.**

Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην επιλεγμένη κατηγορία

- 1 Όταν είναι επιλεγμένη μια κατηγορία, πατήστε παρατεταμένα **M.C.**

Αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά στη λίστα

- 1 Όταν εμφανιστεί μια λίστα για την επιλεγμένη κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο \mathcal{Q} για να επιλέξετε αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά.
 - 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε ένα γράμμα.
 - 3 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η αλφαβητική λίστα.
- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πατήστε \Rightarrow /DISP.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να αναπαράγετε λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα υπολογιστή (MusicSphere). Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
- Οι λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει με το πρόγραμμα υπολογιστή (MusicSphere) προβάλλονται σε μορφή συντομογραφίας.

Αναπαραγωγή τραγουδιών συσχετισμένων με το τρέχον

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τραγούδια από τις παρακάτω λίστες.

- Λίστα άλμπουμ του καλλιτέχνη του τρέχοντος τραγουδιού
- Λίστα τραγουδιών του τρέχοντος άλμπουμ
- Λίστα άλμπουμ του είδους μουσικής στο οποίο ανήκει το τρέχον τραγούδι

1 Πατήστε παρατεταμένα \mathcal{Q} για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής συσχετισμένων κομματιών.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το για να την επιλέξετε.

- **Artist** – Αναπαραγωγή ενός άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη.
- **Album** – Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού του τρέχοντος άλμπουμ.
- **Genre** – Αναπαραγωγή ενός άλμπουμ του τρέχοντος είδους μουσικής.

Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ θα αναπαραχθεί μετά το τραγούδι που ακούγεται.

Σημειώσεις

- Το επιλεγμένο τραγούδι/άλμπουμ μπορεί να ακυρωθεί, εάν χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες εκτός από αναζήτηση συσχετισμένων αρχείων (π.χ. γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω).
- Ανάλογα με το τραγούδι που έχετε επιλέξει για αναπαραγωγή, το τέλος του τραγουδιού που ακούγεται και η αρχή του επιλεγμένου τραγουδιού/άλμπουμ μπορεί να κοπούν.

Χρήση της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το iPod

Είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο iPod.

Η λειτουργία **Ctrl iPod** δεν είναι συμβατή με τα παρακάτω μοντέλα iPod.

- iPod nano πρώτης γενιάς
- iPod με δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο

● **Πατήστε το πλήκτρο BAND/ \mathcal{E} για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου.**

- **Ctrl iPod** – Είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το συνδεδεμένο iPod.
- **Ctrl Audio** – Είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας χρησιμοποιώντας την ίδια τη μονάδα.

Σημειώσεις

- Όταν η λειτουργία ελέγχου αλλάζει σε **Ctrl iPod**, πραγματοποιείται παύση της αναπαραγωγής του τραγουδιού. Χρησιμοποιήστε το iPod για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- Οι παρακάτω λειτουργίες εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες από τη μονάδα, ακόμα και εάν η λειτουργία ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε **Ctrl iPod**.
 - Παύση
 - Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω
 - Επιλογή τραγουδιού (κεφαλαίως)
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μόνο από τη μονάδα.

Χρήση της μονάδας

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε FUNCTION.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

- Η λειτουργία **Tags transfer** δεν είναι διαθέσιμη για DEH-X8600BT.
- Οι λειτουργίες **Play mode**, **Shuffle mode**, **Shuffle all**, **Link play** και **Audiobooks** δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **Ctrl iPod** στη λειτουργία ελέγχου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το iPod* στη σελίδα 18.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την περιοχή επανάληψης.
 - **Repeat One** – Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού
 - **Repeat All** – Επανάληψη όλων των τραγουδιών στην επιλεγμένη λίστα
- Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου **Ctrl iPod**, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής θα είναι η ίδια με αυτήν που έχει οριστεί για το συνδεδεμένο iPod.

Shuffle mode (αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - **Shuffle Songs** – Αναπαραγωγή τραγουδιών από την επιλεγμένη λίστα με τυχαία σειρά.
 - **Shuffle Albums** – Αναπαραγωγή τραγουδιών από ένα τυχαία επιλεγμένο άλμπουμ κατά σειρά.
 - **Shuffle OFF** – Ακύρωση τυχαίας αναπαραγωγής.

Shuffle all (αναπαραγωγή όλων με τυχαία σειρά)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Shuffle all**, επιλέξτε **Shuffle OFF** στη λειτουργία **Shuffle mode**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Shuffle mode** (αναπαραγωγή με τυχαία σειρά) στη σελίδα 19.

Link play (αναπαραγωγή συσχετισμένων κομματιών)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το για να την επιλέξετε.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή τραγουδιών συσχετισμένων με το τρέχον* στη σελίδα 18.

Pause (παύση)

- 1 Πατήστε **M.C.** για παύση ή συνέχεια.

Audiobooks (ταχύτητα audiobook)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - **Faster** – Αναπαραγωγή με ταχύτητα μεγαλύτερη από την κανονική
 - **Normal** – Αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα
 - **Slower** – Αναπαραγωγή με ταχύτητα μικρότερη από την κανονική

Tags transfer (Μεταφορά ετικετών)

Μεταφέρει στο συνδεδεμένο iPod τις πληροφορίες ετικέτας που είναι αποθηκευμένες σε αυτήν τη μονάδα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Εμφανίζεται το μήνυμα **"Transfer yes"**, το οποίο σας ζητά να ξεκινήσετε τη μεταφορά.
- 3 Πατήστε **M.C.**
Οι πληροφορίες ετικέτας μεταφέρονται στο iPod σας.

Sound Retriever (ανάκτηση ήχου)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - 1—2—OFF** (απενεργοποιημένη)
 - Το **1** είναι κατάλληλο για μικρό βαθμό συμπίεσης και το **2** για υψηλό βαθμό συμπίεσης.



Χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Χρήση του τηλεφώνου Bluetooth





🔑 Σημαντικό

- Εάν αφήσετε τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο μέσω Bluetooth ενώ ο κινητήρας είναι σβηστός, μπορεί να προκληθεί εξάντληση της μπαταρίας.
- Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου.
- Οι προηγμένες λειτουργίες που απαιτούν την προσοχή σας, όπως η πληκτρολόγηση αριθμών στην οθόνη, η χρήση του ευρετηρίου κλπ., απαγορεύονται στη διάρκεια της οδήγησης. Φροντίστε οπωσδήποτε να σταθμεύσετε το όχημα σε ασφαλές σημείο και να τραβήξετε το χειρόφρενο προτού προχωρήσετε.

Ρύθμιση για κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

- 1 **Σύνδεση**
Χρησιμοποιήστε το μενού σύνδεσης τηλεφώνου Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία μενού σύνδεσης* στη σελίδα 21.
- 2 **Ρυθμίσεις λειτουργιών**
Χρησιμοποιήστε το μενού της λειτουργίας τηλεφώνου Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία μενού τηλεφώνου* στη σελίδα 23.


Βασικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση κλήσης Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Λειτουργία μενού τηλεφώνου</i> στη σελίδα 23.
Λήψη εισερχόμενης κλήσης 1 Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε  .
Τερματισμός κλήσης 1 Πατήστε  .
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης 1 Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα  .
Απάντηση κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή 1 Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε  .

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή

- 1 Πατήστε **M.C.**

Τερματισμός κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή

- 1 Πατήστε παρατεταμένα .

Προσαρμογή της έντασης ακρόασης ήχου της άλλης πλευράς

- 1 Περιστρέψτε το κουμπί **LEVER** ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.
 - Όταν είναι ενεργοποιημένη η ιδιωτική λειτουργία, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ιδιωτικής λειτουργίας

- 1 Πατήστε **BAND/Δ** ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.

Σημείωση

Εάν έχετε επιλέξει κατάσταση ιδιωτικής λειτουργίας στο κινητό σας, η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

Χρήση αναγνώρισης φωνής

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε iPhone εξοπλισμένο με αναγνώριση φωνής το οποίο είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

1 Πατήστε παρατεταμένα M.C. για να μεταβείτε στη λειτουργία αναγνώρισης φωνής.

2 Πατήστε M.C. και, στη συνέχεια, μιλήστε στο μικρόφωνο για να εισαγάγετε φωνητικές εντολές.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής, πατήστε **BAND/Δ**.

Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες αναγνώρισης φωνής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPhone σας.
- Για να αναγνωρίζονται και να ερμηνεύονται σωστά οι φωνητικές εντολές σας, βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για αναγνώριση.
- Έχετε υπόψη ότι ο θόρυβος του ανέμου που ακούγεται από τα ανοιχτά παράθυρα του αυτοκινήτου και οι θόρυβοι του περιβάλλοντος έξω από το αυτοκίνητο μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στη λειτουργία των φωνητικών εντολών.

Χρήση της μονάδας

- Για άριστη αναγνώριση της φωνής σας, το μικρόφωνο πρέπει να είναι τοποθετημένο ακριβώς μπροστά από τον οδηγό σε κατάλληλη απόσταση.
- Εάν μιλήσετε πολύ γρήγορα μετά την έναρξη της εντολής, ενδέχεται να αποτύχει η αναγνώριση φωνής.
- Να μιλάτε αργά, σταθερά και καθαρά.

Λειτουργία μενού σύνδεσης

Σημαντικό

Οι συνδεδεμένες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, εάν είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα περισσότερες από μία συσκευές Bluetooth (π.χ. ταυτόχρονη σύνδεση τηλεφώνου και ξεχωριστής συσκευής αναπαραγωγής ήχου).

1 Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανίσετε το μενού σύνδεσης.

- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτού του βήματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

Device list (σύνδεση ή αποσύνδεση μιας συσκευής από τη λίστα συσκευών)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε/ αποσυνδέσετε.
 - Πατήστε παρατεταμένα **M.C.** για εναλλαγή μεταξύ της διεύθυνσης συσκευής Bluetooth και του ονόματος της συσκευής.
- 3 Πατήστε **M.C.** για σύνδεση/αποσύνδεση της επιλεγμένης συσκευής. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **Connected**.
 - Όταν δεν έχει επιλεγθεί καμία συσκευή, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Delete device (διαγραφή μιας συσκευής από τη λίστα συσκευών)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα της συσκευής που θέλετε να διαγράψετε.
 - Πατήστε παρατεταμένα **M.C.** για εναλλαγή μεταξύ της διεύθυνσης συσκευής Bluetooth και του ονόματος της συσκευής.
- 3 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανίσετε το **Delete YES**.
- 4 Πατήστε **M.C.** για να διαγράψετε τις πληροφορίες συσκευής από τη λίστα συσκευών.
 - Όταν δεν έχει επιλεγθεί καμία συσκευή, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
 - Κατά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, μην σβήσετε τον κινητήρα.

Add device (σύνδεση νέας συσκευής)

Χρήση της μονάδας

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης.
 - Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά το κουμπί **M.C.** κατά την αναζήτηση.
 - Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων από τη μονάδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Not found**.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια συσκευή από τη λίστα συσκευών.
 - Αν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, επιλέξτε **RE-SEARCH**.
 - Πατήστε παρατεταμένα **M.C.** για εναλλαγή μεταξύ της διεύθυνσης συσκευής Bluetooth και του ονόματος της συσκευής.
- 3 Πατήστε **M.C.** για σύνδεση της επιλεγμένης συσκευής.
 - Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση, επιλέξτε το όνομα της συσκευής (**Pioneer BT Unit**). Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στη συσκευή σας, εάν είναι απαραίτητο.
 - Ο κωδικός PIN έχει οριστεί από προεπιλογή σε **0000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
 - Ενδέχεται να εμφανιστεί ένας 6-ψήφιος αριθμός τόσο σε αυτήν τη μονάδα όσο και στη συσκευή Bluetooth. Επιλέξτε **ναι** εάν ο 6-ψήφιος αριθμός που εμφανίζεται σε αυτήν τη μονάδα είναι ο ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στη συσκευή Bluetooth.
 - Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται ένας 6-ψήφιος αριθμός. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ο αριθμός αυτός εξαφανίζεται.
 - Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας αυτήν τη μονάδα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή για τη σύνδεση με τη μονάδα.
 - Εάν έχουν αντιστοιχιστεί ήδη τρεις συσκευές, εμφανίζεται το μήνυμα **Device Full** και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε πρώτα μια αντιστοιχισμένη συσκευή.

Auto connect (αυτόματη σύνδεση με συσκευή Bluetooth)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης.

Visibility (ορισμός ορατότητας της μονάδας)

Η ορατότητα Bluetooth μπορεί να είναι ενεργοποιημένη προκειμένου η μονάδα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ορατότητα Bluetooth της μονάδας.

Pin code input (εισαγωγή κωδικού PIN)

Πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN στη συσκευή σας για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση Bluetooth. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι **0000**, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε με αυτήν τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 3 Πατήστε **M.C.** για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη θέση.
- 4 Αφού εισάγετε τον κωδικό PIN, πατήστε παρατεταμένα **M.C.**
 - Μετά την εισαγωγή, πατώντας το κουμπί **M.C.** επιστρέφете στην οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN και μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

Device INFO (εμφάνιση διεύθυνσης συσκευής Bluetooth)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - Όνομα συσκευής—διεύθυνση συσκευής Bluetooth

Guest Mode (λειτουργία επισκέπτη)

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, εάν γίνει προσπάθεια αντιστοίχισης ενώ υπάρχουν ήδη τρεις συσκευές αντιστοιχισμένες μεταξύ τους, η μονάδα θα περάσει αυτόματα στην οθόνη **Delete device** και θα σας ζητήσει να διαγράψετε μια συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Delete device (διαγραφή μιας συσκευής από τη λίστα συσκευών)** στη σελίδα 21.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επισκέπτη.


Auto pairing (αυτόματη αντιστοίχιση)

Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία ενώ είναι συνδεδεμένο ένα iPhone με τη μονάδα μέσω USB, θα σας ζητηθεί αυτόματα να αντιστοιχίσετε τη μονάδα με το iPhone.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αντιστοίχισης.
 - Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS που χρησιμοποιείτε.
 - Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη θύρα USB 2.

Χρήση της μονάδας

Λειτουργία μενού τηλεφώνου

1 Πατήστε  **για να εμφανιστεί το μενού τηλεφώνου.**

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

Missed calls (ιστορικό αναπάντητων κλήσεων)
Dialled calls (ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων)
Received calls (ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λίστα αριθμών τηλεφώνου.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 3 Πατήστε **M.C.** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
 - Για να εμφανίσετε τα στοιχεία της επαφής που επιλέξατε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **M.C.**

PhoneBook (τηλεφωνικός κατάλογος)

Οι επαφές που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας, συνήθως, μεταφέρονται αυτόματα κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου. Σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιήστε το μενού του τηλεφώνου σας για τη μεταφορά των επαφών. Η ορατότητα Bluetooth της μονάδας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη όταν χρησιμοποιείτε το μενού του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Visibility** (ορισμός ορατότητας της μονάδας) στη σελίδα 22.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η **ABC Search** (αλφαβητική λίστα).
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.
 - Πατήστε παρατεταμένα **M.C.** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο χαρακτήρων.
TOP (αλφάβητο)–**BCE** (Κυριλλικό αλφάβητο)
- 3 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λίστα με τις καταχωρήσεις ονομάτων.
- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε το όνομα που αναζητάτε.
- 5 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η λίστα αριθμών τηλεφώνου.
- 6 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
- 7 Πατήστε **M.C.** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Phone Function (λειτουργία τηλεφώνου)

Από αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες **Auto answer**, **Ring tone** και **PH.B.Name view**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λειτουργίες και περιγραφή** στη σελίδα 23.

Λειτουργίες και περιγραφή

1 Εμφανίστε τη λειτουργία Phone Function.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Phone Function** (λειτουργία τηλεφώνου) στη σελίδα 23.

2 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το μενού λειτουργιών.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

Auto answer (αυτόματη απάντηση)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης.

Ring tone (επιλογή ήχου κλήσης)

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης.

PH.B.Name view (προβολή ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να αντιστρέψετε τη σειρά των ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Συσκευή ήχου Bluetooth

Σημαντικό

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη στη μονάδα συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, οι διαθέσιμες λειτουργίες περιορίζονται στα δύο παρακάτω επίπεδα:
 - A2DP (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου. Η σύνδεση A2DP μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις λειτουργίες **App** (smartphone) και **BT Audio**.
 - AVRCP (Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κτλ.

Χρήση της μονάδας


- Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth με αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο και στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για οδηγίες χειρισμού.
- Όταν τραγουδία από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, αποφεύγετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς το σήμα του μπορεί να προκαλέσει θόρυβο.
- Ο ήχος της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth απενεργοποιείται όταν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.
- Όταν χρησιμοποιείτε συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, δεν είναι δυνατή η αυτόματη σύνδεση του τηλεφώνου Bluetooth.
- Όταν ακούτε ένα τραγούδι από τη συσκευή ήχου Bluetooth και μεταβείτε σε άλλη πηγή, η αναπαραγωγή του τραγουδιού συνεχίζεται.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που έχετε συνδέσει στη μονάδα, η χρήση και η οθόνη πληροφοριών ορισμένων λειτουργιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Ρύθμιση για συσκευή ήχου Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ήχου Bluetooth, πρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα για χρήση με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth που διαθέτετε. Θα χρειαστεί να κάνετε αντιστοίχιση αυτής της μονάδας με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

- ❶ Σύνδεση
Χρησιμοποιήστε το μενού σύνδεσης τηλεφώνου Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία μενού σύνδεσης* στη σελίδα 21.

Βασικές λειτουργίες

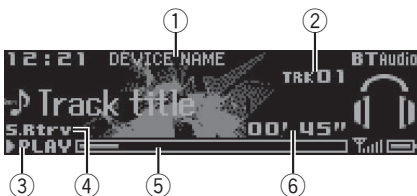

- ❶ Όνομα συσκευής

Εμφανίζει το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής ήχου Bluetooth.

- ❷ Ένδειξη αριθμού κομματιού
 ❸ Ένδειξη **PLAY/PAUSE**
 ❹ Ένδειξη **S.Trty**
 Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανάκτησης ήχου.
 ❺ Διάρκεια τραγουδιού (γραμμή προόδου)
 ❻ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- ❶ Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **LEVER** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Επιλογή κομματιού

- ❶ Περιστρέψτε το κουμπί **LEVER**.

Παύση και έναρξη αναπαραγωγής

- ❶ Πατήστε **BAND/≡**.

Αλλαγή της οθόνης

Επιλογή των επιθυμητών πληροφοριών κειμένου

- Πατήστε **↔/DISP.**

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε FUNCTION.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία.
Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

Play (αναπαραγωγή)

- ❶ Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Stop (διακοπή)

- ❶ Πατήστε το κουμπί **M.C.** για διακοπή της αναπαραγωγής.

Pause (παύση)

- ❶ Πατήστε **M.C.** για παύση ή συνέχεια.

Χρήση της μονάδας

Random (τυχαία αναπαραγωγή)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.
 - Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
 - Η περιοχή αναπαραγωγής με τυχαία σειρά διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου Bluetooth που χρησιμοποιείτε.

Repeat (επανάληψη αναπαραγωγής)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την περιοχή επανάληψης.
 - Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
 - Η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου Bluetooth που χρησιμοποιείτε.

Sound Retriever (ανάκτηση ήχου)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - 1—2—OFF** (απενεργοποιημένη)
 - Το **1** είναι κατάλληλο για μικρό βαθμό συμπίεσης και το **2** για υψηλό βαθμό συμπίεσης.



Σημαντικό

Η χρήση εφαρμογών τρίτων ενδέχεται να περιλαμβάνει ή να απαιτεί την παροχή προσωπικών πληροφοριών αυτοποίησης, είτε μέσω της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και, επιπλέον, στην περίπτωση συγκεκριμένων εφαρμογών, την παροχή δεδομένων γεωγραφικής θέσης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ή ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Χρήση εφαρμογών συνδεδεμένων συσκευών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα για την εκτέλεση αναπαραγωγής με ροή και τον έλεγχο κομματιών σε εφαρμογές iPhone ή smartphone ή απλώς για την εκτέλεση αναπαραγωγής με ροή.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα συνδεδεμένων συσκευών

Παρακάτω εκτίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους ακροδέκτες που απαιτούνται για τη χρήση της εφαρμογής για iPhone ή smartphone σε αυτήν τη μονάδα.

Για χρήστες iPhone

- Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με iPhone και iPod touch.
- Η συσκευή διαθέτει λειτουργικό σύστημα iOS έκδοσης 5.0 ή νεότερης.

Για χρήστες smartphone

- Η συσκευή διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android έκδοσης 2.3 ή νεότερης.

Χρήση της μονάδας

- Η συσκευή υποστηρίζει τα προφίλ Bluetooth SPP (Προφίλ Σειριακής Θύρας) και A2DP (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου). Η συσκευή συνδέεται με αυτήν τη μονάδα μέσω Bluetooth.
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Android δεν είναι εγγυημένη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών Android με αυτήν τη μονάδα, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Σημειώσεις

- Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας για τη λίστα των υποστηριζόμενων εφαρμογών iPhone ή smartphone για αυτήν τη μονάδα.
- Η Pioneer δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από εσφαλμένο ή ελαττωματικό περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Το περιεχόμενο και η λειτουργία των υποστηριζόμενων εφαρμογών αποτελούν ευθύνη των παρόχων των εφαρμογών.


Έναρξη της διαδικασίας για χρήστες iPhone

- 1 Συνδέστε ένα iPhone στο καλώδιο USB.
- 2 Επιλέξτε **Wired** στη λειτουργία **APP CONNECT MODE**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **APP CONNECT MODE (ρύθμιση λειτουργίας σύνδεσης APP)** στη σελίδα 34.
- 3 Αλλάξτε την πηγή σε **App**.
- 4 Ξεκινήστε την εφαρμογή στο iPhone και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Έναρξη της διαδικασίας για χρήστες smartphone

- 1 Συνδέστε το smartphone σας με αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λειτουργία μενού σύνδεσης** στη σελίδα 21.
- 2 Επιλέξτε **Bluetooth** στη λειτουργία **APP CONNECT MODE**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **APP CONNECT MODE (ρύθμιση λειτουργίας σύνδεσης APP)** στη σελίδα 34.
- 3 Αλλάξτε την πηγή σε **App**.
- 4 Ξεκινήστε την εφαρμογή στο smartphone και αρχίστε την αναπαραγωγή.

Βασικές λειτουργίες

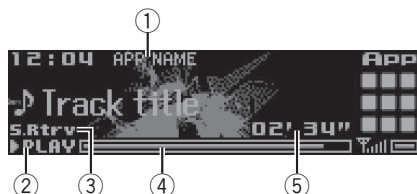

- ① Όνομα εφαρμογής
- ② Ένδειξη **PLAY/PAUSE**
- ③ Ένδειξη **S.Rtrv**
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ανάκτησης ήχου.
- ④ Διάρκεια τραγουδιού (γραμμή προόδου)
- ⑤ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

Επιλογή κομματιού

- ① Περιστρέψτε το κουμπί **LEVER**.

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

- ① Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **LEVER** προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Παύση αναπαραγωγής

- ① Πατήστε **BAND/⏸** για παύση ή συνέχεια.

Χρήση της μονάδας

Αλλαγή της οθόνης

Επιλογή των επιθυμητών πληροφοριών κειμένου

- Πατήστε \rightarrow /DISP.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **FUNCTION**.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

Pause (παύση)

- 1 Πατήστε **M.C.** για παύση ή συνέχεια.

Sound Retriever (ανάκτηση ήχου)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
1—2—OFF (απενεργοποιημένη)
Το 1 είναι κατάλληλο για μικρό βαθμό συμπίεσης και το 2 για υψηλό βαθμό συμπίεσης.

Ρυθμίσεις ήχου



1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **AUDIO**.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ήχου.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες ήχου.

- Όταν η έξοδος υπογούφερ είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής και τη στάθμη εξόδου.
- Η λειτουργία **SLA** δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί η πηγή FM.

Fader/Balance (ρύθμιση κατανομής ήχου δεξιά-αριστερά/εμπρός-πίσω)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για κυκλική εναλλαγή μεταξύ κατανομής ήχου εμπρός-πίσω και αριστερά-δεξιά.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου μεταξύ μπροστών/πίσω ηχείων.
Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου μεταξύ αριστερού/δεξιού ηχείου.

Preset EQ (ανάκληση ισοσταθμιστή)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε καμπύλη ισοσταθμιστή.
Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—SuperBass

G.EQ (ρύθμιση ισοσταθμιστή)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλεγμένη καμπύλη ισοσταθμιστή όπως επιθυμείτε. Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις καμπύλης ισοσταθμιστή μπορούν να απομνημονευτούν στο **Custom1** ή το **Custom2**.

- Η επιλογή **Custom1** μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε πηγή. Ωστόσο, κάθε ένας από τους παρακάτω συνδυασμούς επιλογών ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια ρύθμιση.
 - **USB, iPod, SD** και **App** (iPhone)
 - **BT Audio** και **App** (smartphone)
- Η επιλογή **Custom2** είναι μια κοινόχρηστη ρύθμιση που χρησιμοποιείται από κοινού για όλες τις πηγές.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να μετακινηθείτε κυκλικά ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές:
Ζώνη ισοσταθμιστή—Στάθμη ισοσταθμιστή
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Ζώνη ισοσταθμιστή: **100Hz—315Hz—1.25kHz—3.15kHz—8kHz**
Στάθμη ισοσταθμιστή: **+6 έως -6**

Loudness (ακουστότητα)

Χρήση της μονάδας

Η ακουστότητα αντισταθμίζει τις ατέλειες στις χαμηλές και υψηλές συχνότητες ήχου σε χαμηλή ένταση.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ακουστότητας.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Low (χαμηλή)—**Mid** (μεσαία)—**High** (υψηλή)

Subwoofer1 (ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης υπογούφερ)

Αυτή η μονάδα διαθέτει μια έξοδο υπογούφερ, την οποία μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τη φάση της εξόδου υπογούφερ.
Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** προς τα αριστερά για να επιλέξετε ανεστραμμένη φάση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Reverse**. Περιστρέφοντας το κουμπί **M.C.** προς τα δεξιά, επιλέγετε κανονική φάση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Normal**.

Subwoofer2 (ρύθμιση υπογούφερ)

Το υπογούφερ αναπαράγει μόνο συχνότητες που είναι χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για κυκλική εναλλαγή μεταξύ της συχνότητας αποκοπής και της στάθμης εξόδου του υπογούφερ.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.
50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz
- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τη στάθμη εξόδου του υπογούφερ.
Καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη, εμφανίζεται η ένδειξη **+6** έως **-24**.

Bass Booster (ενίσχυση μπάσων)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη.
Καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη, εμφανίζεται η ένδειξη **0** έως **+6**.

HPF (ρύθμιση υψιπερατού φίλτρου)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να ακούτε μόνο ήχους υψηλής συχνότητας. Από τα ηχεία εξέρχονται μόνο ήχοι με συχνότητες υψηλότερες από το όριο αποκοπής του υψιπερατού φίλτρου (HPF).

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το υψιπερατό φίλτρο.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.
50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής)

Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τις πολύ απότομες αλλαγές της έντασης του ήχου όταν αλλάζει η πηγή.

- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του ραδιοφώνου FM, η οποία παραμένει σταθερή.
 - Με τη λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να προσαρμοστεί η ένταση ήχου MW/LW.
 - Κάθε ένας από τους παρακάτω συνδυασμούς επιλογών ρυθμίζει αυτόματα στην ίδια ρύθμιση.
 - **USB, iPod, SD** και **App** (iPhone)
 - **BT Audio** και **App** (smartphone)
- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
 - 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε τη στάθμη της πηγής.
Εύρος ρύθμισης: από **+4** έως **-4**

Χρήση διαφορετικών γραφικών



Μπορείτε να απολαμβάνετε διαφορετικά γραφικά στην οθόνη της μονάδας κατά την αναπαραγωγή μουσικής από κάθε πηγή.

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε ENTERTAINMENT.


Χρήση της μονάδας

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

Απλή εμφάνιση—οπτικό εφέ φόντου—είδος μουσικής—εικόνα φόντου 1—εικόνα φόντου 2—εικόνα φόντου 3—εικόνα φόντου 4—αναλυτής φάσματος—ένδειξη στάθμης—οθόνη ταϊνίας—ημερολόγιο

4 Πατήστε M.C. για επιλογή.

Σημειώσεις

- Η οθόνη του είδους αλλάζει ανάλογα με το είδος μουσικής.
- Η οθόνη του είδους της μουσικής ίσως να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων ήχου.
- Εάν η πηγή είναι ρυθμισμένη σε **Radio** ή **AUX**, απεικονίζεται η απλή εμφάνιση οθόνης, ακόμα και αν επιλεγεί ο αναλυτής φάσματος ή η ένδειξη στάθμης. 

Επιλογή χρώματος φωτισμού



1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε ILLUMINATION.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε τη λειτουργία φωτισμού.

Μετά την επιλογή, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες φωτισμού.

Key Side (ρύθμιση χρώματος τμήματος πλήκτρων)

Μπορείτε να επιλέξετε τα χρώματα που θέλετε για τα πλήκτρα της μονάδας.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - Αποθηκευμένα χρώματα (κυμαίνονται από **White** έως **Blue**)
 - **Scan** (αυτόματη κυκλική εναλλαγή μεταξύ μιας ποικιλίας χρωμάτων)
 - **Custom** (προσαρμοσμένο χρώμα φωτισμού)

Display Side (ρύθμιση χρώματος τμήματος οθόνης)

Μπορείτε να επιλέξετε τα χρώματα που θέλετε για την οθόνη της μονάδας.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - Αποθηκευμένα χρώματα (κυμαίνονται από **White** έως **Blue**)
 - **Scan** (αυτόματη κυκλική εναλλαγή μεταξύ μιας ποικιλίας χρωμάτων)
 - **Custom** (προσαρμοσμένο χρώμα φωτισμού)

Key & Display (ρύθμιση χρώματος πλήκτρων και οθόνης)

Μπορείτε να επιλέξετε τα χρώματα που θέλετε για τα πλήκτρα και την οθόνη της μονάδας.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - Αποθηκευμένα χρώματα (κυμαίνονται από **White** έως **Blue**)
 - **Scan** (αυτόματη κυκλική εναλλαγή μεταξύ μιας ποικιλίας χρωμάτων)

Phone (ρύθμιση χρώματος τηλεφώνου)

Μπορείτε να επιλέξετε τα χρώματα πλήκτρων που θέλετε να εμφανίζονται κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης.


- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - **Flashing** – Το χρώμα επιλέγεται από τις αναλαμπές της επιλογής **Key Side**.
 - **Flash FX 1** έως **Flash FX 6** – Το σύστημα αυτόματα μετακινείται κυκλικά μεταξύ όλων των διαθέσιμων χρωμάτων πλήκτρων για τη μονάδα. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας που θέλετε.
 - **OFF** – Δεν αλλάζει το χρώμα των πλήκτρων κατά τη λήψη εισερχόμενων κλήσεων.

ILLUMI FX (λειτουργία εφέ φωτισμού)

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, στην οθόνη και τα πλήκτρα εμφανίζεται ένα εφέ φωτισμού με φώτα που ανάβουν και σβήνουν σταδιακά (fade-in και fade-out) με προκαθορισμένο αργό ρυθμό, για να υποδεικνύει τις αλλαγές.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η ρύθμιση **ILLUMI FX**.
- Το εφέ φωτισμού ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η τροφοδοσία ACC, ανεξάρτητα από το εάν η ρύθμιση **ILLUMI FX** είναι ενεργοποιημένη ή μη απενεργοποιημένη.

Σημείωση

Όταν επιλεγεί **Custom**, επιλέγεται το αποθηκευμένο προσαρμοσμένο χρώμα. 


Προσαρμογή χρώματος φωτισμού

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα χρώματα φωτισμού και για τις δύο επιλογές **Key Side** και **Display Side**.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η επιλογή **ILLUMINATION** και πατήστε το για να την επιλέξετε.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η επιλογή **Key Side** ή **Display Side**. Πατήστε το για να την επιλέξετε.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα **M.C.** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ρύθμιση προσαρμογής χρώματος φωτισμού.
- 5 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το κύριο χρώμα.
R (κόκκινο)—**G** (πράσινο)—**B** (μπλε)
- 6 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.
Εύρος ρύθμισης: από **0** ως **60**
 - Δεν μπορείτε να επιλέξετε επίπεδο κάτω από **20** και για τις τρεις επιλογές **R** (κόκκινο), **G** (πράσινο) και **B** (μπλε) ταυτόχρονα.

- Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την ίδια ενέργεια σε άλλα χρώματα.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο χρώμα φωτισμού όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **Scan**. 

Πληροφορίες για το MIXTRAX

Η τεχνολογία **MIXTRAX** χρησιμοποιείται για την εισαγωγή διάφορων ηχητικών εφέ μεταξύ των τραγουδιών, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε αδιάκοπη ακρόαση μουσικής με οπτικά εφέ.

Σημειώσεις

- Ανάλογο με το αρχείο/τραγούδι, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση ηχητικών εφέ.
- Απενεργοποιήστε το **MIXTRAX** εάν τα οπτικά εφέ που δημιουργεί έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην οδήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες με χρήση του κουμπιού MIXTRAX* στη σελίδα 13.

Μενού MIXTRAX

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **MIXTRAX**.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τη λειτουργία **MIXTRAX**.
Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες του **MIXTRAX**. Η χρήση της λειτουργίας είναι δυνατή όταν το **MIXTRAX** είναι ενεργοποιημένο.

Χρήση της μονάδας

SHORT PLAYBACK (λειτουργία σύντομης αναπαραγωγής)

Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια του χρόνου αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
1.0 MIN (1,0 λεπτό)—**1.5 MIN** (1,5 λεπτό)—
2.0 MIN (2,0 λεπτά)—**2.5 MIN** (2,5 λεπτά)—
3.0 MIN (3,0 λεπτά)—**Random** (τυχαίο)—**OFF**
 (απενεργοποίηση)

FLASH AREA (περιοχή αναλαμπής)

Μπορείτε να επιλέξετε περιοχές για τα αναλαμποντα χρώματα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
 - 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Key & Display (πλήκτρα και οθόνη)—**KEY SIDE**
 (τμήμα πλήκτρων)—**OFF** (απενεργοποίηση)
- Όταν επιλεγεί **OFF**, το χρώμα που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **ILLUMINATION** χρησιμοποιείται ως χρώμα οθόνης.

Flashing Colour (μοτίβο αναλαμπής)

Η εμφάνιση των αναλαμπόντων χρωμάτων και των ειδικών εφέ του MIXTRAX αλλάζει ανάλογα με τις αλλαγές στα επίπεδα ήχου και μπάσων.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - **Sound Level Mode Colour 1** έως **Colour 6** – Το μοτίβο αναλαμπών αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο ήχου. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
 - **Low Pass Mode Colour 1** έως **Colour 6** – Το μοτίβο αναλαμπών αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο μπάσων. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
 - **Flashing Colour Random** – Το μοτίβο αναλαμπών αλλάζει τυχαία, ανάλογα με τη ρύθμιση επιπέδου ήχου και τη ρύθμιση χαμηλοπερατού φίλτρου.
 - **Sound Level Mode Random** – Το μοτίβο αναλαμπών αλλάζει τυχαία, ανάλογα με τη ρύθμιση επιπέδου ήχου.
 - **Low Pass Mode Random** – Το μοτίβο αναλαμπών αλλάζει τυχαία, ανάλογα με τη ρύθμιση χαμηλοπερατού φίλτρου.

DISP EFFECT (εφέ οθόνης)

Η εμφάνιση των ειδικών εφέ του MIXTRAX μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
MIXTRAX 1 (εμφάνιση με ειδικά εφέ MIXTRAX 1)
 —**MIXTRAX 2** (εμφάνιση με ειδικά εφέ MIXTRAX 2)—**OFF** (κανονική εμφάνιση)

CUT IN EFFECT (μη αυτόματο εφέ εισαγωγής)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα ηχητικά εφέ MIXTRAX κατά τη μη αυτόματη αλλαγή κομματιών.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
ON (ενεργοποιημένη)—**OFF** (απενεργοποιημένη)

MIX Settings (ρυθμίσεις MIXTRAX)

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις MIXTRAX* στη σελίδα 31.

Σημείωση

Οι λειτουργίες **SHORT PLAYBACK**, **CUT IN EFFECT** και **MIX Settings** είναι απενεργοποιημένες ενώ χρησιμοποιείται η εφαρμογή MIXTRAX με την πηγή ρυθμισμένη σε **App**. Οι ρυθμίσεις της εφαρμογής MIXTRAX έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις MIXTRAX

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τους προκαθορισμένους ήχους και τα ηχητικά εφέ.

- Οι ρυθμίσεις προκαθορισμένων ήχων αλλάζουν από την επιλογή **MIX Fixed**.
- Οι ρυθμίσεις ηχητικών εφέ μπορούν να αλλάζουν από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μενού: **LOOP EFFECT**, **Flanger EFFECT**, **Echo EFFECT**, **Crush EFFECT** και **Crossfade EFFECT**.

1 Εμφανίστε τη λειτουργία MIX Settings.

2 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το μενού λειτουργιών.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες.

Χρήση της μονάδας

MIX Fixed (ηχητικά εφέ MIXTRAX)

Οι προκαθορισμένοι ήχοι μπορούν να αφαιρεθούν από τα ηχητικά εφέ MIXTRAX.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
ON (προκαθορισμένοι ήχοι και ηχητικά εφέ)—
OFF (ηχητικά εφέ)

LOOP EFFECT (εφέ loop)

Το εφέ loop, το οποίο εισάγεται αυτόματα στο τέλος κάθε τραγουδιού, μπορεί να αφαιρεθεί από το ηχητικό εφέ.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
ON (ενεργοποίηση)—**OFF** (απενεργοποίηση)

Flanger EFFECT (εφέ flanger)

Το εφέ flanger μπορεί να αφαιρεθεί από το ηχητικό εφέ.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
ON (ενεργοποίηση)—**OFF** (απενεργοποίηση)

Echo EFFECT (εφέ αντήχησης)

Το εφέ αντήχησης μπορεί να αφαιρεθεί από το ηχητικό εφέ.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
ON (ενεργοποίηση)—**OFF** (απενεργοποίηση)

Crush EFFECT (εφέ συντριβής)

Το εφέ συντριβής μπορεί να αφαιρεθεί από το ηχητικό εφέ.


- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
ON (ενεργοποίηση)—**OFF** (απενεργοποίηση)

Crossfade EFFECT (εφέ crossfade)

Το εφέ crossfade μπορεί να αφαιρεθεί από το ηχητικό εφέ.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
ON (ενεργοποίηση)—**OFF** (απενεργοποίηση)

Σημείωση

Οι λειτουργίες **Flanger EFFECT**, **Crush EFFECT** και **Crossfade EFFECT** δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει επιλεγεί η πηγή **iPod**. 

Μενού συστήματος

1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **SYSTEM**.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε μια λειτουργία του μενού συστήματος.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες μενού συστήματος.

Language select (πολλαπλές γλώσσες)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
English (Αγγλικά)—**Français** (Γαλλικά)—
Italiano (Ιταλικά)—**Español** (Ισπανικά)—
Deutsch (Γερμανικά)—**Nederlands**
 (Ολλανδικά)—**РУССΚИЙ** (Ρωσικά)

Calendar (ρύθμιση ημερομηνίας)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το τμήμα απεικόνισης του ημερολογίου που θέλετε να ρυθμίσετε.
 Έτος—Ημέρα—Μήνας
 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε την ευαισθησία.

Clock Setting (ρύθμιση ρολογιού)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το τμήμα απεικόνισης του ρολογιού που θέλετε να ρυθμίσετε.
 Ώρα—Λεπτό—Μορφή ένδειξης ώρας
 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε το ρολόι.

EngineTime alert (ρύθμιση εμφάνισης χρόνου αναπαραγωγής)

Αυτή η ρύθμιση δείχνει πόσος χρόνος έχει περάσει από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη και μια αφύπνιση.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
OFF—**15Minutes**—**30Minutes**

Χρήση της μονάδας

Clock (ρύθμιση εμφάνισης ρολογιού)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι να εμφανίζεται στην οθόνη ακόμα και αν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
ON (εμφάνιση ρολογιού)—**Elapsed time** (εμφάνιση χρόνου που έχει περάσει)—**OFF** (χωρίς ρολόι)

Auto PI (αυτόματη αναζήτηση PI)

Η συσκευή μπορεί να αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος, ακόμη και κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI.

Warning tone (ρύθμιση τόνου προειδοποίησης)

Εάν δεν αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κύρια μονάδα εντός τεσσάρων δευτερολέπτων από το σβήσιμο του κινητήρα, ακούγεται ένας τόνος προειδοποίησης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον τόνο προειδοποίησης.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τόνο προειδοποίησης.

AUX (βοηθητική είσοδος)

Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν κάποια βοηθητική συσκευή είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η ρύθμιση **AUX**.

BRIGHTNESS (ρύθμιση φωτεινότητας)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Εύρος ρύθμισης: από 5 ως 1

Contrast (ρύθμιση αντίθεσης οθόνης)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης.
Καθώς αυξάνεται η μειώνεται το επίπεδο αντίθεσης, εμφανίζεται η ένδειξη 0 έως 15.

Ever-scroll (ρύθμιση λειτουργίας κύλισης)

Όταν η λειτουργία συνεχούς κύλισης είναι ρυθμισμένη σε **ON**, γίνεται συνεχής κύλιση των πληροφοριών κειμένου στην οθόνη. Ρυθμίστε αυτήν τη λειτουργία σε **OFF**, εάν προτιμάτε να γίνεται κύλιση των πληροφοριών μόνο μία φορά.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς κύλισης.

BT AUDIO (Ενεργοποίηση ήχου Bluetooth)

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth πρέπει να ενεργοποιήσετε την πηγή **BT Audio**.

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πηγή **BT Audio**.

Clear memory (εκκαθάριση των δεδομένων συσκευής Bluetooth που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα)

Τα δεδομένα συσκευών Bluetooth που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν τη μονάδα μπορούν να διαγραφούν. Για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, κάντε εκκαθάριση της μνήμης συσκευών πριν δώσετε τη μονάδα σε άλλα άτομα. Πραγματοποιείται η διαγραφή των ακόλουθων πληροφοριών.

Λίστα συσκευών/κωδικός PIN/ιστορικό κλήσεων/τηλεφωνικός κατάλογος

- 1 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να εμφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης.
Εμφανίζεται η ένδειξη **Clear memory YES**. Η λειτουργία εκκαθάρισης μνήμης είναι σε αναμονή.
Εάν δεν θέλετε να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα συσκευών Bluetooth που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα, περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να εμφανιστεί η επιλογή **Cancel** και πατήστε το ξανά για επιλογή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **M.C.** για να γίνει εκκαθάριση της μνήμης.
Εμφανίζεται η ένδειξη **Cleared** και τα δεδομένα συσκευής Bluetooth εκκαθαρίζονται.
 - Κατά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, μην σβήσετε τον κινητήρα.

BT Version Info. (εμφάνιση έκδοσης Bluetooth)

Μπορείτε να εμφανίσετε τις εκδόσεις συστήματος της μονάδας και της συσκευής Bluetooth.

Χρήση της μονάδας

APP CONNECT MODE (ρύθμιση λειτουργίας σύνδεσης APP)

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Wired** (για iPhone)—**Bluetooth** (για smartphone)
- Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν η πηγή είναι ρυθμισμένη σε **App**.



Μενού εγκατάστασης

1 Πατήστε παρατεταμένα **SRC/OFF** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

2 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **SETUP**.

4 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να επιλέξετε τη λειτουργία του μενού ρύθμισης.

Αφού επιλεγεί, μπορούν να ρυθμιστούν οι παρακάτω λειτουργίες μενού ρύθμισης.

FM step (βήμα συντονισμού FM)

- 1 Πατήστε **M.C.** για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.
- 100kHz** (100 kHz)—**50kHz** (50 kHz)

S/W control (ρύθμιση πίσω εξόδου και υπογούφερ)

Η πίσω έξοδος αυτής της μονάδας (έξοδος καλωδίων πίσω ηχείων και πίσω εξόδους RCA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ηχείου πλήρους εύρους (**Rear SP:FRange**) ή υπογούφερ (**Rear SP:S/W**). Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση πίσω εξόδου σε **Rear SP:S/W**, μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο πίσω ηχείου απευθείας σε υπογούφερ χωρίς να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή.

- 1 Πατήστε **M.C.** για να αλλάξετε τη ρύθμιση πίσω εξόδου.
 - Εάν δεν έχει συνδεθεί υπογούφερ στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Rear SP:FRange** (ηχείο πλήρους εύρους).
 - Εάν έχει συνδεθεί υπογούφερ στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Rear SP:S/W** (υπογούφερ).
- Ακόμη και εάν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, δεν εξέρχεται ήχος, εκτός και εάν ενεργοποιήσετε τη έξοδο υπογούφερ (ανατρέξτε στην ενότητα **Subwoofer1** (ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης υπογούφερ) στη σελίδα 28).
- Αλλάζοντας αυτήν τη ρύθμιση, η επιλογή για την έξοδο υπογούφερ στο μενού ήχου επανέρχεται στις εργοστασιακές (αρχικές) ρυθμίσεις.
- Οι έξοδοι καλωδίων πίσω ηχείων και η πίσω έξοδος RCA αλλάζουν ταυτόχρονα με αυτήν τη ρύθμιση.

Software Update (ενημέρωση του λογισμικού)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για ενημέρωση της μονάδας με το πιο πρόσφατο λογισμικό Bluetooth. Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Bluetooth και τις ενημερώσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.

- Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη μονάδα ενώ γίνεται ενημέρωση του λογισμικού Bluetooth.
- 1 Πατήστε **M.C.** για να ξεκινήσει η ενημέρωση. Για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του λογισμικού Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Μενού συστήματος

1 Πατήστε παρατεταμένα **SRC/OFF** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

2 Πατήστε **M.C.** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

3 Περιστρέψτε το κουμπί **M.C.** για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε **SYSTEM**.

Χρήση της μονάδας

4 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε μια λειτουργία του μενού συστήματος.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού συστήματος* στη σελίδα 32.

Χρήση πηγής AUX

1 Εισάγετε το στερεοφωνικό μίνι βύσμα στην υποδοχή εισόδου AUX.

2 Πατήστε SRC/OFF για να επιλέξετε την πηγή AUX.

Σημείωση

Η πηγή AUX δε μπορεί να επιλεγεί εκτός εάν είναι ενεργοποιημένη η βοηθητική είσοδος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *AUX (βοηθητική είσοδος)* στη σελίδα 33.

Εάν εμφανίζεται μια ανεπιθύμητη ένδειξη

Απενεργοποιήστε την ανεπιθύμητη ένδειξη χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.

1 Πατήστε M.C. για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να αλλάξετε την επιλογή του μενού και πατήστε το για να επιλέξετε SYSTEM.

3 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να εμφανιστεί η επιλογή DEMO OFF και πατήστε το για να την επιλέξετε.

4 Περιστρέψτε το κουμπί M.C. για να επιλέξετε YES.

5 Πατήστε M.C. για επιλογή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα συμπτώματα εμφανίζονται γραμμένα με έντονους χαρακτήρες σε κανονικό κείμενο χωρίς εσοχή. Για την υπόδειξη των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν χρησιμοποιείται κανονικό κείμενο με εσοχή.

Η οθόνη επιστρέφει αυτόματα σε κανονική προβολή.

Δεν εκτελέσατε καμία λειτουργία μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Εκτελέστε πάλι τη διαδικασία.

Η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει απρόσμενα.

Ανάλογα με την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής, η επιλεγμένη περιοχή μπορεί να αλλάξει όταν επιλέξετε άλλον φάκελο ή κομμάτι ή όταν εκτελείτε γρήγορη μετακίνηση εμπρός ή πίσω.

Επιλέξτε πάλι την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής.

Ένας υποφάκελος δεν αναπαράγεται.

Οι υποφάκελοι δε μπορούν να αναπαραχθούν όταν η λειτουργία **Folder repeat** (επανάληψη φακέλου) είναι επιλεγμένη.

Επιλογή άλλης περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής.

Εμφανίζεται η ένδειξη NO XXXX όταν αλλάζει η οθόνη (NO TITLE για παράδειγμα).

Δεν υπάρχουν ενσωματωμένες πληροφορίες κειμένου.

Αλλαγή οθόνης ή αναπαραγωγή άλλου κομματιού/αρχείου.

Η μονάδα εμφανίζει δυσλειτουργία. Υπάρχουν παρεμβολές.

Χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή, όπως π.χ. κινητό τηλέφωνο, η οποία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές θορύβου.

Απομακρύνετε από τη μονάδα τις ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες μπορεί να προκαλούν τις παρεμβολές.

Δεν αναπαράγεται κανένας ήχος από την πηγή ήχου Bluetooth.

Υπάρχει κλήση σε εξέλιξη σε ένα κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

Ο ήχος θα αναπαραχθεί μόλις τερματιστεί η κλήση.

Εκτελείται κάποια λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth κινητό τηλέφωνο.

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο αυτήν τη στιγμή.

Έγινε κλήση με ένα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth κινητό τηλέφωνο, η οποία τερματίστηκε αμέσως. Ως αποτέλεσμα, η επικοινωνία ανάμεσα στη μονάδα και το κινητό τηλέφωνο δεν έχει τερματιστεί σωστά.

Ενεργοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου.

Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση της συσκευής Bluetooth με αυτήν τη μονάδα.

Οι πληροφορίες για αυτήν τη μονάδα που ήταν καταχωρημένες στη συσκευή Bluetooth ή οι πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth που ήταν καταχωρημένες σε αυτήν τη μονάδα διαγράφηκαν με κάποιον τρόπο.

Διαγράψτε τις πληροφορίες για αυτήν τη μονάδα που είναι καταχωρημένες στη συσκευή Bluetooth και τις πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth που είναι καταχωρημένες σε αυτήν τη μονάδα, εάν δεν έχουν διαγραφεί ήδη. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να αντιστοιχίσετε ξανά τη συσκευή Bluetooth με αυτήν τη μονάδα.



Μηνύματα σφάλματος

Όταν επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις Pioneer, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει το μήνυμα σφάλματος.

Τα μηνύματα σφαλμάτων εμφανίζονται γραμμένα με έντονους χαρακτήρες και οι αιτίες με κανονικό κείμενο χωρίς εσοχές. Για τις ενέργειες αντιμετώπισης που πρέπει να γίνουν χρησιμοποιείται κανονικό κείμενο με εσοχές.

Πρόσθετες πληροφορίες

Κοινά προβλήματα

AMP ERROR

Η μονάδα δεν λειτουργεί ή η σύνδεση των ηχείων δεν είναι σωστή. Είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό κύκλωμα.

Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων. Εάν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται ακόμα και αφού σβήσετε και ανάψετε ξανά τον κινητήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer για υποστήριξη.

ERROR

Η συσκευή που χρησιμοποιείται δεν υποστηρίζει αναγνώριση φωνής.

Χρησιμοποιήστε άλλη συσκευή που υποστηρίζει αναγνώριση φωνής.

CD player

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

Ο δίσκος είναι βρώμικος.
Καθαρίστε το δίσκο.

Ο δίσκος είναι χαραγμένος.
Αντικαταστήστε το δίσκο.

ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και στη συνέχεια πάλι στη θέση ON ή επιλέξτε διαφορετική πηγή και στη συνέχεια επιστρέψτε στην πηγή του CD player.

ERROR-15

Ο δίσκος που εισαγάγατε είναι κενός.
Αντικαταστήστε το δίσκο.

ERROR-23

Η μορφή του CD δεν υποστηρίζεται.
Αντικαταστήστε το δίσκο.

FORMAT READ

Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.

Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.

NO AUDIO

Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν.

Αντικαταστήστε το δίσκο.

SKIPPED

Ο δίσκος που έχετε εισαγάγει περιέχει αρχεία με προστασία DRM.

Τα προστατευμένα αρχεία προσπερνώνται.

PROTECT

Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί έχουν προστασία DRM.

Αντικαταστήστε το δίσκο.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)/iPod

NO DEVICE

Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB ή iPod.

Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB/iPod.

FORMAT READ

Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.

Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.

NO AUDIO

Δεν υπάρχουν τραγουδία.

Μεταφέρετε αρχεία ήχου στη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την στη μονάδα.

Έχει συνδεθεί συσκευή αποθήκευσης USB με ενεργοποιημένη προστασία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB για να απενεργοποιήσετε την προστασία.

SKIPPED

Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία με προστασία DRM.

Τα προστατευμένα αρχεία προσπερνώνται.

Πρόσθετες πληροφορίες

PROTECT

Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία DRM.

Αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

NOT COMPATIBLE

Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται από αυτήν τη μονάδα.

- Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB, Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

Μη συμβατή συσκευή αποθήκευσης SD

Αφαιρέστε τη συσκευή σας και αντικαταστήστε την με μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης SD.

CHECK USB

Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.

CHECK USB

Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει ρεύμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό.

Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά σε αυτή τη μονάδα. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.

CHECK USB

Το iPod λειτουργεί σωστά, αλλά δε φορτίζεται. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης του iPod δεν βραχυκυκλώνει (π.χ. δεν έχει πιαστεί σε μεταλλικά αντικείμενα). Στη συνέχεια, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON ή αποσυνδέστε το iPod και συνδέστε το ξανά.

ERROR-19

Αδυναμία επικοινωνίας.

Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες.
–Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, στη θέση ON

–Αποσυνδέστε ή εξαγάγετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

–Επιλέξτε διαφορετική πηγή.

Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην πηγή USB ή SD.

Βλάβη στο iPod.

Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.

ERROR-23

Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν έχει διαμόρφωση FAT12, FAT16 ή FAT32.

Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να διαμορφωθεί με FAT12, FAT16 ή FAT32.

ERROR-60

Η αποθήκευση της βάσης δεδομένων απέτυχε.

Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες.

–Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, κατόπιν, ξανά στη θέση ON.

–Απενεργοποιήστε την πηγή και ενεργοποιήστε την ξανά.

–Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

ERROR-16

Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά.

Ενημερώστε την έκδοση του iPod.

Βλάβη στο iPod.

Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.

STOP

Δεν υπάρχουν τραγούδια στην τρέχουσα λίστα.

Επιλέξτε μια λίστα η οποία να περιλαμβάνει τραγούδια.

Not found

Δεν υπάρχουν σχετικά τραγούδια.

Μεταφέρετε τραγούδια στο iPod.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συσκευή Bluetooth

ERROR-10

Διακοπή τροφοδοσίας της μονάδας Bluetooth αυτής της μονάδας.

Θέστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και, στη συνέχεια, πάλι στη θέση ACC ή ON. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος μετά από αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer.

Εφαρμογή

No BT device. Go to BT MENU to register.

Δεν εντοπίστηκαν συσκευές Bluetooth.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

BT error. Press BAND key to retry.

Η σύνδεση Bluetooth απέτυχε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Check your App. Press BAND key to retry.

Η σύνδεση με την εφαρμογή απέτυχε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Start up and play your Application.

Η εφαρμογή δεν έχει ξεκινήσει να εκτελείται ακόμα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Οδηγίες χειρισμού

Δίσκοι και συσκευή

Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους που διαθέτουν ένα από τα δύο ακόλουθα λογότυπα.



Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους των 12 εκ.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους.

Οι ακόλουθοι τύποι δίσκων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη μονάδα:

- Δίσκοι διπλής όψης
- Δίσκοι των 8 εκ.: Η απόπειρα χρήσης αυτών των δίσκων με προσαρμογέα ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας.
- Δίσκοι με ακανόνιστο σχήμα



- Δίσκοι που δεν είναι CD
- Κατεστραμμένοι δίσκοι, όπως π.χ. δίσκοι που έχουν ραγίσει, σπάσει ή στραβώσει
- Δίσκοι CD-R/RW στους οποίους δεν έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή

Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.

Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους, όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.

Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.

Για να καθαρίσετε ένα δίσκο CD, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, από το κέντρο προς τα έξω.

Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής. Αφήστε την απενεργοποιημένη για περίπου μία ώρα, ώστε να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επίσης, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τους δίσκους που έχουν υγρανθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, του τύπου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.

Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους με δυνατότητα εκτύπωσης στην επιφάνεια ετικέτας, ελέγχετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις των δίσκων. Ανάλογα με τους δίσκους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εισαγωγή και η εξαγωγή. Η χρήση τέτοιων δίσκων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.

Μην επικολάτε έτοιμες ετικέτες του εμπορίου ή άλλα υλικά στους δίσκους.

- Οι δίσκοι μπορεί να στραβώσουν και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
- Οι ετικέτες μπορεί να αποκολληθούν κατά την αναπαραγωγή και να μην επιτρέπουν την εξαγωγή των δίσκων, προκαλώντας βλάβη στον εξοπλισμό.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Μην αφήνετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) σε σημεία όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Ανάλογα με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD), μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα.

- Οι λειτουργίες μπορεί να ποικίλλουν.
- Η συσκευή αποθήκευσης μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Τα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Οι συνδέσεις μέσω διανομέα USB δεν υποστηρίζονται.

Μην συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από συσκευή αποθήκευσης USB.

Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Ανάλογα με τη συσκευή αποθήκευσης USB, μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα.

- Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές θορύβου όταν ακούτε ραδιόφωνο.

Κάρτα μνήμης SD

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο τους παρακάτω τύπους καρτών μνήμης SD.

- SD
- miniSD
- microSD
- SDHC

Φυλάξτε την κάρτα μνήμης SD σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Σε περίπτωση κατάπτωσης της κάρτας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Μην αγγίζετε τις επαφές της κάρτας SD με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

Μην εισάγετε τίποτε άλλο εκτός από την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή της. Εάν εισαχθεί στην υποδοχή κάποιο μεταλλικό αντικείμενο (όπως ένα νόμισμα), υπάρχει περίπτωση καταστροφής των εσωτερικών κυκλωμάτων και πρόκλησης βλάβης.

Όταν εισάγετε κάρτες miniSD ή microSD, να χρησιμοποιείτε προσαρμογέα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ο οποίος διαθέτει μεταλλικά μέρη εκτός από τις επαφές.

Μην εισάγετε φθαρμένες κάρτες μνήμης SD (π.χ. τσακισμένες ή με την επικέτα σκισμένη), γιατί ίσως να μην μπορείτε να βγάλετε την κάρτα από την υποδοχή.

Μην προσπαθείτε να τοποθετήσετε ασκώντας δύναμη την κάρτα SD στην υποδοχή της, καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα ή στη μονάδα.

Όταν εξάγετε μια κάρτα μνήμης SD, πιέστε και κρατήστε την μέχρι να ακουστεί ένα χαρακτηριστικό κλικ. Προσέξτε ώστε να μην αφήσετε το δάχτυλό σας αμέσως μετά την πίεση της κάρτας, καθώς η κάρτα μπορεί να πεταχτεί έξω από την υποδοχή και να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό. Επίσης, εάν η κάρτα πεταχτεί έξω από την υποδοχή της, μπορεί να χαθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες

iPod


Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του iPod

- Όταν είναι συνδεδεμένο ένα iPod, η μονάδα αλλάζει τη ρύθμιση EQ (ισσοσταθμιστής) του iPod σε off (μη ενεργό) για βελτιστοποίηση του ήχου. Όταν αποσυνδέετε το iPod, η ρύθμιση EQ επανέρχεται στην αρχική κατάσταση.
- Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης του iPod όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Η λειτουργία επανάληψης αλλάζει αυτόματα σε "Όλα" όταν συνδεθεί το iPod στη μονάδα.

Μη συμβατό κείμενο που βρίσκεται αποθηκευμένο στο iPod δεν εμφανίζεται από τη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε τους δίσκους/την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) ή το iPod σε σημεία όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 

Συμβατότητα συμπιεσμένου ήχου (δίσκος, USB, SD)

WMA

Επέκταση αρχείου: .wma

Bit rate: 48 kbps έως 320 kbps (CBR), 48 kbps έως 384 kbps (VBR)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Ήχος/DRM Stream/Stream με εικόνα: Μη συμβατά

MP3

Επέκταση αρχείου: .mp3

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz (έμφαση: 32, 44, 1, 48 kHz)

Συμβατή έκδοση ID3 tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (η έκδοση ID3 tag 2.x έχει προτεραιότητα σε σχέση με την έκδοση 1.x.)

Λίστα αναπαραγωγής M3u: Μη συμβατή

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Μη συμβατά

WAV

Επέκταση αρχείου: .wav

Bit κβαντισμού: 8 και 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz και 44,1 kHz (MS ADPCM)

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με την επιλογή **USB MTP**.

AAC

Συμβατή μορφή: AAC με κωδικοποίηση iTunes

Επέκταση αρχείου: .m4a

Συχνότητα δειγματοληψίας: 11,025 kHz έως 48 kHz

Ταχύτητα μετάδοσης: 16 kbps έως 320 kbps, VBR

Apple Lossless: Μη συμβατά

Αρχείο AAC που αγοράστηκε στο iTunes Store (επέκταση αρχείου .m4p): Μη συμβατά

Πρόσθετες πληροφορίες

Στο όνομα αρχείου ή φακέλου μπορούν να εμφανιστούν μόνο οι πρώτοι 32 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων).

Αυτή η μονάδα ίσως να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.

Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου με ενσωματωμένα δεδομένα εικόνας, ή αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε συσκευή αποθήκευσης USB η οποία έχει εκτεταμένες ιεραρχίες φακέλων.

Για να εμφανιστεί κείμενο με Κυριλλικό αλφάβητο σε αυτήν τη μονάδα, πρέπει να κωδικοποιηθεί με ένα από τα ακόλουθα σύνολα χαρακτήρων:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Ένα σύνολο χαρακτήρων εκτός από Unicode που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Windows και στο οποίο έχουν οριστεί τα Ρωσικά στη ρύθμιση πολλαπλών γλωσσών

Πρόσθετες πληροφορίες

Δίσκος

Ιεραρχία φακέλων που αναπαράγονται: μέχρι και οκτώ επίπεδα. (Μια ιεραρχία φακέλων στην πράξη διαθέτει λιγότερα από δύο επίπεδα.)

Φάκελοι που αναπαράγονται: μέχρι και 99

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 999

Σύστημα αρχείων: ISO 9660 Επιπέδου 1 και 2, Romeo, Joliet

Αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών ενοτήτων: Συμβατή

Μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων: Μη συμβατή

Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)

Ιεραρχία φακέλων που αναπαράγονται: μέχρι και οκτώ επίπεδα. (Μια ιεραρχία φακέλων στην πράξη διαθέτει λιγότερα από δύο επίπεδα.)

Φάκελοι που αναπαράγονται: μέχρι και 1 500

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 15 000

Αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας: Μη συμβατή

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD) με διαμερίσματα: Η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο στο πρώτο διαμέρισμα που μπορεί να αναπαραχθεί.

Ίσως υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου από συσκευές αποθήκευσης USB με διάφορες ιεραρχίες φακέλων.

Κάρτα μνήμης SD

Δεν υπάρχει συμβατότητα για Κάρτες Πολυμέσων (MMC).

Η συμβατότητα με όλες τις κάρτες μνήμης SD δεν είναι εγγυημένη.

Η μονάδα αυτή δεν είναι συμβατή με SD-Audio.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων σε συσκευές αποθήκευσης USB/φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB/κάρτες μνήμης SD/κάρτες μνήμης SDHC, ακόμα και αν η απώλεια των δεδομένων προκύψει κατά τη χρήση αυτής της μονάδας.
- Η Pioneer δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που περιέχονται σε συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, smartphone ή άλλες συσκευές κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Συμβατότητα με iPod

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα μοντέλα iPod.

Κατασκευασμένο για

- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod touch (4ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)
- iPod touch (2ης γενιάς)
- iPod touch (1ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod με δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod nano (6ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)
- iPod nano (3ης γενιάς)
- iPod nano (2ης γενιάς)
- iPod nano (1ης γενιάς)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Πρόσθετες πληροφορίες

Ορισμένες λειτουργίες ίσως δεν είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod.

Οι χρήστες iPod με υποδοχή σύνδεσης Lightning πρέπει να χρησιμοποιούν το καλώδιο σύνδεσης Lightning σε USB (παρέχεται με το iPod).

Οι χρήστες iPod με προσαρμογέα Dock Connector πρέπει να χρησιμοποιούν το καλώδιο σύνδεσης Lightning σε USB (παρέχεται με το iPod).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα αρχείου/μορφής, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

Audiobook, Podcast: Συμβατό


ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων στο iPod ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτής της μονάδας.

Πληροφορίες για τις ετικέτες iTunes

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί με τα παρακάτω μοντέλα iPod.


- iPod touch 5ης γενιάς
- iPod touch τέταρτης γενιάς
- iPod touch τρίτης γενιάς
- iPod touch δεύτερης γενιάς
- iPod touch πρώτης γενιάς
- iPod classic 160GB
- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod nano 7ης γενιάς
- iPod nano έκτης γενιάς
- iPod nano πέμπτης γενιάς
- iPod nano τέταρτης γενιάς
- iPod nano τρίτης γενιάς
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Οι πληροφορίες τραγουδιών (ετικέτες) μπορούν να αποθηκευτούν από το σταθμό εκπομπής στο iPod σας. Τα τραγούδια εμφανίζονται σε μια λίστα αναπαραγωγής που ονομάζεται "Λίστα αναπαραγωγής ετικετών" στο iTunes την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το iPod σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αγοράσετε άμεσα τα τραγούδια που θέλετε από το iTunes Store. Τα τραγούδια ετικετών και τα τραγούδια που μπορείτε να αγοράσετε από το iTunes Store μπορεί να διαφέρουν. Επιβεβαιώστε το τραγούδι πριν πραγματοποιήσετε την αγορά. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά αυτή τη λειτουργία, ενημερώστε το firmware του iPod σας. 

Ακολουθία αρχείων ήχου

Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιστοιχίσει αριθμούς φακέλου και να καθορίσει ακολουθία αναπαραγωγής σε αυτήν τη μονάδα.

Παράδειγμα ιεραρχίας

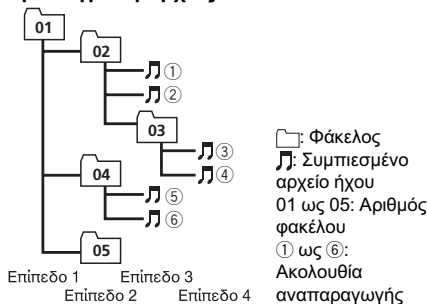

Δίσκος

Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποια άλλη λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD)


Η ακολουθία αναπαραγωγής είναι η ίδια με την ακολουθία εγγραφής στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Πρόσθετες πληροφορίες

Μπορείτε να καθορίσετε την ακολουθία αναπαραγωγής σύμφωνα με την παρακάτω μέθοδο.


- 1 Δημιουργήστε όνομα αρχείου, χρησιμοποιώντας αριθμούς οι οποίοι καθορίζουν την ακολουθία αναπαραγωγής (π.χ., 001xxx.mp3 και 099yyy.mp3).
- 2 Τοποθετήστε αυτά τα αρχεία σε ένα φάκελο.
- 3 Αποθηκεύσετε το φάκελο με τα αρχεία στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB, SD).

Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος που χρησιμοποιείτε, ίσως να μην είναι δυνατός ο καθορισμός της ακολουθίας αναπαραγωγής.

Στις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB, η ακολουθία είναι διαφορετική ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής. 

Προφίλ Bluetooth

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με τα παρακάτω προφίλ.

- GAP (Προφίλ Γενικής Πρόσβασης)
- OPP (Προφίλ Προώθησης Αντικειμένου)
- HFP (Προφίλ Ανοικτής Συνομιλίας) 1.5
- PBAP (Προφίλ Πρόσβασης Τηλεφωνικού Καταλόγου)
- A2DP (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου)
- AVRCP (Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Εικόνας) 1.3
- SPP (Προφίλ Σειριακής Θύρας) 1.1 

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Bluetooth

Η ονομασία και το λογότυπο *Bluetooth*[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα και είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την PIONEER CORPORATION είναι εφικτή κατόπιν ειδικής άδειας. Τα

υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

iTunes

Τα Apple και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοση/ streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

Κάρτα μνήμης SD

Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

Το λογότυπο miniSD είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

Το λογότυπο SDHC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

Πρόσθετες πληροφορίες

iPod & iPhone

Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία Lightning είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό παρελκόμενο έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία της συσκευής αυτής ούτε για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά πρότυπα.

Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.

Android™

Η ονομασία Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

MIXTRAX

Η ονομασία MIXTRAX είναι εμπορικό σήμα της PIONEER CORPORATION. 

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Γενικά

Τροφοδοσία	14,4 V DC (επιτρεπόμενη 10,8 V έως 15,1 V)
Σύστημα γείωσης	Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β): DIN	
Πλαίσιο	178 mm × 50 mm × 165 mm
Πρόσοψη	188 mm × 58 mm × 17 mm (DEH-X9600BT)
Πρόσοψη	188 mm × 58 mm × 18 mm (DEH-X8600BT)
D	
Πλαίσιο	178 mm × 50 mm × 165 mm
Πρόσοψη	170 mm × 46 mm × 17 mm (DEH-X9600BT)
Πρόσοψη	170 mm × 46 mm × 18 mm (DEH-X8600BT)
Βάρος	1,1 kg

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου	50 W × 4 70 W × 1/2 Ω (για το υπογούφερ)
Ισχύς συνεχόμενου ρεύματος	22 W × 4 (50 Hz έως 15 000 Hz, 5% THD, φορτίο 4 Ω, οδήγηση δύο καναλιών)
Σύνθετη αντίσταση φορτίου	4 Ω έως 8 Ω × 4 4 Ω έως 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1
Μέγιστη στάθμη εξόδου προενίσχυσης	4,0 V
Ισοσταθμιστής (Γραφικός Ισοσταθμιστής 5 Ζωνών): Συχνότητα	100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/ 3,15 kHz/8 kHz
Απολαβή	±12 dB
Υψιπερατό φίλτρο (HPF): Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Κλίση	-12 dB/οκτ
Υπογούφερ (μονοφωνικό): Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Κλίση	-18 dB/οκτ
Απολαβή	+6 dB έως -24 dB
Φάση	Κανονική/Ανεστραμμένη
Ενίσχυση μπάσων: Απολαβή	+12 dB έως 0 dB

CD player

Σύστημα	Σύστημα ήχου compact disc
Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι	Compact disc
Λόγος σήματος προς θόρυβο	94 dB (1 kHz) (δίκτυο IEC-A)
Αριθμός καναλιών	2 (στερεοφωνικά)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση iTunes μόνο) (.m4a) (Έκδ. 10.7 και παλαιότερη)
Μορφή σήματος WAV	Γραμμική PCM & MS ADPCM (Μη-συμπίεσμένο)

USB

Τυπικές προδιαγραφές σύνδεσης USB	USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	1 A
Κλάση USB	Συσκευή MSC (Κλάση μαζικής αποθήκευσης)
Σύστημα αρχείων	FAT12, FAT16, FAT32
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση iTunes μόνο) (.m4a) (Έκδ. 10.7 και παλαιότερη)
Μορφή σήματος WAV	Γραμμική PCM & MS ADPCM (Μη-συμπίεσμένο)

SD

Συμβατές φυσικές μορφές	Έκδοση 2,00
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης	32 GB (για SD και SDHC)
Σύστημα αρχείων	FAT12, FAT16, FAT32

Πρόσθετες πληροφορίες

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση iTunes μόνο) (.m4a) (Έκδ. 10.7 και παλαιότερη)
Μορφή σήματος WAV	Γραμμική PCM & MS ADPCM (Μη-συμπίεσμένο)

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων	87,5 MHz έως 108,0 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	9 dBf (0,8 μV/75 Ω, μονοφωνικό, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	72 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων	531 kHz έως 1 602 kHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	25 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων	153 kHz έως 281 kHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	28 μV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (δίκτυο IEC-A)

Bluetooth

Πιστοποιημένη έκδοση	Bluetooth 3.0
Ισχύς εξόδου	Μέγ. +4 dBm (Κλάση ισχύος 2)

Σημείωση

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu)

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, JAPAN

Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулоч, дом 5,
строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
TEL: 52-55-9178-4270
FAX: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2013-2016 PIONEER CORPORATION.

Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.