

CD RDS-MOTTAKER

Pioneer



DEH-X8700DAB

DEH-X8700BT

Bruksanvisning

Norsk

Innholdsfortegnelse

Før du begynner.....	3
Komme i gang.....	4
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	6
Radio.....	7
CD/USB/iPod/AUX.....	8
Bluetooth.....	10
App-modus.....	12
Innstillinger.....	13
FUNCTION-innstillinger.....	13
AUDIO-innstillinger.....	15
ENTERTAINMENT-innstillinger.....	16
SYSTEM-innstillinger.....	16
ILLUMINATION-innstillinger.....	17
MIXTRAX-innstillinger.....	17
Tilleggsinformasjon.....	18

Om denne brukerhåndboken:

- I de følgende instruksjonene henvises et USB-minne eller en USB-lydspiller til som "USB-enhet".
- I denne brukerhåndboken henvises iPod og iPhone til som "iPod".

Før du begynner

Takk for at du har kjøpt dette PIONEER-produktet.

For å sikre riktig bruk må du lese nøye gjennom denne håndboken før du bruker dette produktet. Det er spesielt viktig å lese og følge **ADVARSLER** og **FORHOLDSREGLER** i denne håndboken. Oppbevar håndboken på et sikkert sted som er lett tilgjengelig, slik at du lett kan slå opp i den senere.



Hvis du vil avhende dette produktet, må du ikke kaste det i husholdningsavfallet. Det finnes et eget innsamlingssystem for brukte elektroniske produkter ifølge lovgivning som krever riktig behandling, gjenvinning og resirkulering.

Private husholdninger i medlemslandene i EU, i Sveits og i Norge kan returnere sine brukte elektroniske produkter gratis til utpakte innsamlingssteder eller til en forhandler (hvis du kjøper et lignende nytt produkt).

I land som ikke er nevnt ovenfor, ber vi deg kontakte de lokale myndighetene for å få vite riktig avhendingsmetode.

Ved å gjøre det sikrer du at kasserte produkter gjennomgår den nødvendige behandlingen, gjenvinningen og resirkuleringen og hindrer dermed potensielle negative virkninger på miljø og helse.

⚠ ADVARSEL

- **Ikke forsøk å montere eller foreta service på dette produktet på egen hånd. Det kan være farlig å la personer uten opplæring og erfaring med elektronisk utstyr og automatiske systemer montere eller foreta service på dette produktet, og det kan forårsake elektrisk støt eller andre farer.**
- Du må ikke betjene enheten under kjøring. Sørg for at du kjører av veien og parkerer bilen på et trygt sted før du bruker kontrollene på enheten.

⚠ OBS!

- Ikke la denne enheten komme i kontakt med fuktighet og/eller væsker. Dette kan forårsake elektrisk støt. Og skade på enheten, røyk og overoppheting kan forårsakes av kontakt med væsker.
- Juster alltid lydvolümet lavt nok til at du kan høre lyder utenfra.
- Pioneer CarStereo-Pass er bare for bruk i Tyskland.

OBS!

Dette produktet er et klasse 1-laserprodukt som er klassifisert i henhold til sikkerhet for laserprodukter IEC 60825-1:2007.

KLASSE 1 LASERPRODUKT


Hvis du opplever problemer

Hvis ikke denne enheten virker som den skal, må du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste, autoriserte PIONEER-servicesenter.

Komme i gang

Grunnleggende bruk

DEH-X8700DAB/DEH-X8700BT

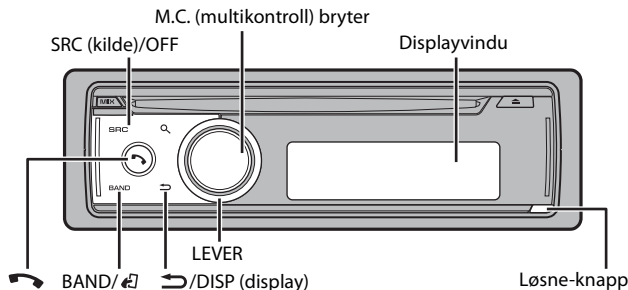

Ekstra fjernkontroll

Fjernkontrollen CD-R320 selges separat.

Ofte brukte operasjoner

De tilgjengelige knappene kan variere avhengig av enheten.




Formål	Operasjon
Slå på strømmen*1	Trykk på SRC/OFF for å slå på strømmen. Trykk og hold på SRC/OFF for å slå av strømmen.
Justere volumet	Drei på M.C. -bryteren.
Velge en kilde	Trykk flere ganger på SRC/OFF .
Endre visningsinformasjonen	Trykk flere ganger på DISP.
Gå tilbake til forrige visning/liste	Trykk på DISP.
Gå tilbake til normalt display fra menyen	Trykk på BAND/↵ .
Besvare/avslutte et anrop	Trykk på ☎ .
Velge en funksjon eller en liste*2	Drei på M.C. -bryteren eller LEVER .

*1 Når denne enhetens blå/hvite ledning er tilkoblet kjøretøyet relékontrollterminal for auto-antennen, forlenges bilens antenne når denne enhetens kilde slås på. Slå av kilden for å trekke tilbake antennen.

*2 Denne operasjonen henvises det til som "Drei **M.C.**-bryteren" i denne håndboken.

Displayindikasjon


Indikator	Beskrivelse
	Vises når tag-funksjonen er tilgjengelig. Mens tag-informasjonen lagres til denne enheten, blinker TAG.
	Vises under overføring av tag-informasjonen.
	Indikerer radiosignalnivået.
	Vises når den lokale søkeinnstillingsfunksjonen er stilt inn (side 14).
	Vises når trafikkunngjøringer mottas (side 14).
	Vises når radiotekst mottas.
	Vises når DAB-mottaket er dårlig og [S.FOLLOW] er stilt på [ON] (side 13).
	Vises ved trykk på Q og valg av en forhåndsinnstilt kanal under mottak av en radiostasjon.
	Vises når lydjenhentsfunksjonen er stilt inn (side 15).
	Vises når repetisjonsavspilling av spor er stilt når CD/USB er valgt som kilden.
	Vises når repetisjonsavspilling av mappe er stilt når CD/USB er valgt som kilden.
	Vises når vilkårlig avspilling er stilt inn (unntatt når BT Audio er valgt som kilden).
	Indikerer bithastigheten til filene og vises ved avspilling av MP3-, WMA- eller AAC-filer.
	Indikerer samplingfrekvensen til filene og vises ved avspilling av WAV- eller FLAC-filer.
	Vises ved avspilling av AAC-filer som dekodes av spesifikk programvare.
	Vises når [Music browse] er stilt på [OFF] (side 14).
	Vises når [Music browse] er stilt på [ON] (side 14).
	Indikerer mappe- eller spornummeret som aktuelt spilles.
	Vises når avspillingen startes.
	Vises når avspillingen settes på pause.
	Vises når shuffle-avspilling er stilt inn når iPod er valgt som kilden.

Indikator	Beskrivelse
	Vises når LINK PLAY-funksjonen er stilt inn (side 14).
	Vises når repetisjonsavspilling er stilt inn når iPod er valgt som kilden.
CTRL	Vises når iPod-kontrollfunksjonen er stilt inn (side 10).
	Vises når det gjøres en Bluetooth-tilkobling (side 10).


Ta av frontpanelet

Ta av frontpanelet for å forhindre tyveri. Fjern eventuelle kabler og enheter som er festet til frontpanelet og slå enheten av før du tar det av.

Ta av

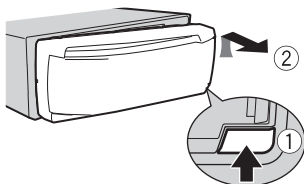

Fest på



Viktig

- Unngå å utsette frontpanelet for kraftige støt.
- Hold frontpanelet unna direkte sollys og høye temperaturer.
- Oppbevar alltid det frakoblede frontpanelet i et beskyttelsesetui eller en pose.

Oppsettsmeny

Når du vrir om tenningsbryteren til PÅ etter installasjon, vises [Set up :YES] på displayet.

1 Trykk på M.C.-bryteren.

Oppsettsmenyen forsvinner etter 30 sekunder uten noen drift. Hvis du foretrekker å ikke stille inn noe på dette tidspunktet, vrir du M.C.-bryteren for å velge [NO], og deretter må du trykke for å bekrefte.

2 Vri M.C.-bryteren for å velge alternativene, og trykk deretter for å bekrefte.

Du må bekrefte valget for å gå videre til neste menyalternativ.

Menyelement	Beskrivelse
Language select [English], [Français], [Italiano], [Español], [Deutsch], [Nederlands], [РУССКИЙ]	Velg språket for å vise tekstinformasjonen fra en komprimert lydfil.
Calendar	Still inn dato.
Clock Setting	Still inn klokka og velg tidsformatet.
FM step [100kHz], [50kHz]	Velg innstillingstrinnet FM fra 100 kHz eller 50 kHz.
DAB Antenna Power (kun for DEH-X8700DAB) [ON], [OFF]	Forsyn strøm til en DAB-antenne. Velg dette når du bruker den alternative DAB-antennen (AN-DAB1, som selges separat) med enheten. Ingen strøm forsynes til en DAB-antenne. Velg dette når du bruker en passiv antenne uten booster.

3 [Quit :YES] vises når alle innstillinger har blitt gjort.

For å returnere til første element på oppsettsmenyen stiller du bryteren M.C. for å velge [Quit :NO], trykk deretter for å bekrefte.

4 Trykk på M.C.-bryteren for å bekrefte innstillingene.

Hvis [DAB Antenna Power] er stilt på [ON], vises [LIST UPDATING] på displayet, og servicelisten vil bli oppdatert.

MERKNADER

- Du kan avbryte menyinnstillingen ved å trykke på SRC/OFF.
- Disse innstillingene kan gjøres når som helst fra SYSTEM-innstillingene (side 16) og SETUP-innstillingene (side 6).

Avbryte demonstrasjonsvisningen (DEMO OFF)

1 Trykk på M.C.-bryteren for å vise hovedmenyen.

2 Vri M.C.-bryteren for å velge [SYSTEM], og trykk deretter for å bekrefte.

3 Vri M.C.-bryteren for å velge [DEMO OFF], og trykk deretter for å bekrefte.

4 Vri M.C.-bryteren for å velge [YES], og trykk deretter for å bekrefte.

SETUP-innstillinger

- 1 Trykk og hold på **SRC/OFF** inntil enheten slås av.
- 2 Trykk på **M.C.-bryteren** for å vise hovedmenyen.
- 3 Vri **M.C.-bryteren** for å velge [SETUP], og trykk deretter for å bekrefte.
- 4 Vri **M.C.-bryteren** for å velge et alternativ, og trykk deretter for å bekrefte.

MERK

Alternativene varierer avhengig av enheten.

Menyelement	Beskrivelse
FM step [100kHz], [50kHz]	Velg innstillingstrinnet FM fra 100 kHz eller 50 kHz.
S/W control [Rear SP:F.Range] [Rear SP:S/W]	Velges når det er en bredbåndshøytaler tilkoblet de bakre høytalerutgangsledningene. Velges når det er en subwoofer tilkoblet direkte til de bakre høytalerutgangsledningene uten noen ekstra forsterker.
S/W UPDATE	Velg for å oppdatere enheten til nyeste Bluetooth-programvare. For detaljer om Bluetooth-programvaren, besøk nettsidene våre.
DAB Antenna Power (kun for DEH-X8700DAB) [ON], [OFF]	Forsyn strøm til en DAB-antenne. Velg dette når du bruker den alternative DAB-antennen (AN-DAB1, som selges separat) med enheten. Ingen strøm forsynes til en DAB-antenne. Velg dette når du bruker en passiv antenne uten booster.

MERKNADER

- Selv om du bytter [S/W control], vil det ikke være noe utmating, med mindre du slår på subwoofer-utgangen. Se [Subwoofer1] (side 15).
- Hvis du bytter [S/W control], vil subwoofer-utgangen i lydmenyen gå tilbake til fabrikkinnstillingene.
- Begge de bakre høytalerledningsutmatingene og bakre RCA-utgang byttes samtidig i [S/W control].

Digital Audio Broadcasting (DAB)

For å motta DAB-signaler koble til en DAB-antenne (AN-DAB1) (selges separat) til enheten.

(Kun for DEH-X8700DAB)



Søke en tjenestekomponent

- 1 Trykk på **SRC/OFF** for å velge [DIGITAL RADIO].
- 2 Trykk på **BAND/** for å velge båndet fra [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
- 3 Drei **LEVER** for å velge en tjenestekomponent.



MERK

Drei og hold **LEVER**, og slipp for å søke en tilgjengelig tjeneste. Skanningen stopper når enheten mottar en tjeneste.

Velge en tjenestekomponent fra tjenestelistene

- 1 Under **DAB-mottak** trykker du på .
- 2 Vri **M.C.-bryteren** for å velge listetypen, og trykk deretter for å bekrefte.
[SERVICE]: Viser listen over alle tjenestekomponenter. Trykk på  igjen for å søke etter en tjenestekomponent alfabetisk.
[PROGRAM TYPE]: Viser programtypeinformasjonen ([NEWS/INFO], [POPULAR], [CLASSICS] og [OTHERS]).
[ENSEMBLE]: Viser listen over relevante samlinger.
[PCH LIST]: Viser de forhåndsinnstilte kanalene. Du kan lagre favoritttjenestekomponenten som en forhåndsinnstilling.
- 3 Velg en tjenestekomponent fra listen du valgte, og trykk deretter på **M.C.-bryteren** for å bekrefte.

MERK

Du kan oppdatere tjenestelisten gjennom å trykke og holde på . For å avbryte oppdateringen trykker du på  på nytt.

Forhåndsinnstilling av tjenestekomponenter

Lagre tjenestekomponenter

- 1 Under mottak av tjenestekomponenten du ønsker å lagre, velg en forhåndsinnstilt kanal fra [PCH LIST] (side 6), og trykk og hold deretter på **M.C.**-bryteren.

Motta lagrede tjenestekomponenter

- 1 Velg en forhåndsinnstilt kanal fra [PCH LIST] (side 6), og trykk deretter på **M.C.**-bryteren.


Pause/Time shift-funksjoner

Enheten lagrer automatisk nylige sendinger i minnet. Minnekapasiteten til denne enheten varierer avhengig av bithastigheten til tjenestekomponenten som brukes. Den omtrentlige minnekapasiteten er fem minutter for 192 kbps.

Sette på pause/gjenoppta

- 1 Under mottak av tjenestekomponenten trykker du på **M.C.**-bryteren for å vise hovedmenyen.
- 2 Vri **M.C.**-bryteren for å velge [FUNCTION], og trykk deretter for å bekrefte.
- 3 Vri **M.C.**-bryteren for å velge [Pause], og trykk deretter for å bekrefte.
- 4 Vri **M.C.**-bryteren for å velge [ON], og trykk deretter for å bekrefte.
For å gjenoppta tjenestekomponenten velger du [OFF], og trykk deretter for å bekrefte.



Bruke Time shift-funksjonen

- 1 Ved mottak av tjenestekomponenten trykker og holder du /DISP.
- 2 Drei LEVER til venstre (hopp tilbake ett minutt) eller til høyre (hopp fremover ett minutt) for å justere avspillingspunktet.

Radio

Tunerfrekvensene på denne enheten er tilordnet bruk i Vest-Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og Oceania. Bruk i andre områder kan føre til dårlig mottak. Funksjonen RDS (radiodatasystem) fungerer kun i områder som sender RDS-signaler for FM-stasjoner.

Motta forhåndsinnstilte stasjoner

- 1 Trykk på **SRC/OFF** for å velge [Radio].
- 2 Trykk på **BAND/** for å velge båndet blant [FM1], [FM2], [FM3], [MW] eller [LW].
- 3 Trykk på  og drei **M.C.**-bryteren for å velge en forhåndsinnstilt kanal.

TIPS

LEVER kan også brukes til å velge en forhåndsinnstilt stasjon når [Tuning Mode] er stilt på [Preset] i FUNCTION-innstillingene (side 14).

Minne for beste stasjoner (BSM)

De seks sterkeste stasjonene lagres på de forhåndsinnstilte kanalene.

- 1 Etter å ha valgt båndet, trykker du på **M.C.**-bryteren for å vise hovedmenyen.
- 2 Vri **M.C.**-bryteren for å velge [FUNCTION], og trykk deretter for å bekrefte.
- 3 Vri **M.C.**-bryteren for å velge [BSM], og trykk deretter for å bekrefte.


Søke etter en stasjon manuelt

- 1 Etter valg av båndet dreier du LEVER for å velge en stasjon.
Drei og hold LEVER, og slipp for å søke en tilgjengelig stasjon. Skanningen stopper når enheten mottar en stasjon. For å avbryte kanalinnstillingen dreier du LEVER.

MERK

[Tuning Mode] må stilles på [Manual] i FUNCTION-innstillingene (side 14).

Lagre stasjoner manuelt

- 1 Mens du mottar stasjonen du ønsker å lagre, trykk på  og drei **M.C.**-bryteren for å velge en forhåndsinnstilt kanal.
- 2 Trykk og hold nede **M.C.**-bryteren.

Bruke PTY-funksjoner

Enheten søker etter en stasjon med PTY-informasjon (programtype).

- 1 Trykk på **M.C.-bryteren** under FM-mottak.
- 2 Vri **M.C.-bryteren** for å velge [PTY search], og trykk deretter for å bekrefte.
- 3 Drei bryteren **M.C.** for å velge en programtype fra [News&Inf], [Popular], [Classics] eller [Others].
- 4 Trykk på **M.C.-bryteren**.
Enheten begynner å søke etter en stasjon. Når denne finnes, vises programtjenestens navn.

MERKNADER

- Hvis du vil avbryte søket, trykker du på bryteren **M.C.**.
- Programmet til noen av stasjonene kan skille seg fra det som indikeres av overført PTY.
- Hvis ingen stasjon sender den programtypen du søkte etter, vises [Not found] i omtrent to sekunder, og deretter går tunerens tilbake til den opprinnelige stasjonen.

PTY-liste

For flere opplysninger om PTY-listen besøk følgende nettsider:
<http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/tech/CarAudio/PTY.html>

Bruke tag-informasjon

Du kan overføre tag-informasjonen som er lagret på denne enheten til den tilkoblede iPod.

- 1 Når **TAG** indikeres på displayet, trykk og hold nede **↵/DISP**.
Når TAG-ikonet slutter å blinke, har tag-informasjonen blitt lagret.
- 2 Plugg inn iPod i USB-porten (se installasjonshåndboken).
Tag-informasjonen overføres automatisk til iPod.

Bruke radiotekst

Du kan vise og lagre de tre nyeste radiotekstene.

Vise radiotekst

- 1 Trykk ned og hold **🔍**.
Hvis ingen radiotekst mottas, vises NO TEXT.
- 2 Drei **LEVER** til høyre eller venstre for å hente frem de siste tre radiotekstene.

- 3 Drei **M.C.-bryteren** for å rulle.

Lagre og hente frem radiotekst

- 1 Velg den radioteksten du ønsker å lagre i trinn 2 ovenfor, og trykk deretter på **🔍**.
- 2 Drei **LEVER** for å velge forhåndsinnstilt nummer (RT MEMO 1 til RT MEMO 6).
- 3 Trykk og hold nede **M.C.-bryteren** for å lagre.
- 4 Drei **LEVER** for å velge forhåndsinnstilt nummer som du ønsker å hente frem.
- 5 Trykk på **M.C.-bryteren**.


MERK

Enheten lagrer de siste tre radiotekstsendingene automatisk i minnet. Merk at den eldste teksten skiftes ut med den nyeste teksten hvis enheten lagrer mer enn tre tekster.

CD/USB/iPod/AUX

Avspilling

Koble høretelefoner fra enheten før tilkobling til enheten.

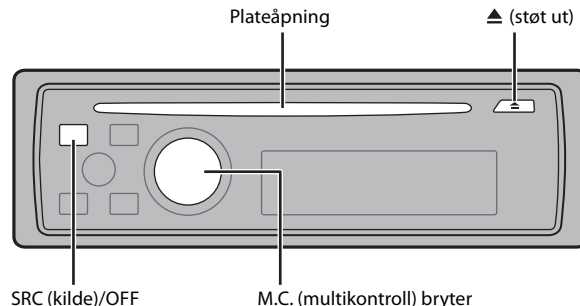

MERK

Det finnes en USB-port og AUX-inngangskontakt (3,5 mm stereokontakt) på baksiden av denne enheten, se installasjonshåndboken.

CD

1 Legg inn platen i plateåpningen med den påskrevne siden opp.

For å støte ut en plate stopp først avspillingen og trykk deretter på ▲.

USB-enhet/iPod

1 Koble til USB-enheten/iPod ved bruk av en egnet kabel.

MERK

Bruk en Pioneer USB-kabel for å koble USB-lagringenheten til enheten.

Stopp avspillingen før fjerning av enheten.

MTP-tilkobling

En enhet som er installert med Android OS 4.0 eller senere kan kobles til enheten via MTP ved bruk av kabelen som medfølger enheten. Men avhengig av tilkoblet enhet og antall filer i enheten, kan lydfiler/sanger ikke spilles av via MTP. Merk at MTP-tilkobling ikke er kompatibel med WAV- og FLAC-filformater og ikke kan brukes med MIXTRAX-funksjonen og musikkøkefunksjonen ([Music browse] er stilt automatisk på [OFF]).

AUX

1 Sett stereominipluggen inn i AUX-inngangskontakten.

2 Trykk på SRC/OFF for å velge [AUX] som kilden.

MERK

Hvis [AUX] er stilt på [OFF] i SYSTEM-innstillingene, kan [AUX] ikke velges som kilde (side 16).

Operasjoner

Du kan foreta ulike justeringer i FUNCTION-innstillingene (side 13).

Merk at de følgende operasjonene ikke fungerer for en AUX-enhet. For å betjene en AUX-enhet, bruk selve enheten.

Formål	Operasjon
Velg et spor/en sang (kapittel)	Drei LEVER.
Hurtig fremover eller bakover	Drei og hold LEVER.

Formål	Operasjon
Søk etter en fil fra en liste*1	<ol style="list-style-type: none">1 Trykk på for å vise listen.2 Vri M.C.-bryteren for å velge ønsket filnavn (mappe) eller kategori, og trykk deretter for å bekrefte.3 Vri M.C.-bryteren for å velge den ønskede filen, og trykk deretter for å bekrefte. Avspilling starter.
Vise en liste over alle filene i den valgte mappen/kategorien*1*2	Trykk på bryteren M.C. når en mappe/kategori er valgt.
Spille en sang i den valgte mappen/kategorien*1*2	Trykk og hold på bryteren M.C. når en mappe/kategori er valgt.
Alfabetisk søk (kun USB/iPod)*1	<ol style="list-style-type: none">1 Trykk på for å vise listen.2 Vri M.C.-bryteren for å velge den ønskede kategorilisten, og trykk deretter på for å gå inn i alfabetisk søkemodus. (Ved å dreie M.C.-bryteren to ganger går du også inn i alfabetisk søkemodus.)3 Vri M.C.-bryteren for å velge en bokstav, og trykk deretter for å vise den alfabetiske listen. For å avbryte alfabetisk søk trykker du på /DISP.
Gå tilbake til rotmappen (kun USB)*2	Trykk ned og hold BAND/ .
Bytte mellom komprimert lyd og CD-DA (kun CD)	Trykk på BAND/ .
Endrer stasjoner i USB-enheten (Kun enheter som støtter USB-masselagringenhetens klasseprotokoll)	Trykk på BAND/ .

*1 Musikkøkefunksjonen er tilgjengelig når [Music browse] er stilt på [ON] i FUNCTION-innstillingene (kun USB) (side 14).

*2 Kun komprimerte lydfiler


MERK

Når iPod er valgt som kilde, kan du spille spillelister som er opprettet med dataapplikasjonen (MusicSphere). Applikasjonen vil være tilgjengelig på nettsidene våre. Spillelister som du opprettet med MusicSphere vises i forkortet form.

Nyttige funksjoner for USB/iPod

Linkavspillingsmodus

Du kan få tilgang til sanger basert på artist, album eller sjanger som aktuelt spilles.

- 1 Mens du lytter til en sang, trykk og hold  for å gå inn i linkavspillingsmodus.
- 2 Vri M.C.-bryteren for å velge modusen ([Artist], [Album], [Genre]), og trykk deretter for å bekrefte.

Den valgte sangen/albumet vil avspilles etter sangen som aktuelt spilles.

MERKNADER

- Musikkøkefunksjonen er tilgjengelig når [Music browse] er stilt på [ON] i FUNCTION-innstillingene (kun USB) (side 14).
- Valgt sang/album kan avbrytes hvis du bruker andre funksjoner enn de fra linkavspillingsmodusen (f.eks. hurtig fremover og bakover).

iPod-kontroll

Du kontrollerer enheten via en tilkoblet iPod.

Følgende iPod-modeller er ikke kompatible med denne funksjonen.

- iPod nano 1. generasjon, iPod med video

- 1 Trykk på **BAND/**  under avspillingen, velg deretter kontrollmodusen.

[**Ctrl iPod**]: Enhetens iPod-funksjon kan betjenes fra tilkoblet iPod.

[**Ctrl Audio**]: Enhetens iPod-funksjon kan kun betjenes med knappene på enheten. I denne modusen kan ikke tilkoblet iPod slås på eller av.

MERKNADER

- Bytting av kontrollmodus til [Ctrl iPod] setter sangavspilling på pause. Bruk tilkoblet iPod for å gjenoppta avspillingen.
- Følgende operasjoner er fortsatt tilgjengelige fra enheten, selv om kontrollmodusen er stilt på [Ctrl iPod].
 - Pause, hurtig fremover/bakover, sang/kapittel-valg
- Volumet kan justeres fra enheten.

Om MIXTRAX (kun USB/iPod)

MIXTRAX-funksjonen oppretter en non-stop miks av musikkbiblioteket ditt, fulgt av belysningseffekter. For mer informasjon om MIXTRAX-innstillingene se side 17.

MERKNADER

- Denne funksjonen er ikke kompatibel med en Android-enhet som er tilkoblet via MTP.
- Avhengig av filen/sangen, kan det hende at lydeffekter ikke er tilgjengelig.
- Slå av MIXTRAX-funksjonen hvis belysningseffektene som lages forstyrrer kjøringen.


- 1 Trykk på **MIX** for å slå MIXTRAX på/av.

Bluetooth

Bluetooth-tilkobling

Viktig

Hvis tre eller flere Bluetooth-enheter (f.eks. en telefon og en separat lydavs spiller) er tilkoblet, kan det hende at de ikke fungerer riktig.

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen til enheten.
- 2 Trykk og hold  for å vise tilkoblingsmenyen.
- 3 Vri M.C.-bryteren for å velge [Add device], og trykk deretter for å bekrefte. Enheten begynner å søke etter tilgjengelige enheter og viser dem deretter i enhetslisten.
 - For å avbryte søket, trykker du på bryteren M.C.
 - Hvis den ønskede enheten ikke er på listen, velger du [RE-SEARCH].
 - Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig enhet, vises [Not found] på displayet.
- 4 Drei M.C.-bryteren for å velge en enhet fra enhetslisten og trykk deretter for å bekrefte. Trykk og hold ned M.C.-bryteren for å bytte den viste enhetsinformasjonen mellom Bluetooth-enhetsadressen og enhetens navn.
- 5 Velg [Pioneer BT Unit] som vises i enhetens display.
- 6 Se til at det samme 6-sifrede tallet vises på denne innretningen og enheten, og velg deretter "Ja" på enheten.

MERKNADER

- [Device Full] vises hvis enheten allerede har blitt paret med tre andre enheter. I dette tilfellet slettes én av de parede enhetene. Se [Delete device] eller [Guest Mode] i tilkoblingsmenyen (side 10).
- Avhengig av enheten kreves PIN-koden i trinn 6. I dette tilfellet, legg inn [0000].

TIPS

Bluetooth-tilkobling kan også foretas gjennom å detektere enheten fra Bluetooth-enheten. For å gjøre dette må [Visibility] i tilkoblingsmenyen stilles på [ON]. For detaljer om Bluetooth-enhetsoperasjoner, se bruksanvisningen som medfølger Bluetooth-enheten.

Tilkoblingsmeny

Menyelement	Beskrivelse
Device list	Vis listen over parede Bluetooth-enheter. [Connected] vises når Bluetooth-tilkoblingen er opprettet.

Menyelement	Beskrivelse
Delete device [Delete YES]	Slett enhetsinformasjonen.
Add device	Registrer en ny enhet.
Auto connect [ON], [OFF]	Velg [ON] for å koble automatisk til en Bluetooth-enhet.
Visibility [ON], [OFF]	Velg [ON] slik at en Bluetooth-enhet kan registrere enheten når enheten tilkobles via Bluetooth til en annen enhet.
Pin code input	Endre PIN-koden. <ol style="list-style-type: none"> 1 Trykk på M.C.-bryteren for å vise innstillingsmodusen. 2 Drei M.C.-bryteren for å velge et tall. 3 Trykk på M.C.-bryteren for å flytte markøren til neste posisjon. 4 Etter å ha lagt inn PIN-koden, trykk og hold M.C.-bryteren. Etter å ha lagt inn PIN-koden, vil du komme tilbake til PIN-kodeinnleggingsdisplayet ved å trykke på M.C.-bryteren, og så kan du endre PIN-koden.
Device INFO	Bytt enhetsinformasjonen på displayet mellom enhetsnavnet og Bluetooth-enhetens adresse.
Guest Mode [ON], [OFF]	Velg [ON] for å flytte automatisk til [Delete device]-skjermen når enheten allerede har blitt paret med tre enheter.
Auto pairing [ON], [OFF]	Velg [ON] for å pare enheten og iPhone automatisk når en iPhone er tilkoblet enheten via USB. (Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av typen iOS du bruker.)

Bluetooth-telefon

Foreta først en Bluetooth-tilkobling med Bluetooth-telefonen (side 10). Opptil to Bluetooth-telefoner kan kobles til samtidig.

Viktig

- Hvis enheten er på standby for å koble til telefonen via Bluetooth mens motoren ikke er i gang, kan dette tømme kjøretøyets batteri.
- Se til å parkere kjøretøyet på et trygt sted, og aktiver parkeringsbremsen før bruk.

Ta en telefonsamtale

1 Trykk på for å vise telefonmenyen.

Når to telefoner er tilkoblet, vises et telefonnavn, og deretter vises en telefonmeny.

For å bytte til en annen telefon, trykk på  på nytt.

- 2 Drei **M.C.**-bryteren for å velge [Missed calls], [Dialled calls], [Received calls] eller [PhoneBook], og trykk deretter for å bekrefte.
- 3 Drei **M.C.**-bryteren for å velge et navn eller et telefonnummer, og trykk deretter for å bekrefte.
Telefonsamtalen begynner.





Besvare et innkommende anrop

1 Trykk på når det mottas en samtale.

TIPS

Når to telefoner er tilkoblet enheten via Bluetooth og det er en innkommende samtale mens en telefon brukes til en samtale, vil en melding vises på displayet. For å besvare denne innkommende samtalen må du avslutte den aktuelle samtalen.

Grunnleggende bruk

Formål	Operasjon
Avslutte et anrop	Trykk på  .
Avvise et innkommende anrop	Trykk på og hold  når det mottas en samtale.
Bytte mellom den aktuelle anroperen og en anroper som er satt på vent	Trykk på M.C. -bryteren.
Kansellere en anroper som er satt på vent	Trykk ned og hold  .
Juster volumet etter anroperens stemme (når privat modus er på, er denne funksjonen ikke tilgjengelig).	Drei M.C. -bryteren under samtalen.
Slå personvernsmodus på eller av	Trykk på BAND/  i løpet av samtalen.

Talegjenkjenning (kun for iPhone)

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når en iPhone som er utstyrt med talegjenkjenning er tilkoblet enheten via Bluetooth.

- 1 Trykk og hold **M.C.**-bryteren for å aktivere talegjenkjenningsmodusen.
- 2 Trykk på **M.C.**-bryteren og snakk deretter inn i mikrofonen for å legge inn talekommandoer.

For å gå ut av talegjenkjenningsmodusen trykker du på **BAND/** .

MERK

For detaljer om talegjenkjenningsfunksjonene se håndboken som leveres med din iPhone.

Telefonmeny

Menyelement	Beskrivelse
Missed calls	Vis historikk for tapte anrop.
Dialled calls	Vis historikk for ringte anrop.
Received calls	Vis historikk for mottatte anrop.
PhoneBook*1	Vis kontaktene som har blitt overført fra telefonen. Still inn [Visibility] i tilkoblingsmenyen til [ON] for å bla gjennom kontaktene via denne enheten.
Phone Function	Velg [ON] for å besvare et innkommende anrop automatisk.
Auto answer*2: [ON], [OFF]	
Ring tone: [ON], [OFF]	Velg [ON] hvis ringetonen ikke kommer ut fra bilens høyttalere. Avhengig av tilkoblet telefon fungerer denne funksjonen kanskje ikke.
PH.B.Name view	Snu rekkefølgen på navnene i telefonboken (navnevisning).

*1 Kontaktene på telefonen vil normalt sett overføres automatisk når telefonen er tilkoblet. Hvis de ikke er det, bruk telefonen din til å overføre kontaktene.

*2 Hvis to telefoner er tilkoblet, fungerer ikke denne funksjonen på innkommende anrop som mottas mens en av telefonene brukes til en samtale.

Bluetooth lyd

Viktig

- Avhengig av Bluetooth lydspilleren som er tilkoblet denne enheten, vil de tilgjengelige operasjonene være begrenset til følgende to nivåer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kan kun avspille sanger på lydspilleren.
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) kan utføre funksjoner, slik som avspilling, pause, velg sang osv.
- Lyd på Bluetooth-lydspilleren vil kobles ut når telefonen er i bruk.
- Når Bluetooth-lydspilleren er i bruk, kan du ikke koble til en Bluetooth-telefon automatisk.

1 Foreta en Bluetooth tilkobling til Bluetooth-lydspilleren.

2 Trykk på **SRC/OFF** for å velge [BT Audio] som kilden.


3 Trykk på **BAND/ #** for å begynne avspillingen.

Grunnleggende bruk

Du kan foreta ulike justeringer i FUNCTION-innstillingene (side 13).

Viktig

Avhengig av typen Bluetooth-lydspiller du har tilkoblet denne enheten, kan bruken og informasjonen som vises variere basert på tilgjengelighet og funksjonalitet.

Formål	Operasjon
Hurtig fremover eller bakover	Drei og hold LEVER til høyre eller venstre.
Velg et spor	Drei LEVER.
Søk etter en fil fra en liste	<ol style="list-style-type: none">Trykk på  for å vise en liste.Vri M.C.-bryteren for å velge det ønskede mappenavnet, og trykk deretter for å bekrefte.Vri M.C.-bryteren for å velge den ønskede filen, og trykk deretter for å bekrefte. Avspilling starter.

App-modus

Du kan nyte å lytte til en app på en iPhone/Android-enhet via innretningen. I noen tilfeller kan du kontrollere en app gjennom bruk av enheten. For detaljer om kompatible enheter, besøk nettsidene våre.

Viktig

Bruk av applikasjoner fra en tredjepart kan innebære eller kreve bruk av personlige identifiserbare opplysninger, enten gjennom opprettelse av en brukerkonto og/eller for enkelte applikasjoner bruk av lokaliseringsdata.

VED ALLE APPLIKASJONER FRA TREDJEPARTER LIGGER ENEANSVARET HOS LEVERANDØRENE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, FOR INNSAMLING OG SIKKERHET FOR BRUKERDATA OG PERSONVERNPRAKSIS. VED BRUK AV APPLIKASJONER FRA TREDJEPARTER GODTAR DU Å LESE GJENNOM TJENESTEVILKÅRENE OG PERSONVERNPOLICYENE TIL LEVERANDØRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE ELLER POLICYENE TIL EN LEVERANDØR ELLER IKKE GODTAR BRUK AV LOKALISERINGSDATA NÅR DET ER AKTUELT, IKKE BRUK APPLIKASJONEN FRA TREDJEPARTEN.

For iPhone-brukere

Denne funksjonen er kompatibel med iPhones og iPod touches som er installert med iOS 5.0 eller senere.

For Android-enhetsbrukere

Denne funksjonen er kompatibel med enheter som har Android OS 2.3 eller senere installert og også støtter Bluetooth SPP (Serial Port Profile) og A2DP (Advance Audio Distribution Profile).

MERK


PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN TREDJEPARTS APPER ELLER INNHOLD, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DERES NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET. INNHOLDET OG FUNKSJONALITETEN TIL SLIKE APPER ER ALENEANSVARET TIL APP-TILBYDEREN.

Avspilling av en applikasjon via enheten

- 1 Koble denne innretningen til mobilenheten.
 - iPhone via USB (side 9)
 - Android-enheten via Bluetooth (side 10)
- 2 Trykk på **M.C.**-bryteren for å vise hovedmenyen.
- 3 Vri **M.C.**-bryteren for å velge [SYSTEM], og trykk deretter for å bekrefte.
- 4 Vri **M.C.**-bryteren for å velge [APP CONNECT MODE], og trykk deretter for å bekrefte.
- 5 Vri **M.C.**-bryteren for å velge en av de nedenfor, og trykk deretter for å bekrefte.
 - Velg [Wired] for iPhone.
 - Velg [Bluetooth] for en Android-enhet.
- 6 Trykk på **SRC/OFF** for å velge [App].
- 7 Bruk mobilenheten for å starte applikasjonen.

Grunnleggende bruk

Du kan foreta ulike justeringer i FUNCTION-innstillingene (side 13).

Formål	Operasjon
Velge et spor	Drei LEVER.
Hurtig fremover eller bakover	Drei og hold LEVER til høyre eller venstre.
Sette avspillingen på pause/gjenoppta avspillingen	Trykk på BAND/  .

Innstillinger

Du kan justere ulike innstillinger i hovedmenyen.

- 1 Trykk på **M.C.**-bryteren for å vise hovedmenyen.
- 2 Vri **M.C.**-bryteren for å velge en av kategoriene nedenfor, og trykk deretter for å bekrefte.
 - FUNCTION-innstillinger (side 13)
 - AUDIO-innstillinger (side 15)
 - ENTERTAINMENT-innstillinger (side 16)
 - SYSTEM-innstillinger (side 16)
 - ILLUMINATION-innstillinger (side 17)
 - MIXTRAX-innstillinger (side 17)
- 3 Vri **M.C.**-bryteren for å velge alternativene, og trykk deretter for å bekrefte.

FUNCTION-innstillinger

Menyelementene varierer etter kilden.

er tilgjengelig kun for DEH-X8700DAB.

Menyelement	Beskrivelse
S.FOLLOW <input type="button" value="DAB"/>	
[ON], [OFF]	Søk etter en annen samling som støtter samme tjenestekomponent med bedre mottak. Hvis det ikke kan finnes noen alternativ tjenestekomponent eller hvis mottaket forblir dårlig, vil enheten automatisk byttes til en identisk FM-sending.
FM SETTING <input type="button" value="RADIO"/>	
[Talk], [Standard], [Music]	Avstem lyd kvalitetsnivået med sendesignalforholdene til FM-båndsignalet. (Kun tilgjengelig når FM-båndet er valgt.)
BSM <input type="button" value="RADIO"/>	
	Lagre de seks sterkeste stasjonene automatisk på de forhåndsinnstilte kanalene.
Regional <input type="button" value="RADIO"/>	
[ON], [OFF]	Begrens mottak av de spesifikke regionale programmene når AF (alternativfrekvenssøk) er valgt. (Kun tilgjengelig når FM-båndet er valgt.)

Menyelement	Beskrivelse
Local <input type="button" value="RADIO"/> <p>FM: [Local OFF], [Level 1], [Level 2], [Level 3], [Level 4] MW/LW: [Local OFF], [Level 1], [Level 2]</p>	Begrens radiostasjonen i henhold til signalstyrken.
PTY search <input type="button" value="RADIO"/> <p>[News&Inf], [Popular], [Classics], [Others]</p>	Søk etter en stasjon etter PTY-informasjon (programtype).
Traffic Announce <input type="button" value="DAB"/> <input type="button" value="RADIO"/> <p>[ON], [OFF]</p>	Motta aktuell trafikkinformasjon hvis tilgjengelig. (Kun tilgjengelig når FM-båndet er valgt.)
Alternative FREQ <input type="button" value="RADIO"/> <p>[ON], [OFF]</p>	La enheten stille inn til en annen frekvens som sender samme stasjon. (Kun tilgjengelig når FM-båndet er valgt.)
News interrupt <input type="button" value="RADIO"/> <p>[ON], [OFF]</p>	Avbryt aktuelt valgt kilde med nyhetsprogrammer. (Kun tilgjengelig når FM-båndet er valgt.)
Alarm <input type="button" value="RADIO"/> <p>[ON], [OFF]</p>	Avbryt aktuelt valgt kilde med nød-kunngjøringer. Velg [OFF] for å deaktivere denne funksjonen.
Tuning Mode <input type="button" value="RADIO"/> <p>[Manual], [Preset]</p>	Tilordne LEVER til å søke stasjonene én etter én (manuelt søk) eller velg en stasjon fra de forhåndsinnstilte kanalene.
Select Device <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	Koble til en Bluetooth-enhet på listen.

Menyelement	Beskrivelse
Play mode <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <p>CD/CD-R/CD-RW: [Track repeat], [Folder repeat], [Disc repeat] USB: [Track repeat], [Folder repeat], [All repeat] iPod: [Repeat One], [Repeat All]</p>	Endre repetisjonsavspillingsområdet. (Når kontrollmodus er stilt på [Ctrl iPod], vil repetisjonsavspillingsområdet være det samme som det som er stilt inn på tilkoblet iPod.)
Random mode <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/>	Start avspilling i vilkårlig rekkefølge.
Random <input type="button" value="BT AUDIO"/>	Start avspilling i vilkårlig rekkefølge.
Music browse <input type="button" value="USB"/> <p>[ON], [OFF]</p>	<p>Søk etter en fil fra en kategori-/sangliste ([ON]) eller en fil-/mappeliste ([OFF]).</p> <p>I noen tilfeller kan en melding vises og spørre om å opprette en database på denne enheten eller ikke. Drei M.C.-bryteren for å velge [Yes] eller [No], og trykk deretter for å bekrefte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Databaseinformasjonen på denne enheten kommer til å bli slettet hvis ACC stilles på AV. Lagring av databaseinformasjonen på en USB-lagringseenhet vil gjøre at den kan leses fra USB-lagringseenheten der de ble lagret når ACC stilles til PÅ, hvilket vil øke behandlingshastigheten. • Databaseen må kanskje bygges på nytt hvis informasjonen i USB-lagringseenhetsfilen er forskjellig fra databaseinformasjonen som lagres til USB-lagringseenheten. En melding vil vises i slike tilfeller og spørre om databasen skal bygges på nytt igjen eller ikke.
Link play <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <p>[Artist], [Album], [Genre]</p>	Få tilgang til sanger basert på artist, album eller sjanger som aktuelt spilles.

Menyelement	Beskrivelse
Sound Retriever <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	
[1] (effektiv for lave komprimeringshastigheter), [2]: (effektiv for høye komprimeringshastigheter), [OFF]	Forbedre komprimert lyd og gjenopprett rik lyd. Ikke tilgjengelig når FLAC-filen avspilles.
Shuffle mode <input type="button" value="iPod"/>	
[Shuffle OFF], [Shuffle Songs], [Shuffle Albums]	Endre shuffle-avspillingsområdet.
Shuffle all <input type="button" value="iPod"/>	
	Start avspilling med shuffle av alle. (Ikke tilgjengelig når [Ctrl iPod] velges i kontrollmodusen.)
Audiobooks <input type="button" value="iPod"/>	
[Faster], [Normal], [Slower]	Endre avspillingshastigheten. (Ikke tilgjengelig når [Ctrl iPod] velges i kontrollmodusen.)
Pause <input type="button" value="CD"/> <input type="button" value="USB"/> <input type="button" value="iPod"/> <input type="button" value="DAB"/> <input type="button" value="APP"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	
	Sette avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen. (Ikke tilgjengelig når iPod er valgt som kilde og [Ctrl iPod] er valgt i kontrollmodusen.)
Play <input type="button" value="BT AUDIO"/>	
	Start avspillingen.
Stop <input type="button" value="BT AUDIO"/>	
	Stopp avspillingen.
Repeat <input type="button" value="BT AUDIO"/>	
	Start repetisjonsavspilling.

AUDIO-innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Fader/Balance	Juster fremre/bakre eller venstre/høyre høytalerbalanse.
Preset EQ	
[SuperBass], [Powerful], [Natural], [Vocal], [Custom1], [Custom2], [Flat]	Velg den forhåndsinnstilte equalizer-kurven.
G. EQ	
Velg et equalizer-bånd og nivå for ytterligere tilpasning. Equalizer-bånd: [100Hz], [315Hz], [1.25kHz], [3.15kHz], [8kHz] Equalizer-nivå: [+6] til [-6]	Tilpass equalizer-kurven. [Custom1] kan stilles inn separat for hver kilde. Men hver av kombinasjonene nedenfor er stilt til samme innstilling automatisk. • USB, iPod og App (iPhone) • BT Audio og App (Android) [Custom2] er en delt innstilling som brukes til alle kilder.
Loudness	
[OFF], [Low], [Mid], [High]	Kompenser for klar lyd ved lavt volum.
Subwoofer1	
[Normal], [Reverse], [OFF]	Velg subwooferfase.
Subwoofer2	
Cut-off-frekvens: [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz] Utmatingsnivå: [-24] til [+6]	Kun frekvenser som er lavere enn de i det valgte området, mates ut fra subwooferen.
Bass Booster	
[0] til [+6]	Velg bassboostnivået.
HPF	
Cut-off-frekvens: [OFF], [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz]	Kun frekvenser som er høyere enn high-pass-filtercutoff (HPF) mates ut fra høytalerne.
SLA	
[+4] til [-4]	Juster volumnivået for hver kilde unntatt FM. Hver av kombinasjonene nedenfor er stilt til samme innstilling automatisk. • USB, iPod og App (iPhone) • BT Audio og App (Android)

ENTERTAINMENT-innstillinger

Du kan nyte ulike underholdningsvisninger ved lytting til hver lydkilde. Velg en visningstype fra [Simple display], [spectrum analyzer], [level indicator] eller [calendar].

MERK

Når radio eller AUX er valgt som kilde, vil enkel visning vises selv om spektrumanalysator eller nivåindikator er slått inn.

SYSTEM-innstillinger

Du kan også få tilgang til disse menyene når enheten er slått av.

Menyelement	Beskrivelse
Language select	
[English], [Français], [Italiano], [Español], [Deutsch], [Nederlands], [РУССКИЙ]	Velg språket for å vise tekstinformasjonen fra en komprimert lydfil.
Calendar	Still inn dato.
Clock Setting	Still inn klokka og velg tidsformatet (side 5).
EngineTime alert	
[OFF], [15Minutes], [30Minutes]	Vis hvor mye tid som har gått side kjøretøyet ble slått på.
Clock	
[ON], [Elapsed time], [OFF]	Still inn klokka eller den tiden som har gått selv om enheten er slått av.
Auto PI	
[ON], [OFF]	Søk etter en annen stasjon med samme programmering, selv om du bruker en forhåndsinnstilt stasjon.
Warning tone	
[ON], [OFF]	En pipelyd kan høres når frontpanelet ikke løsnes fra hovedenheten innen fire sekunder etter at tenningen slås av. Velg [OFF] for å deaktivere denne funksjonen.

Menyelement	Beskrivelse
AUX	
[ON], [OFF]	Still inn på [ON] ved bruk av en ekstra enhet tilkoblet innretningen.
BT AUDIO	
[ON], [OFF]	Slå Bluetooth-signalet på/av.
Clear memory	
[Clear memory YES], [Cancel]	Slett Bluetooth-enhetens data (enhetsliste, PIN-kode, anropshistorikk, telefonbok, forhåndsinnstilte telefonnumre) som er lagret i enheten. [Cleared] vises når dataene slettes.
BT Version Info.	
	Viser systemversjonen til enheten og Bluetooth-modulen.
APP CONNECT MODE*	
[Wired], [Bluetooth]	Velg passende tilkoblingsmetode i henhold til enheten.

* Ikke tilgjengelig når [App] er valgt som kilden.

ILLUMINATION-innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Colour Setting	
[Key Side], [Display Side], [Key & Display]	Velg farge for tastene/displayet til enheten fra de 12 forhåndsinnstilte fargene, [Scan] eller [Custom]*. • [Scan]: Gå gjennom en variasjon av farger automatisk. • [Custom]*: 1 Trykk og hold M.C. -bryteren inntil fargeinnstillingsvisningen kommer opp. 2 Still inn primær farge (R (rød)/G (grønn)/B (blå)) og lysstyrkenivå ([0] til [60]). Du kan ikke velge et nivå under 20 for alle tre R (rød), G (grønn), B (blå) samtidig. Du kan også tilpasse forhåndsinnstilte farger. Velg en av de forhåndsinnstilte fargene og trykk og hold deretter M.C. -bryteren inntil fargeinnstillingsdisplayet vises. * Custom-innstillingen er kun tilgjengelig for [Key Side] og [Display Side].
Dimmer Setting	
[Sync Vehicle Illumi], [Sync Clock], [ON], [OFF]	Endre displayets lysstyrke.
Brightness	
[1] til [10]	Endre displayets lysstyrke. De tilgjengelige innstillingsområdene er forskjellige avhengig av [Dimmer Setting].
Phone Colour	
[Flashing]	Velg tastefargen når en samtale mottas. Bruker fargen som er stilt av [Key Side].
[Flash FX 1] til [Flash FX 6]	Gå gjennom en variasjon av farger automatisk.
[OFF]	Ingen endring i tastefargen foretatt.
Illumi Effect	
[ON], [OFF]	Opplysningseffekten kan ses når: – Det kommer et innkommende anrop. – Du foretar en telefonsamtale. – En CD-settes inn/støtes ut.

MIXTRAX-innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
SHORT PLAYBACK	
[1.0 MIN], [1.5 MIN], [2.0 MIN], [2.5 MIN], [3.0 MIN], [Random], [OFF]	Velge lengden på avspillingstiden.
FLASH AREA	
[Key & Display], [KEY SIDE], [OFF]	Velg området for belysningseffekten. Når [OFF] er valgt, brukes fargen som er stilt under ILLUMINATION-innstillingene (side 17) som displayfargen.
Flashing Colour	
[Sound Level Mode Colour 1] til [Sound Level Mode Colour 6]	Endre belysningseffekten i henhold til lyd- og bassnivået. Blitsmønsteret endres i henhold til lydnivået.
[Low Pass Mode Colour 1] til [Low Pass Mode Colour 6]	Blitsmønsteret endres i henhold til bassnivået.
[Flashing Colour Random]	Blitsmønsteret endres vilkårlig i henhold til lydnivåmodusen og lavpassmodusen.
[Sound Level Mode Random]	Blitsmønsteret endres vilkårlig i henhold til lydnivåmodusen.
[Low Pass Mode Random]	Blitsmønsteret endres vilkårlig i henhold til lavpassmodusen.
DISP EFFECT	
[MIXTRAX 1], [MIXTRAX 2], [OFF]	Slå MIXTRAX spesialeffekter på/av.
CUT IN EFFECT	
[ON], [OFF]	Slå MIXTRAX lydeffekter på/av samtidig som sporene endres manuelt.
MIX Settings	
[MIX Fixed], [LOOP EFFECT], [Flanger EFFECT], [Echo EFFECT], [Crossfade EFFECT], [Crush EFFECT]	Still inn faste lyder eller lydeffekter for MIXTRAX spesialeffekter. [Flanger EFFECT], [Crossfade EFFECT] og [Crush EFFECT] er ikke tilgjengelige når • [iPod] er valgt som kilden. • FLAC-filen avspilles.

Tilleggsinformasjon

Feilsøking

Displayet vil automatisk gå tilbake til normalvisningen.

- Ingen operasjoner er foretatt i omtrent 30 sekunder.
- Utfør en operasjon.

Repetisjonavspillingsområde endres uventet.

- Avhengig av repetisjonavspillingsområdet kan det valgte området endres når en annen mappe eller et spor velges eller under hurtig fremover/tilbake.
- Velg repetisjonavspillingsområdet på nytt.

En undermappe avspilles ikke.

- Undermapper kan ikke avspilles når [Folder repeat] (mapperepetisjon) er valgt.
- Velg et annet repetisjonavspillingsområde.

Lyden er intermitterende.

- Du bruker en enhet, slik som en mobiltelefon, som kan forårsake lydinterferens.
- Flytt elektrisk utstyr som kan forårsake interferens bort fra enheten.

Lyden fra Bluetooth-lydkilden avspilles ikke.

- Det pågår en samtale på en Bluetooth-tilkoblet mobiltelefon.
- Lyden vil avspilles når samtalen avsluttes.
- En Bluetooth-tilkoblet mobiltelefon er betjenes i øyeblikket.
- Stopp bruken av mobiltelefon.

- Tilkoblingen mellom enheten og mobiltelefonen er ikke riktig opprettet etter at en samtale foretas med en Bluetooth-tilkoblet mobiltelefon.
- Opprett en Bluetooth-tilkobling mellom enheten og mobiltelefonen på nytt.

Bluetooth-enheten kan ikke pares med denne enheten.

- Informasjonen for denne enheten som var registrert til Bluetooth-enheten, eller den for Bluetooth-enheten som var registrert til denne enheten, ble slettet på en eller annen måte.
- Slett informasjonen for denne enheten som var registrert til Bluetooth-enheten og den for Bluetooth-enheten som var registrert til denne enheten, hvis den ikke allerede har blitt slettet. Prøv deretter å pare Bluetooth-enheten til denne enheten på nytt.

Feilmeldinger

Felles

AMP ERROR

- Denne enheten fungerer ikke, eller høyttalertilkoblingen er feil.
- Vernekretsen er aktivert.
- Kontroller høyttalertilkoblingen.
- Slå tenningsbryteren OFF og tilbake til ON igjen. Hvis meldingen vedvarer, ta kontakt med forhandleren eller en autorisert Pioneer servicestasjon for hjelp.

ERROR

- Enheten i bruk støtter ikke talegjenkjenning.
- Bytt til en enhet som støtter talegjenkjenning.

NO XXXX (NO TITLE for eksempel)

- Det finnes ingen integrert tekstinformasjon.
- Bytt displayet eller spill et annet spor/en annen fil.

DAB-radio

ANTENNA ERROR

- Antennetilkoblingen er feil.
- Kontroller antenntilkoblingen.
- Slå AV tenningsbryteren og tilbake PÅ igjen. Hvis meldingen vedvarer, ta kontakt med forhandleren eller en autorisert Pioneer servicestasjon for hjelp.

ERROR

- Enheten i bruk støtter ikke talegjenkjenning.
- Bytt til en enhet som støtter talegjenkjenning.

CD-spiller

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

- Platen er skitten.
- Rengjør platen.
- Platen er oppskrapet.
- Skift ut platen.

ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

- Det har oppstått en elektrisk eller mekanisk feil.
- Slå tenningsbryteren AV og tilbake til PÅ, eller bytt til en annen kilde og deretter tilbake til CD-spilleren.

ERROR-15

- Den innlagte platen er tom.
- Skift ut platen.

ERROR-23

- Ikke støttet CD-format.
- Skift ut platen.

FORMAT READ

- Noen ganger er det en forsinkelse mellom starten av avspillingen og når du begynner å høre lyd.
- Vent til meldingen forsvinner og du hører lyd.

NO AUDIO

- Den innlagte platen inneholder ingen avspillbare filer.
- Skift ut platen.

SKIPPED

- Den innlagte platen inneholder DRM-beskyttede filer.
- De beskyttede filene hoppes over.

PROTECT

- Alle filene på den innlagte platen er integrert med DRM.
- Skift ut platen.

USB-enhet/iPod

NO DEVICE

- Ingen USB lagringsenhet eller iPod er tilkoblet.
- Koble til len kompatibel USB lagringsenhet/iPod.

FORMAT READ

- Noen ganger er det en forsinkelse mellom starten av avspillingen og når du begynner å høre lyd.
- Vent til meldingen forsvinner og du hører lyd.

NO AUDIO

- Det finnes ingen sanger.
- Overfør lydfilene til USB-enheten og koble til.
- Den tilkoblede USB-enheten har sikkerhet aktivert.

- Følg USB-enhetens anvisninger for å deaktivere sikkerheten.

SKIPPED

- Den tilkoblede USB-enheten inneholder DRM-beskyttede filer.
- De beskyttede filene hoppes over.

PROTECT

- Alle filene på den tilkoblede USB-enheten er integrert med DRM.
- Skift ut USB-enheten.

NOT COMPATIBLE

- Den tilkoblede USB-enheten støttes ikke av denne innretningen.
- Koble fra enheten og skift den ut med en kompatibel USB-lagringsenhet.

CHECK USB

- USB-tilkoblingen eller USB-kabelen har kortslettet.
 - Kontroller at USB-tilkoblingen eller USB-kabelen ikke festes fast i noe eller skades.
- Den tilkoblede USB-enheten forbruker mer enn maksimalt tillatt strøm.
 - Koble fra USB-enheten, og ikke bruk den. Slå AV tenningsbryteren og tilbake til ACC eller PÅ igjen. Koble kun til compatible USB-enheter.
- iPod betjenes riktig, men lades ikke.
 - Se til at tilkoblingskabelen for iPod ikke har kortslettet (dvs. ikke har satt seg fast i metallgjenstander). Etter kontroll, slå tenningsbryteren AV og tilbake til PÅ igjen eller koble fra iPod og koble til igjen.

ERROR-19

- Kommunikasjon mislyktes.
 - Utfør en av følgende operasjonene, og gå deretter tilbake til USB-kilden.
 - Slå AV tenningsbryteren og tilbake PÅ.
 - Koble fra USB-enheten.
 - Bytte til en annen kilde.

- iPod-svikt.
 - Koble kabelen fra iPod. Når iPods hovedmeny vises, koble til iPod igjen og tilbakestill.

ERROR-23

- USB-enheten ble ikke riktig formatert.
 - Formater USB-enheten med FAT12, FAT16 eller FAT32.

ERROR-60

- Databasen kunne ikke lagres.
 - Utfør en av følgende operasjonene.
 - Slå AV tenningsbryteren og tilbake PÅ.
 - Slå AV kilden og deretter PÅ igjen.
 - Koble fra USB-lagringsenheten.

ERROR-16

- iPod-fastvareversjonen er gammel.
 - Oppdatere iPod-versjonen.
- iPod-svikt.
 - Koble kabelen fra iPod. Når iPods hovedmeny vises, koble til iPod igjen og tilbakestill.

STOP

- Det finnes ingen sanger i den aktuelle listen.
 - Velg en liste som inneholder sanger.

Not found

- Ingen relaterte sanger.
 - Overfør sanger til iPod.

Bluetooth-enhet

ERROR-10


- Strømmen svikket for Bluetooth-modulen av enheten.
 - Slå AV tenningsbryteren og tilbake til ACC eller PÅ igjen.

Applikasjon

No BT device. Go to BT MENU to register.

- Ingen Bluetooth-enhet ble funnet.
 - Koble til innretningen og enheten via Bluetooth (side 10).

BT error. Press BAND key to retry.

- Bluetooth-tilkobling mislyktes.
 - Trykk på **BAND**/ for å foreta en tilkobling på nytt.

Check your App. Press BAND key to retry.

- Tilkobling til appen mislyktes.
 - Følg instruksjonene som vises på skjermen.

Start up and play your Application.

- Appen har ikke begynt å kjøre ennå.
 - Betjen mobilenheten for å starte appen.

Håndteringsretningslinjer

Plater og spiller

- Bruk kun plater som har en av de følgende to logoene.



- Bruk 12-cm plater.
- Bruk kun tradisjonelle, runde plater.
- Følgende platetyper kan ikke brukes med denne enheten:
 - DualDiscs
 - 8-cm plater: Forsøk på å bruke disse platene med en adapter kan gjøre at enheten svikter.
 - Merkelig utformede plater
 - Andre plater enn CD-er
 - Skadede plater, inkludert plater som er sprukket, avskallet eller bulket
 - CD-R/RW-plater som ikke har blitt fullført

- Ikke skriv på eller påfør kjemikalier til overflaten på platen.
- For å rengjøre en CD tørker du av platen med en myk klut utover fra midten.
- Kondens kan skade spillerens ytelse midlertidig. La den hvile i omtrent én time for å justere til en varmere temperatur. Og tørk dessuten av eventuelle fuktige plater med en myk klut.
- Ved bruk av plater med trykk på etikettoverflater, kontroller anvisningene for og advarslene på platene. Avhengig av platene kan det hende at innlegging og utstøtning ikke er mulig. Bruk av slike plater kan føre til skade på dette utstyret.
- Ikke fest kommersielt tilgjengelige etiketter eller andre materialer på platene.
 - Platene kan bli bulket, slik at platen ikke kan avspilles.
 - Etikettene kan løse i løpet av avspillingen og forhindre utstøtning av platen, hvilket kan føre til skade på utstyret.

USB-lagringsenhet

- Tilkoblinger via USB-koblinger støttes ikke.
- Fest USB-lagringsenheten godt før kjøring. Ikke la USB-lagringsenheten falle ned på gulvet, der den kan klemmes fast under brems- eller gasspedalen.
- USB-lagringsenheten må ikke stå på steder med høye temperaturer.
- Avhengig av USB-lagringsenheten, kan følgende problemer oppstå.
 - Operasjonene kan variere.
 - Lagringsenhet gjenkjennes kanskje ikke.
 - Filene spilles kanskje ikke av riktig.
 - Enheten kan forårsake hörbar interferens når du lytter til radioen.

iPod

- Fest iPod godt ved kjøring. Ikke la iPod falle ned på gulvet, der den kan klemmes fast under bremse- eller gasspedalen.
- Innstillingene til iPod, slik som equalizer og repetisjonsavspilling, endres automatisk når iPod er koblet til innretningen. Når iPod er frakoblet, vil disse innstillingene gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.
- Inkompatibel tekst lagret på iPod vil ikke vises av enheten.

⚠ FORSIKTIG

Ikke la plater, USB-lagringsenheter eller iPod-er være på noe sted som utsettes for høye temperaturer.

Komprimert lydkompatibilitet

- Det er kun de første 32 tegnene som kan vises som et filnavn (inkludert filforlengelsen) eller et mappenavn.
- Det kan hende at enheten ikke fungerer riktig, avhengig av applikasjonen som brukes til å kode WMA-filene.
- Det kan være en lett forsinkelse på starten av avspillingen av lydfiler som er integrert med billeddata, eller lydfiler som lagres på en USB-enhet med mange mappehierarkier.
- Russisk tekst som skal vises på denne enheten skal kodes i et av de følgende tegnsettene:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Et annet tegnsett enn Unicode som brukes i et Windows-miljø og er stilt på russisk i den flerspråklige innstillingen

⚠ FORSIKTIG

- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB masselagringsenheter og påtar seg ikke noe ansvar for noe tap av data på mediaspillere, smarttelefoner eller andre enheter under bruk av dette produktet.
- Ikke la plater eller en USB-lagringsenhet være på noe sted som utsettes for høye temperaturer.

WMA-filer

Filforlengelse	.wma
Bithastighet	48 kbps til 320 kbps (CBR), 48 kbps til 384 kbps (VBR)
Sampling-frekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream med video	Ikke kompatibel

MP3-filer

Filforlengelse	.mp3
Bithastighet	8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Sampling-frekvens	8 kHz til 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for vektlegging)
Kompatibel ID3-tagversjon	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-tagversjon 2.x gis prioritert over versjon 1.x.)
M3u avspillingsliste	Ikke kompatibel
MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO	Ikke kompatibel

WAV-filer

- WAV-filformater kan ikke kobles til via MTP.

Filforlengelse	.wav
----------------	------

Kvantiseringsbits	8 og 16 (LPCM), 4 (MSADPCM)
Sampling-frekvens	16 kHz til 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz og 44,1 kHz (MS ADPCM)

AAC

Kompatibelt format	AAC kodet gjennom iTunes
Filforlengelse	.m4a
Sampling-frekvens	11,025 kHz til 48 kHz
Overføringshastighet	16 kbps til 320 kbps, VBR
Apple Lossless	Ikke kompatibel
AAC-filen kjøpt fra iTunes Store (.m4p-filforlengelse)	Ikke kompatibel

FLAC-filer

- FLAC-filformater kan ikke kobles til via MTP.
- FLAC-filer kan kanskje ikke avspilles, avhengig av koderen.

Filforlengelse	.flac
Sampling-frekvens	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Kvantiseringsbithastighet	16 bit
Kanalmodus	1/2 kan

Plate

- Uansett lengden på den tomme delen mellom sangene fra den opprinnelige innspillingen spiller komprimerte lydplater med en kort pause mellom sangene.

Avspillbart mappehierarki	Opptil åtte nivåer (et praktisk hierarki er mindre enn to nivåer.)
Spillbare mapper	Opptil 99
Spillbare filer	Opptil 999
Filsystem	ISO 9660 nivå 1 og 2, Romeo, Joliet

Multisesjons avspilling	Kompatibel
Pakkeskrivingsdataoverføring	Ikke kompatibel

USB-enhet

- Det kan være en lett forsinkelse på starten av avspillingen av lydfiler på en USB-lagringsenhet med mange mappehierarkier.

Avspillbart mappehierarki	Opptil åtte nivåer (et praktisk hierarki er mindre enn to nivåer.)
Spillbare mapper	Opptil 500
Spillbare filer	Opp til 15 000
Avspilling av opphavsrettslig beskyttede filer	Ikke kompatibel
Delt USB-enhet	Det er kun den første delen som kan avspilles.

iPod-kompatibilitet

Denne enheten støtter kun følgende iPod-modeller. Støttede iPod-programvareversjoner vises nedenfor. Eldre versjoner støttes kanskje ikke.

Laget for

- iPod touch (1. til og med 5. generasjon)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (1. til og med 7. generasjon)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

- Operasjonene kan variere avhengig av generasjonen og/eller programvareversjonen til iPod.

- Brukere av iPod med Lightning-tilkobling skal bruke Lightning-til-USB-kabelen (som medfølger iPod).
- Brukere av iPod med Dock-tilkoblingen skal bruke CD-IU51. For mer informasjon, oppsøk din forhandler.
- Se iPod-håndbøkene for informasjon om fil-/formatkompatibilitet.
- Lydbok, Podcast: kompatibel

⚠ FORSIKTIG

Pioneer påtar seg intet ansvar for data som går tapt på iPod, selv om dataene går tapt ved bruk av denne enheten.

Om iTunes-tagging

Denne funksjonen kan utføres med de følgende iPod-modellene.

- iPod touch 5. generasjon
- iPod touch 4. generasjon
- iPod touch 3. generasjon
- iPod touch 2. generasjon
- iPod touch 1. generasjon
- iPod classic 160GB
- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod nano 7. generasjon
- iPod nano 6. generasjon
- iPod nano 5. generasjon
- iPod nano 4. generasjon
- iPod nano 3. generasjon
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Sanginformasjonen (tag-en) kan lagres fra sendestasjonen til din iPod. Sangene vises i en spilleliste som heter "Tagget spilleliste" i iTunes neste gang du synkroniserer iPod.

Deretter kan du direkte kjøpe sangene du ønsker fra iTunes Store.

De taggedde sangene og sangen som du kan kjøpe fra iTunes Store kan være forskjellige.


Se til å bekrefte sangen før du foretar kjøpet.

Hvis du ikke kan bruke denne funksjonen normalt, oppdater iPod-fastvaren.

Sekvens av lydfiler

Brukeren kan ikke tilordne mappenumre og spesifisere avspillingssekvenser med denne enheten. Sekvens av lydfilen avhenger av den tilkoblede enheten. Merk at de skjulte filene i en USB-enhet ikke kan avspilles.

Eksempel på et hierarki



Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

01 til 05: Mappenummer

① til ⑨: Avspillingssekvens

Russisk tegnoversikt

D: C	D: C	D: C
А: A	Б: Б	В: B
Г: Г	Д: Д	Е: E, Ё
Ж: Ж	З: З	И: И, Ы
К: К	Л: Л	М: M
Н: H	О: O	П: П
Р: P	С: C	Т: T
У: У	Ф: Ф	Х: X
Ц: Ц	Ч: Ч	Ш: Ш, Щ
Ъ: Ъ	Ы: Ы	Ь: Ь
Э: Э	Ю: Ю	Я: Я

D: Display C: Tegn

Opphavsrett og varemerke

Bluetooth

Bluetooth®-navnet og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og PIONEER CORPORATION bruker disse merkene under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

iTunes

Apple og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

WMA

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Denne produktet inneholder teknologier som eies av Microsoft Corporation og kan ikke brukes eller distribueres uten en lisens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifisering, er tillatt, gitt at følgende betingelser oppfylles:

- Redistribusjon av kildekode må inneholde copyright-merkningen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskivelse.
- Redistribusjoner i binær form må reproducere copyright-merkningen, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som leveres med distribusjonen.

– Verken navnet til Xiph.org Foundation eller navnene til bidragspersoner kan brukes til å bifalle eller fremme produkter som er avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV COPYRIGHT-INNEHAVERNE OG BIDRAGSPERSONENE "SOM DEN ER", OG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE IMPLISERTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL UTELUKKES. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL STIFTELSE ELLER DENS BIDRAGSPERSONER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESMESSIGE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,

BRUKS-, DATA- ELLER PROFITTAP, ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DETTE FOREKOMMER OG UANSETT PÅ HVILKEN ANSVARSTEORI, ENTEN DET ER ETTER KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE SOM FØLGE AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Lightning er et varemerke som tilhører Apple Inc.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et elektronisk tilbehør har blitt utviklet for å kunne kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og er sertifisert for samsvar med Apples ytelsesstandarder av utviklerne. Apple er ikke ansvarlig for bruken av dette apparatet eller for at det overholder sikkerhetsstandarder eller regelverk. Merk at bruk av dette tilbehøret sammen med en iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.

Android™

Android er et varemerke som tilhører Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX er et varemerke som tilhører PIONEER CORPORATION.

Spesifikasjoner

Generelt

Strømkilde: 14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tillatt)

Jordingssystem: Negativ type

Maksimalt strømforbruk: 10,0 A

Dimensjoner (B × H × D):

DIN

Chassis: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Nese: 188 mm × 58 mm × 17 mm

D

Chassis: 178 mm × 50 mm × 165 mm

Nese: 170 mm × 46 mm × 17 mm

Vekt: 1,1 kg

Audio

Maksimal utgangseffekt:

50 W × 4 kan/4 Ω

For subwoofer

50 W × 2 kan/4 Ω + 70 W × 1 kan/2 Ω

Kontinuerlig utgangseffekt:

22 W × 4 (50 Hz til 15 000 Hz, 5 % THD,

4 Ω belastning, begge kanaler drevet)

Lastimpedans:

4 Ω

4 Ω til 8 Ω × 4 tillatt

4 Ω til 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1 tillatt

Forhåndsut maksimalt utgangsnivå: 4,0 V

Equalizer (5-bånds grafisk equalizer):

Frekvens: 100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/

3,15 kHz/8 kHz

Økning: ±12 dB

HPF:

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/

125 Hz

Slope: -12 dB/okt

Subwoofer (mono):

Frekvens: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/

125 Hz

Slope: -18 dB/okt

Økning: +6 dB til -24 dB

Fase: Normal/Revers

Bassøkning:

Økning: +12 dB til 0 dB

CD-spiller

System: CD-lydsystem

Brukbare plater: CD

Signal-til-støy-forhold: 94 dB (1 kHz) (IEC-A-nettverk)

Antall kanaler: 2 (stereo)

MP3 avkodingsformat: MPEG-1 & 2 Audio

Layer 3

WMA avkodingsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10,

11, 12 (2 kan lyd) (Windows Media

Player)

AAC avkodingsformat: MPEG-4 AAC

(iTunes kun kodet) (.m4a) (Ver. 11.2 og tidligere)

WAV signalformat: Lineært PCM & MS

ADPCM (ikke-komprimert)

USB

USB standard spesifikasjon: USB 2.0 full hastighet

Maksimalt aktuell forsyning: 1 A

USB Klasse:

MSC (masselagringsklasse)

MTP (Media Transfer Protocol)

Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

MP3 avkodingsformat: MPEG-1 & 2 Audio

Layer 3

WMA avkodingsformat: Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10,

11, 12 (2 kan lyd) (Windows Media

Player)

FLAC avkodingsformat: v1.3.0 (fri lossless

audiokodek)

AAC avkodingsformat: MPEG-4 AAC

(iTunes kun kodet) (.m4a) (Ver. 11.2 og tidligere)

WAV signalformat: Lineært PCM & MS

ADPCM (ikke-komprimert)

FM-radio

Frekvensområde: 87,5 MHz til 108,0 MHz

Brukbar sensitivitet: 11 dBf (0,8 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Signal-til-støy-forhold: 72 dB (IEC-A-nettverk)

MW-radio

Frekvensområde: 531 kHz til 1 602 kHz

Brukbar sensitivitet: 25 µV (S/N: 20 dB)

Signal-til-støy-forhold: 62 dB (IEC-A-nettverk)

LW-radio

Frekvensområde: 153 kHz til 281 kHz

Brukbar sensitivitet: 28 µV (S/N: 20 dB)

Signal-til-støy-forhold: 62 dB (IEC-A-nettverk)

DAB-radio

(DEH-X8700DAB)

Frekvensområde (bånd III): 174,928 MHz til 239,200 MHz (5 A til 13 F)

Frekvensområde (L-bånd): 1 452,960 MHz til 1 490,624 MHz (LA til LW)

Brukbar sensitivitet (bånd III): -100 dBm

Brukbar sensitivitet (L-bånd): -100 dBm

Signal-til-støy-forhold: 85 dB

Bluetooth

Versjon: Bluetooth 3.0 sertifisert

Utgangseffekt: +4 dBm maksimalt

(effektklasse 2)

Bluetooth profiler:

GAP (Generic Access Profile)

SDAP (Service Discovery Application Profile)

OPP (Object Push Profile)

HFP (Hands Free Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5

SPP (Serial Port Profile) 1.1

MERK

De tekniske dataene og utformingen kan endres uten varsel.

<http://www.pioneer.eu>

Ikke glem å registrere produktet ditt på www.pioneer.no (eller www.pioneer.eu)

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Kawasaki,
префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886- (0) 2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488