

Pioneer

AVIC-S1

Podręcznik urządzenia i
Bluetooth

R00

Znaki towarowe

Termin Bluetooth oraz logo Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie inne nazwy produktu są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Uwaga

Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.



Spis treści

Uwaga	iii
1 Wprowadzenie	1
1.1 Poznanie zagadnień dotyczących urządzenia	1
Elementy z przodu urządzenia	1
Elementy z tyłu urządzenia	2
Elementy z prawej strony urządzenia	3
Elementy w górnej części urządzenia	3
Elementy w dolnej części urządzenia	4
1.2 Podłączenie do zasilania prądem zmiennym i ładowanie baterii	5
1.3 Wykonanie ustawień początkowych	6
1.4 Włączanie i wyłączanie urządzenia	7
1.5 Menu Miejsce docelowe	7
1.6 Nawigacja na ekranie	8
1.7 Używanie karty SD	8
2 Telefon HF Bluetooth	9
2.1 Informacje o telefonie głośnomówiącym Bluetooth	9
2.2 Podłączanie telefonu Bluetooth	9
2.3 Uruchamianie telefonu komórkowego Bluetooth	10
2.4 Wykonywanie połączenia	11
Klawiatura numeryczne	11
Kontakty	12
Historia połączeń	13
Wybierz ponownie	14
2.5 2.5 Operacje w czasie połączenia	14
2.6 Odbieranie połączenia	15
2.7 Połączenie ze sparowanym telefonem	16
2.8 Inicjowanie Tryb Para	17
2.9 Zamykanie ekranu Telefon HF Bluetooth	17
2.10 Zakończenie połączenia Bluetooth	17

3	3Rozwiązywanie problemów i konserwacja	18
3.1	Resetowanie systemu	18
3.2	Rozwiązywanie problemów	19
	Problemy związane z zasilaniem.....	19
	Problemy związane z ekranem.....	19
	Problemy związane z połączeniem	20
	Problemy związane z GPS	20
3.3	Konserwacja urządzenia	21



Uwaga


- Przed użyciem tego produktu należy przeczytać część “Ważne informacje dla użytkownika” (oddzielna instrukcja) która zawiera ostrzeżenia, przestrogi i inne ważne informacje, do których należy się zastosować.
- Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące urządzenia oraz Bluetooth®. Informacje dotyczące oprogramowania do nawigacji GPS, zawiera “Podręcznik operacji.”

1

Wprowadzenie

1.1 Poznanie zagadnień dotyczących urządzenia


Elementy z przodu urządzenia

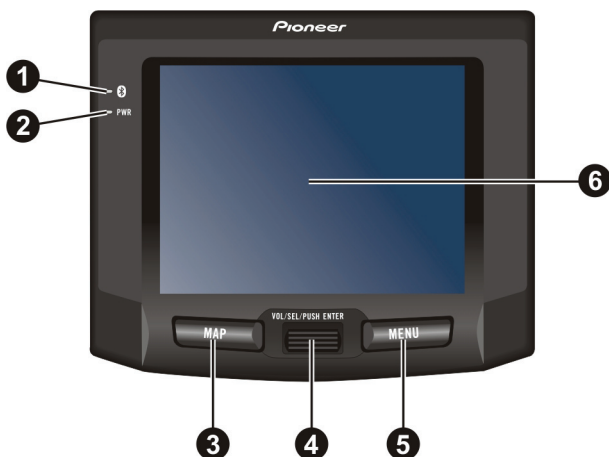

Lp.	Element	Opis
❶	Wskaźnik Bluetooth	Niebieskie światło oznacza włączenie Bluetooth. Bluetooth jest zawsze włączane po włączeniu urządzenia.
❷	Wskaźnik zasilania	Jasno pomarańczowe światło informuje o ładowaniu baterii, a zmiana koloru na zielony oznacza pełne naładowanie baterii.
❸	Przycisk Map (Mapa)	Otwiera ekran map (Mapa).


<p>4 Pokrętło przewijania</p>	<p>Na liście lub w menu Phone (Telefon): Przewijanie listy lub przycisków menu poprzez obrót pokrętła. Wybór podświetlonego elementu poprzez naciśnięcie pokrętła.</p> <p>Na ekranie Map (Mapa): Regulacja głośności poprzez obrót pokrętła. Naciśnięcie pokrętła otwiera moduł Address Book (Książka adresowa).</p>
<p>5 Przycisk Menu</p>	<p>Otwiera poprzez krótkie naciśnięcie Destination Menu (Menu Miejsce docelowe).</p> <p>2 sekundowe naciśnięcie otwiera Phone Menu (Menu Telefon).</p>
<p>6 Ekran dotykowy</p>	<p>Wyświetla sygnał wyjścia urządzenia. Dotknięcie ekranu palcem umożliwia wybór menu komend lub wprowadzenie informacji.</p>

Elementy z tyłu urządzenia

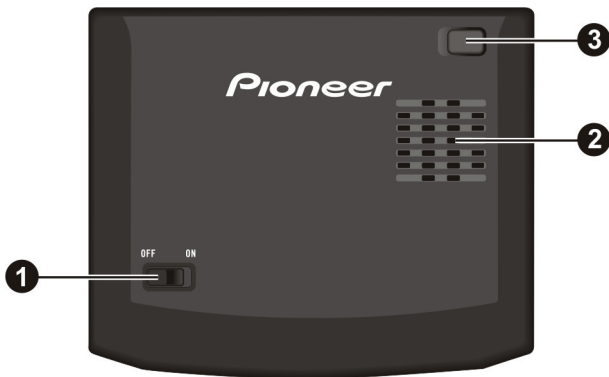

Lp.	Element	Opis
1	Przełącznik WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE	Główny wyłącznik zasilania /zasilania bateryjnego.
2	Głośnik	Do poleceń głosowych, sygnałów systemowych i połączeń zestawu głośnomówiącego.
3	Zewnętrzna antena GPS	To złącze (pod gumowym zabezpieczeniem przed kurzem), umożliwia używanie zewnętrznej anteny GPS (nieodstępnej w sieci produktów Pioneer), którą w celu poprawienia sygnału w miejscach o słabym odbiorze sygnału. W celu uzyskania rekomendacji dotyczących produktów innych firm, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Pioneer.

Elementy z prawej strony urządzenia

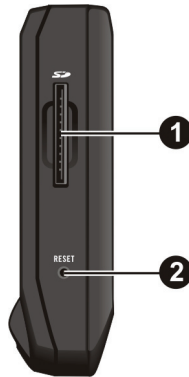


Lp.	Element	Opis
1	Gniazdo SD	Akceptuje karty SD (Secure Digital), potrzebne do wgrywania nowych map i aktualizacji oprogramowania.
2	Przycisk Reset	Ponowne uruchomienie urządzenia (miękki reset).

Elementy w górnej części urządzenia



Lp.	Element	Opis
1	Przycisk zasilania	Naciśnięcie przez co najmniej 2 sekundy umożliwia włączenie i wyłączenie urządzenia.

Elementy w dolnej części urządzenia

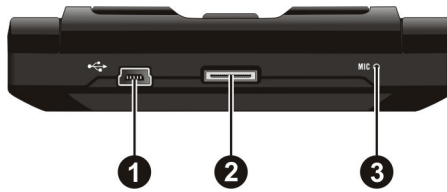


Lp.	Element	Opis
1	Złącze Mini-USB	Do podłączania adaptera prądu zmiennego lub kabla USB.
2	Złącze zestawu samochodowego	Do podłączania opcjonalnego zestawu TMC (ND-TMC1) w celu odbioru informacji TMC (Traffic Message Channel. [Kanał informacji o ruchu ulicznym]). UWAGA: Moduł ND-TMC1 jest dostępny wyłącznie dla modeli na rynek europejski. W celu uruchomienia, wykonaj instrukcje dostarczone z urządzeniem ND-TMC1.
3	Mikrofon	Do połączeń bez słuchawkowych poprzez Bluetooth.

1.2 Podłączanie do zasilania prądem zmiennym i ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem, zaleca się pełne naładowanie urządzenia.

1. Podłącz adapter prądu zmiennego do złącza mini-USB urządzenia.
2. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do adaptera prądu zmiennego, a drugi koniec do gniazda ściennego.

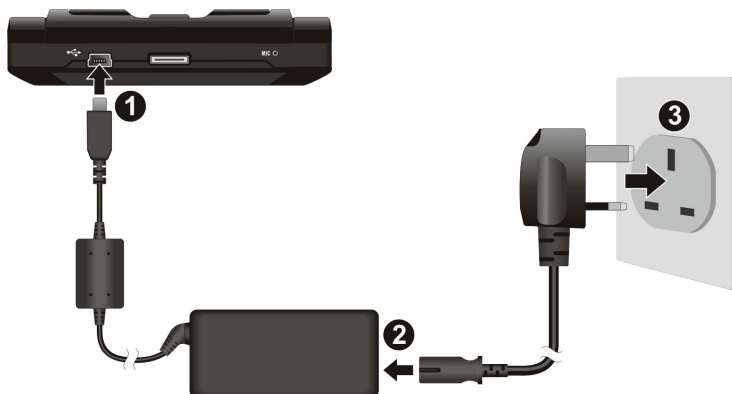

W trakcie ładowania, wskaźnik zasilania będzie świecić światłem pomarańczowym. Nie należy odłączać urządzenia od źródła prądu zmiennego, do czasu pełnego naładowania baterii. Wskaźnik zasilania zmieni kolor na pomarańczowy. Pełne naładowanie baterii może potrwać kilka godzin.

OSTRZEŻENIE: W celu zapewnienia optymalnego działania baterii litowej należy wziąć pod uwagę następujące elementy:


- Nie należy ładować baterii przy wysokiej temperaturze (np. bezpośrednie światło słoneczne).
- Nie jest wymagane pełne rozładowanie baterii przed jej ładowaniem. Baterię można doładować przed jej rozładowaniem.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, baterię należy całkowicie naładować nie rzadziej, jak co dwa tygodnie. Zbyt długie ładowanie baterii może wpłynąć na jakość ładowania.

1.3 Wykonanie ustawień początkowych

1. Przesuń przełącznik WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE do pozycji WŁĄCZONE.



2. Urządzenie zostanie włączone i wyświetli polecenie wyboru języka. Wybierz wymagany język i stuknij **OK**. Urządzenie zostanie uruchomione ponownie i dokończona zostaną początkowe ustawienia.
3. Po wyświetleniu ekranu z ostrzeżeniami, należy przeczytać ostrzeżenie i stuknąć **OK** w celu wyrażenia zgody.
4. Zostanie wyświetlone **Menu Miejsce docelowe**.

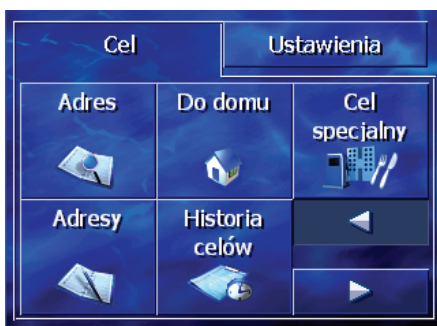

1.4 Włączanie i wyłączenie urządzenia


W celu włączenia lub wyłączenia urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk zasilania.



Po naciśnięciu przycisku zasilania w celu wyłączenia, urządzenie przejdzie do stanu zawieszenia i nastąpi zatrzymanie działania systemu. Po ponownym włączeniu systemu, wznowienie działania nastąpi od tego samego miejsca (informacje lub menu), od którego nastąpiło wstrzymanie działania.

1.5 Menu Miejsce docelowe

Menu Miejsce docelowe to początkowy punkt dla różnorodnych zadań. Stuknij przycisk w celu uruchomienia zadania lub otwórz inne menu. (Informacje dotyczące oprogramowania do nawigacji GPS, zawiera "Podręcznik operacji.") Informacje dotyczące **Menu Telefon**, znajdują się w następnym rozdziale.)

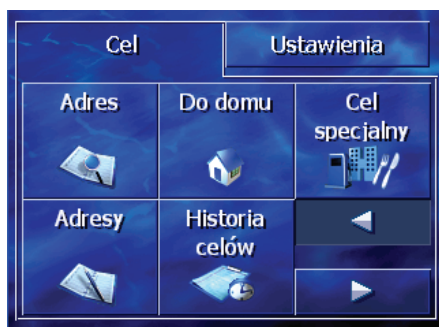

Dostęp do menu **Menu Miejsce docelowe** można uzyskać w dowolnym czasie, poprzez naciśnięcie przycisku **MENU** urządzenia.

1.6 Nawigacja na ekranie

Nawigacja i wybierania obiektów na ekranie, wykonywane jest poprzez dotykanie palcem ekranu. Ekran dotykowy umożliwia wykonywanie następujących operacji:


- **Stuknięcie**
Pojedyncze dotknięcie ekranu palcem w celu utworzenia elementu lub wybrania opcji.
- **Drag**
Hold your finger on the screen and drag up/down/left/right or across the screen.
- **Stuknij i przytrzymaj**
Stuknięcie i przytrzymanie palca do momentu zakończenia operacji lub wyświetlenie menu.



1.7 Używanie karty SD

| UWAGA: Należy uważać, aby do gniazda nie dostały się obce ciała.

Urządzenie zawiera gniazdo SD, do którego można włożyć kartę Secure Digital do wgrzywania nowych wersji i aktualizacji oprogramowania sprzedawanego przez firmę Pioneer. W celu użycia karty SD należy włożyć ją do gniazda złączem w kierunku gniazda, a etykietą w kierunku urządzenia.

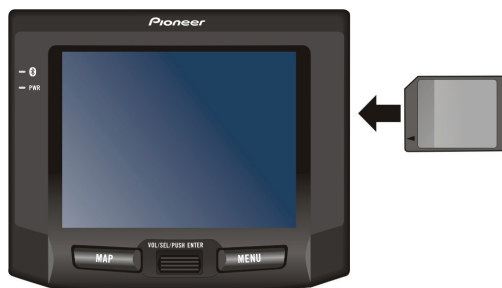

Aby wyjąć kartę należy najpierw upewnić się, że żadna aplikacja nie korzysta z karty, a następnie lekko nacisnąć górną krawędź karty w celu jej zwolnienia i wyjęcia z gniazda.

2

Telefon HF Bluetooth

2.1 Informacje o telefonie głośnomówiącym Bluetooth


Urządzenie to może służyć jako urządzenie głośnomówiące (HF) dla telefonu komórkowego Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, można stuknąć ikonę urządzenia w celu realizacji połączeń telefonicznych przez to urządzenie, a nie przez telefon komórkowy i wykorzystania do rozmowy wbudowanych głośników i mikrofonu.


2.2 Podłączanie telefonu Bluetooth

Podczas pierwszego połączenia z telefonem komórkowym Bluetooth

1. Uaktywnij proces wyszukiwania urządzeń Bluetooth w telefonie komórkowym. Po zakończeniu wyszukiwania, na liście urządzeń powinno zostać wyświetlone urządzenie “Pioneer AVIC-S1”.
2. Wybierz “Pioneer AVIC-S1” w celu utworzenia połączenia. W celu nawiązania połączenia użyj domyślnego hasła 0000.
3. AVIC-S1 może teraz służyć jako urządzenie głośnomówiące do obsługi połączeń telefonu komórkowego.

2.3 Uruchamianie telefonu komórkowego Bluetooth



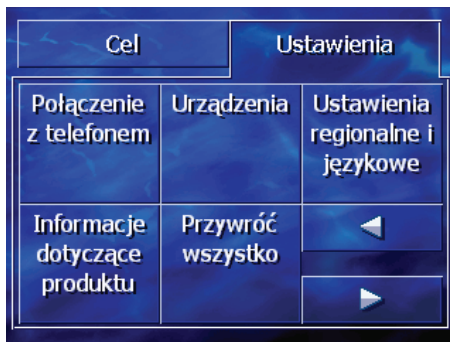

1. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy przycisk **MENU** na urządzeniu.
- lub -
Stuknij **Ustawienia** w **Menu Miejsce docelowe**. Stuknij dwukrotnie , a następnie stuknij **Menu Telefon**.





2. Zostanie wyświetlony główny ekran **Telefon HF Bluetooth**. Pasek stanu w dolnej części ekranu pokazuje nazwę podłączonego telefonu komórkowego.



2.4 Wykonywanie połączenia




Po wykonaniu parowania z telefonem komórkowym, do wykonania połączenia można wykorzystać dowolny z czterech przycisków ( **Klawiatura numeryczna**,  **Kontakty**,  **Historia połączeń** oraz  **Wybierz ponownie**) na głównym ekranie **Telefon HF Bluetooth**.

Klawiatura numeryczna

Poprzez stuknięcie przycisku  **Klawiatura numeryczna** na głównym ekranie **Telefon HF Bluetooth**, można wprowadzić numer telefoniczny za pomocą Klawiatura numeryczna ekranowego. Po wprowadzeniu numeru telefonicznego, stuknij  w celu wykonania połączenia.





UWAGA:


- W celu usunięcia ostatniej wprowadzonej cyfry, stuknij przycisk  **Usuń w lewo**.
- Pozostałe dwa przyciski, umożliwiają przełączenie do ekranów  **Kontakty** oraz  **Historia połączeń**.

Kontakty

Dane z kontaktów z posiadanych urządzeń Bluetooth można przenieść poprzez OPP (Object Push Profile [Profil wymiany plików]). Po przesłaniu do urządzenia, informacje te będą dostępne w **Telefon HF Bluetooth**.

W celu wykonania połączenia z kontaktem, stuknij przycisk  **Kontakty** na głównym ekranie **Telefon HF Bluetooth**.

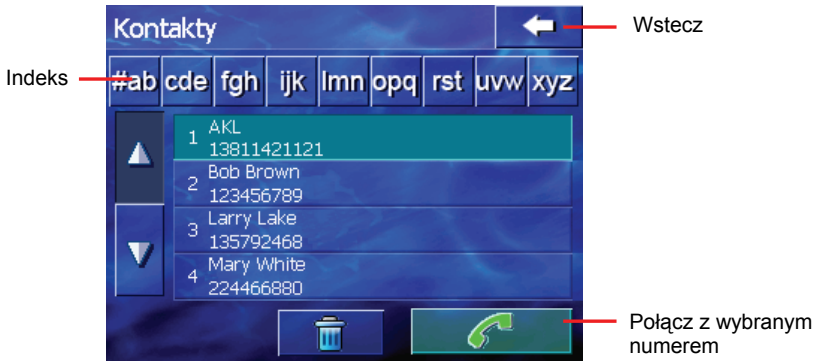

Po stuknięciu wymaganego kontaktu, zostanie wyświetlona lista numerów telefonicznych. Stuknij numer telefoniczny do połączenia i stuknij  w celu połączenia z wybranym numerem.






Historia połączeń



UWAGA: Telefon HF Bluetooth nie ma dostępu do historii połączeń zapisanej w podłączonym telefonie komórkowym.



Stuknij przycisk **Historia połączeń** na głównym ekranie **Telefon HF Bluetooth** w celu wyświetlenia ostatnich połączeń przychodzących, wychodzących lub nieodebranych, razem z takimi informacjami jak data, czas i czas trwania każdego z połączeń.



Stuknij odpowiedni przycisk ( **Przychodzące**,  **Wychodzące** lub  **Nieodebrane**), aby wyświetlić 20 ostatnich połączeń wybranego typu.

Po wybraniu elementu, można stuknąć przycisk  w celu wybrania numeru lub przycisk  w celu usunięcia pozycji.

Aby usunąć wszystkie pozycje na bieżącej liście, stuknij przycisk  .

Wybierz ponownie



Stuknij przycisk **Wybierz ponownie** na głównym ekranie **Telefon HF Bluetooth** w celu wybrania numeru ostatnio wykonywanego lub odebranego połączenia.






2.5 2.5 Operacje w czasie połączenia

Podczas połączenia dostępne są cztery funkcje:



- Jeśli potrzebne jest wprowadzenie innych numerów, takich jak numer wewnętrzny, stuknij w celu otwarcia Klawiatura numeryczna i stuknij wymagane cyfry. Klawiatura numeryczna zostanie zamknięta po


ponownym stuknięciu przycisku lub przy braku sygnału wejścia przez 5 sekund.

- Stuknij przycisk  **Wyciszenie** w celu wyciszenia dźwięku, aby nie być słyszany przez inne osoby. W celu zakończenia trybu wyciszenia, stuknij ponownie ten sam przycisk.
- Stuknij przycisk  **Ignoruj** w celu zakończenia połączenia.
- Stuknij przycisk  **Przenoszenie** w celu przełączenia połączenia do telefonu komórkowego. Aby ponownie przełączyć na urządzenie, należy ponownie stuknąć ten sam przycisk.

2.6 Odbieranie połączenia

Jeśli po wykonaniu parowania z telefonem komórkowym nadejdzie połączenie, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetlony zostanie ekran **Połączenie przychodzące**.

Na ekranie z mapą

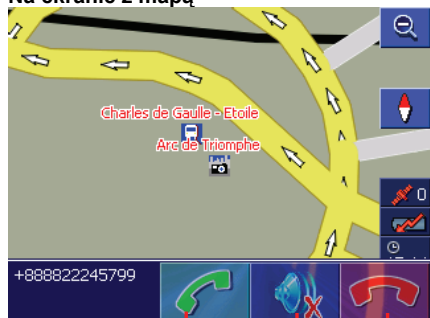


Akceptuj

Odrzuć

Wyciszenie


Na ekranie Bluetooth HF Phone (Telefon HF Bluetooth)

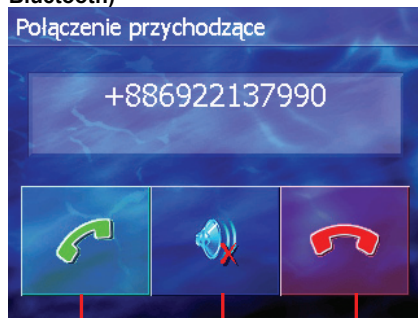



Akceptuj

Wyciszenie

Odrzuć

Aby zaakceptować połączenie, stuknij przycisk  **Odpowiedz**.


Aby odrzucić połączenie, stuknij przycisk  **Ignoruj**.


Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy przed odebraniem lub odrzuceniem, stuknij przycisk  **Wyciszenie**.

2.7 Połączenie ze sparowanym telefonem

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth z telefonem komórkowym, połączenie to zostanie zapisane w urządzeniu. Połączenie można zainicjować z urządzenia.

1. Uruchom **Telefon HF Bluetooth** zgodnie z opisem w części 2.2

2. Stuknij przycisk  **Połącz** na ekranie **Telefon HF Bluetooth**.
Urządzenie wyszuka ostatnio sparowane telefony komórkowe dla dostępnego połączenia.

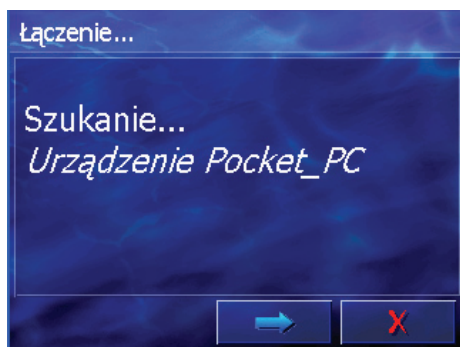


UWAGA:

- Upewnij się, że telefon komórkowy działa w trybie "wykrywalny".
- Można zapisać do 8 sparowanych telefonów komórkowych. 9 sparowany telefon komórkowy zastąpi najstarszy zapis.


2.8 Inicjowanie Tryb Para



Poprzez stuknięcie przycisku **Tryb kojarzenia** na głównym ekranie **Telefon HF Bluetooth**, można ręcznie ustawić urządzenie na **Tryb kojarzenia**. W czasie 60 sekund, użytkownik może zainicjować proces parowania w telefonie komórkowym w celu ustawienia urządzenia jako urządzenia głośnomówiącego.

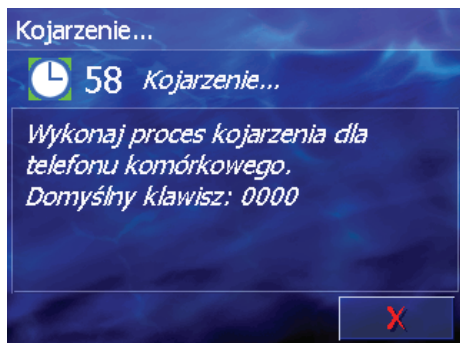

2.9 Zamykanie ekranu Telefon HF Bluetooth

Aby ukryć ekran **Telefon HF Bluetooth**, stuknij przycisk  na głównym ekranie **Telefon HF Bluetooth**. **Telefon HF Bluetooth** wciąż działa w tle.

2.10 Zakończenie połączenia Bluetooth

Zakończenie połączenia następuje po wyłączeniu urządzenia. Połączenie można także zakończyć z telefonu komórkowego.

3

Rozwiązywanie problemów i konserwacja

W rozdziale tym znajdują się rozwiązania popularnych problemów, które może napotkać użytkownik. Znajdują się tu także wskazówki dotyczące konserwacji urządzenia.

UWAGA: Jeśli pojawi się problem, którego nie można rozwiązać, w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

3.1 Resetowanie systemu


Czasami, może się okazać konieczne zresetowanie urządzenia. Na przykład, system należy zresetować gdy przestanie odpowiadać; lub wydaje się być “zawieszony” lub “zablokowany”.

Do naciśnięcia przycisku resetu urządzenia, należy użyć piórka. Działanie to jest określane nazwą “miękki reset.”

Jeśli urządzenie dalej nie odpowiada po wykonaniu miękkiego resetu, należy wykonać podane poniżej czynności w celu wykonania “twardego resetu”.



1. Odłącz od urządzenia wszystkie kable, włącznie z adapterem prądu zmiennego.
2. Przesuń przełącznik WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE do pozycji WYŁĄCZONE.
3. Zaczekaj 1 minutę, a następnie przesuń przełącznik z powrotem do pozycji WYŁĄCZONE.

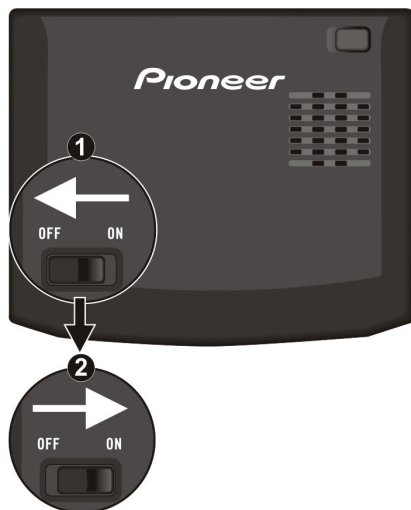

4. Następuje włączenie urządzenia.

3.2 Rozwiązywanie problemów

Problemy związane z zasilaniem

Zasilanie nie włącza się przy korzystaniu z baterii

- Może to być spowodowane niewystarczającym naładowaniem baterii do zasilania urządzenia. Podłącz adapter zasilania do urządzenia, a następnie do źródła zasilania prądem zmiennym. Włącz urządzenie.

Problemy związane z ekranem

Wyłączony ekran

Jeśli na ekran nie wyświetla się obraz nawet po naciśnięciu przycisku zasilania w celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Podłącz adapter zasilania do urządzenia, a następnie do zewnętrznego źródła zasilania prądem zmiennym.
- Wykonaj reset systemu.

Wolna reakcja ekranu

- Sprawdź, czy nie jest rozładowana bateria urządzenia. Jeśli problem nadal utrzymuje się, wykonaj reset systemu.

Zawieszanie obrazu na ekranie

- Wykonaj reset systemu.

Nieczytelny ekran

- Upewnij się, że włączone jest podświetlenie ekranu i wyreguluj odpowiednio jasność. W menu **Menu Miejsce docelowe**, stuknij **Ustawienia** → **Sprzęt** → **Jasność**.

Problemy związane z połączeniem

Problemy związane z połączeniem kablowym

- Przed nawiązaniem połączenia sprawdź, czy włączone jest urządzenie i komputer.
- Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do portu USB komputera i do urządzenia. Podłącz kabel USB bezpośrednio do komputera – nie podłączaj kabla poprzez hub USB.
- Przed podłączeniem kabla wykonaj reset urządzenia. Urządzenie należy zawsze odłączyć przed ponownym uruchomieniem komputera.

Problemy związane z GPS

Jeśli nie są dostępne prawidłowe sygnały, należy rozważyć następujące elementy:

- Upewnij się, że pomiędzy urządzeniem a niebem nie ma żadnych przeszkód.
- Pamiętaj, że na odbiór GPS może mieć wpływ:
 - ✓ Zła pogoda
 - ✓ Gęste przeszkody nad urządzeniem (np. drzewa i wysokie budynki)
 - ✓ Inne urządzenie bezprzewodowe w samochodzie
 - ✓ Zabarwienie szyby odbijające światło i podgrzewane ekrany.

3.3 Konserwacja urządzenia

Dbanie o urządzenie zapewnia bezproblemowe działanie i zmniejsza zagrożenie uszkodzenia urządzenia.

- Należy chronić urządzenie przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Należy unikać zbyt długiego oddziaływania na urządzenie bezpośredniego światła słonecznego lub silnego światła ultrafioletowego.
- Nie należy ustawiać na górnej części urządzenia żadnych przedmiotów lub upuszczać na urządzenie obiektów.
- Nie należy upuszczać urządzenia lub narażać go na silne wstrząsy.
- Nie należy narażać urządzenia na nagłe i duże zmiany temperatury. Może to spowodować zawilgocenie i kondensację wewnątrz urządzenia, a w efekcie jego uszkodzenie. W przypadku zawilgocenia lub kondensacji, przed użyciem urządzenia należy poczekać na jego wyschnięcie.
- Nie należy ustawiać na urządzeniu ciężkich obiektów. Do przenoszenia urządzenia poza samochodem, należy używać dostarczoną torbę.
- Powierzchnia ekranu może zostać łatwo zarysowana. Należy unikać dotykania jej ostrymi obiektami. Do zabezpieczenia ekranu przed większymi zarysowaniami, można stosować nie przyklepne, uniwersalne zabezpieczenie do ekranów, przeznaczone do urządzeń przenośnych z panelami LCD.
- Nigdy nie należy czyścić urządzenia gdy jest włączone. Do wycierania ekranu i zewnętrznych elementów urządzenia należy stosować miękką, pozbawioną włosków, zwilżoną w wodzie szmatkę.
- Nie należy używać do czyszczenia ekranu ręczników papierowych.
- Nigdy nie należy demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacje lub wszelkie próby naprawy, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet uszkodzenia ciała lub własności i spowodować utratę wszelkich gwarancji.
- W tym samym miejscu w którym znajduje się urządzenie, jego części lub akcesoria nie należy przechowywać lub przenosić palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych.

Pioneer

AVIC-S1

AVIC-S1_XZ_EW5_Pol