

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit Pioneer-product.
Lees deze instructiehandleiding voordat u deze luidspreker installeert.

⚠ WAARSCHUWING

Subwoofers van de reeks met afgedichte behuizing kunnen muziek buitengewoon luid weergeven. Wees voorzichtig om permanente gehoorschade te voorkomen. Als u rijdt terwijl het systeem op een hoog volume staat, kan het ook moeilijk zijn om hulpverleningsvoertuigen te horen.

⚠ VOORZICHTIGHEID

- Let op het volgende om beschadiging van de luidsprekers te voorkomen.
- Verlaag het volume van de muziek als er bij een hoog volume vervormingen of bijgeluiden te horen zijn.
- PIONEER raadt aan om deze luidspreker te gebruiken in combinatie met versterkers waarvan de continue (RMS) uitgang lager is dan het nominale ingangsvermogen van deze luidspreker.
- Als de luidspreker continu op een hoge stand wordt gebruikt, stijgt de temperatuur van het magnetische circuit. Raak deze niet direct met de hand aan en plaats er geen voorwerpen dicht bij. Verhitting kan brandwonden en vervorming of beschadiging van naburige apparaten veroorzaken.
- Sluit nooit slechts één spreekspoel van deze Dual Voice Coil (DVC)-luidspreker aan.
- Voor een juiste werking moeten beide spreekspoelen op de versterker worden aangesloten.

※ Alleen EU-modellen



Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelstelsel voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een speciaal wettelijk nieuw product koopt) inleveren. Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste verwijdering van het product. Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

※ Alleen modellen voor de VS en Canada

⚠ WARNING

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level - a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL :

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

Register your product at / Enregistrez votre produit au :
<http://www.pioneerelectronics.com> <http://www.pioneerelectronics.ca>

※ Informatienota voor klanten in Rusland en GOS-landen.


Примечание :

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.

Автомобильная электроника : 6 лет

Дату изготовления оборудования можно определить по номеру партии, который содержит информацию о месяце и годе производства. (Русский)

Номер партии (Русский)

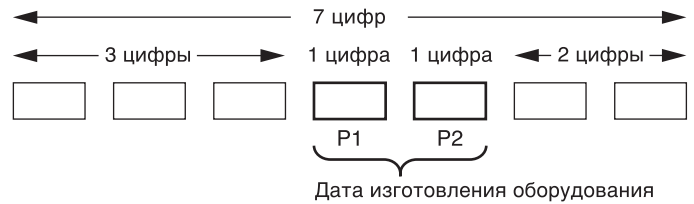

P1 - Год изготовления

Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Символы	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Год	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Символы	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

С 2021 год изготовления снова начинается с буквы "А" и далее с циклом в 20 лет до буквы "Т".

P2 - Месяц изготовления

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Символы	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

⚠ AVERTISSEMENT

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et - plus important encore - la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un «niveau de confort normal» pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE :

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

CarSoundFit

Deze app simuleert geluid in de auto voor meer geluidsbeleving.




GEMAAKT IN VIETNAM


● SPECIFICATIES

- Luidsprekerafmetingen $\varnothing 20$ cm
- Continue belastbaarheid (RMS) 250 W
- Maximaal muziekvermogen 700 W
- Gevoeligheid 83 dB (1 W/1 m)
- Frequentierespons 20 Hz tot 1,4 kHz (-20 dB)
- Nominale impedantie 2 Ω DVC
- Uitsparing diameter $\varnothing 179$ mm


● INBEGREPEN ONDERDELEN

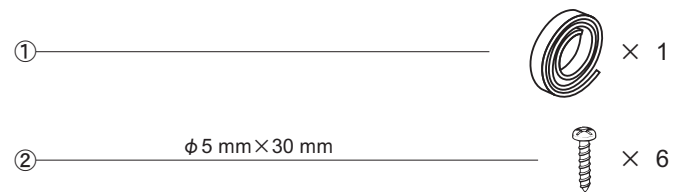

● AFMETINGEN

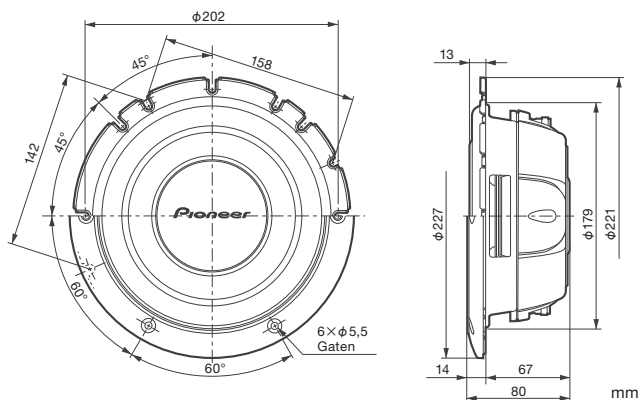


De subwoofer ondersteunt een perfecte muziekweergave

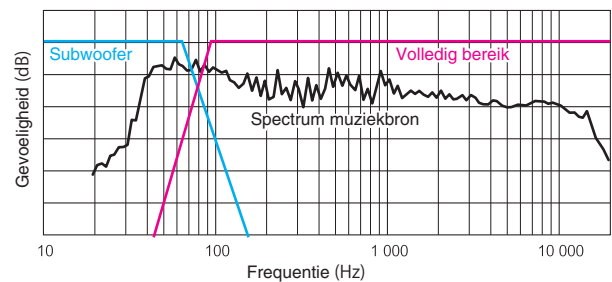


● AANBEVOLEN VOLUME BEHUIZING / POORTAFMETINGEN (1 poort)

Afgedicht

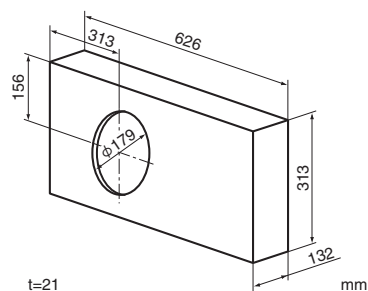

Met poort

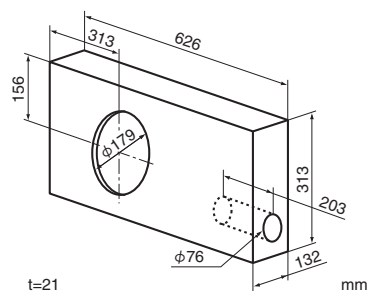

AANBEVOLEN VOLUME	14,2 liter	14,2 liter $\varnothing 76$ mm × 203 mm
MAXIMAAL VOLUME	14,2 liter	14,2 liter $\varnothing 76$ mm × 203 mm
MINIMAAL VOLUME	4,2 liter	7,1 liter $\varnothing 64$ mm × 203 mm


●OEM-FIT

Door OEM-FIT past de ondiepe subwoofer TS-A2000LD2 veelal op de plaats van een OEM-subwoofer en kan deze met de OEM-versterker worden geïntegreerd of op een sterkere aftermarket-versterker worden aangesloten.

- De OEM-vriendelijke montagegaten zijn geschikt voor uiteenlopende montagewijzen van OEM-subwoofers.
- Het ontwerp met een ondiepe mand minimaliseert de noodzaak om de behuizing van de OEM-subwoofer aan te passen.
- De bedrading van de dubbele 2 ohm spreekspoel kan worden aangepast aan de impedantie van de meeste OEM-subwoofers.

* OEM (Original Equipment Manufacturing) = Fabrieksmontage / -uitrusting

●INSTALLATIEWIJZE

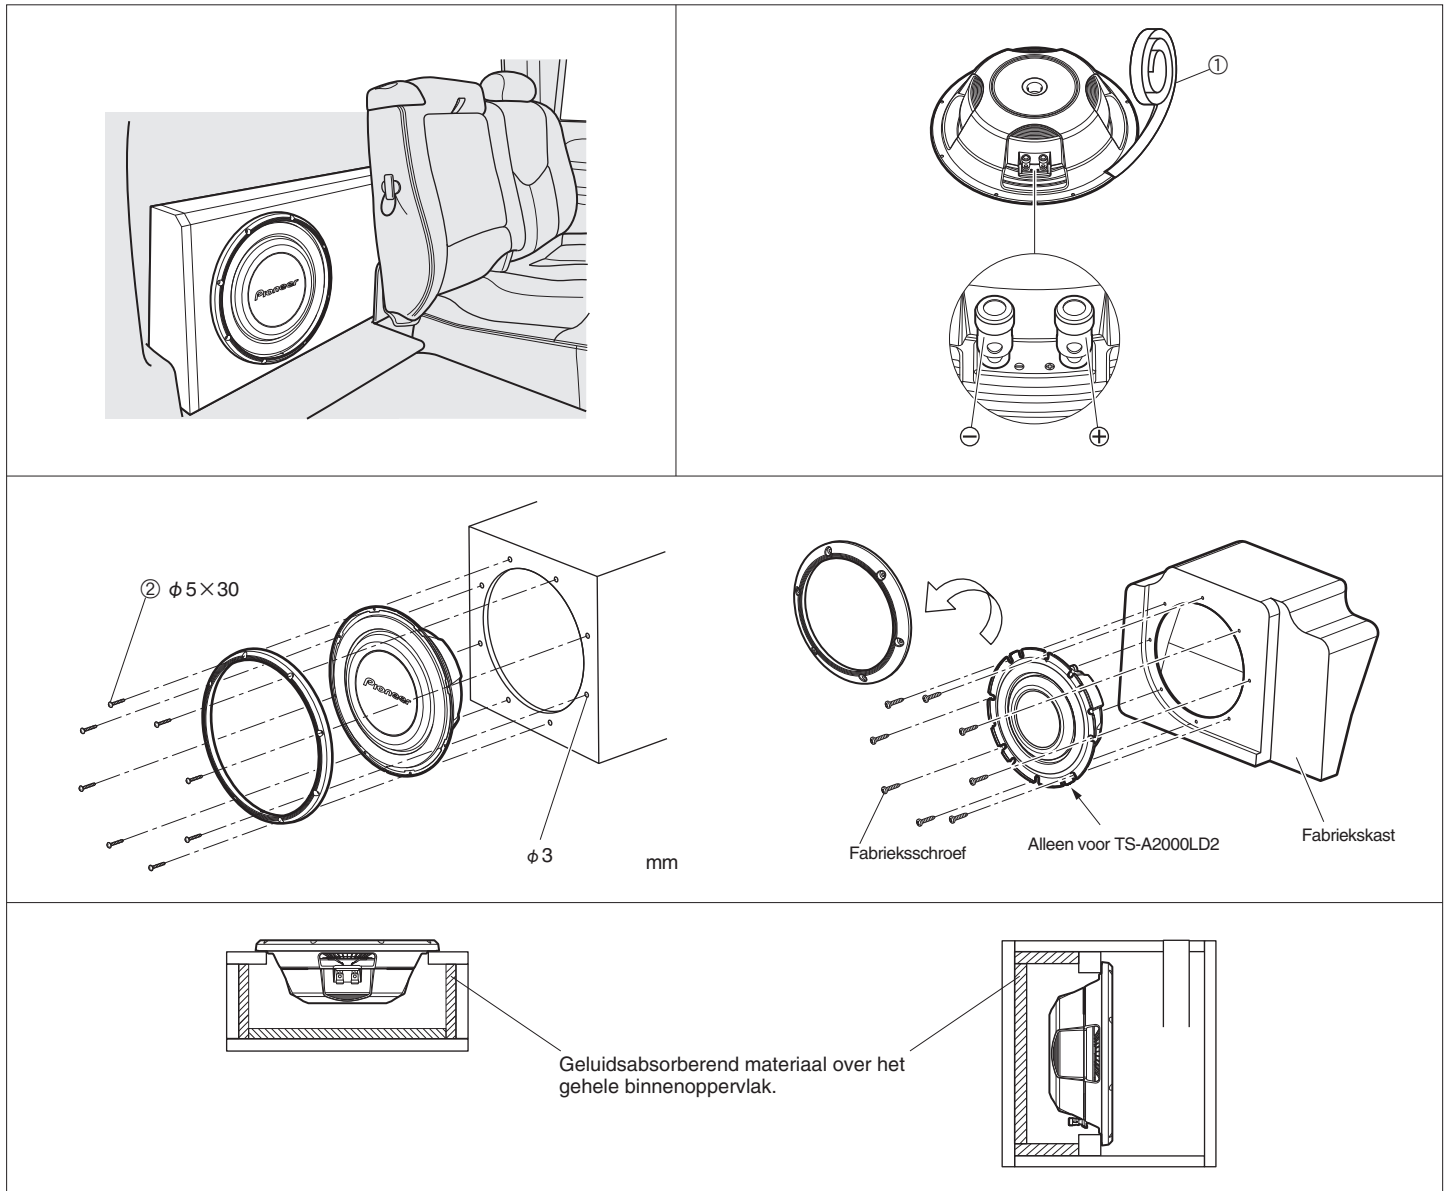







Model	Uitsparing	Montagediepte	Hoogte
TS-A2000LD2	φ 179	67	80 mm

●Sjabloon

→ Zie de illustratie op de instructiehandleiding in het sjabloon 'TEMPLATE'.

● DVC-AANSLUITING (DUBBELE SPREEKSPOEL)

Aansluitingen	Luidsprekerbedrading	Voordeel
2 Ω Overbrugd mono (parallel) 	4 Ω Bedrading  2 Ω DVC : 4 Ω	Goed voor hogere gevoeligheid
1 Ω of 4 Ω Stereo 	1 Ω of 4 Ω Bedrading  2 Ω DVC : 4 Ω 2 Ω DVC : 1 Ω	Goed voor hogere gevoeligheid Goed voor kanaalscheiding
1 Ω of 4 Ω Overbrugd mono 	1 Ω of 4 Ω Bedrading  2 Ω DVC : 4 Ω 2 Ω DVC : 1 Ω	Goed voor hogere gevoeligheid Opmerking : Controleer of uw versterker in een 1 Ω of 4 Ω monoconfiguratie kan werken.

⚠ VOORZICHTIGHEID : Sluit nooit slechts één spreekspoel van deze Dual Voice Coil (DVC)-luidspreker aan.
 Voor een juiste werking moeten beide spreekspoelen op de versterker worden aangesloten.

● SPECIFICATIES

Model	Afmetingen	Continue belastbaarheid (RMS)	Maximaal muziekvermogen	Nominale impedantie		
TS-A2000LD2	20 cm	250 W	700 W	2 Ω DVC		
Gevoeligheid	Frequentierespons	Gewicht magneet	Verplaatsing	Revc (Ω)	Levc (mH)	
83 dB (1 W/1 m)	20 Hz tot 1,4 kHz (-20 dB)	840 g	0,46 liter	3,2	1,12	
Fs (Hz)	Qms	Qes	Qts	Vas (liter)	Rms (N.S/m)	Mms (g)
63	7,49	1,14	0,99	4,11	4,75	90
Cms (m/N)	Diam (mm)	BL (T.m)	Xmax (mm)			
$7,1 \times 10^{-5}$	160	10,0	2,30			